25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

5905339257116

Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wnętrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Start statecznika / **lampy** : ciepły
Wymienne źródło światła: tak
Długość [mm]: 615
Szerokość [mm]: 615
Wysokość [mm]: 75

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 4 x 18
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał obudowy: stal
Materiał odbłyśnika: stop aluminium
Źródło światła: T8
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła) : G13
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1÷2,5
Rodzaj statecznika: EVG
Klasa energetyczna statecznika: A2
Stopień IP: 20
Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1

Dokument utworzono: 01.02.2025, 10:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

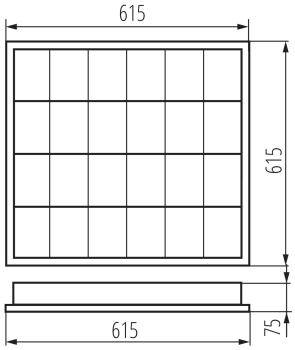

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 2420
Gramatura [g]: 3030
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 3.03
Szerokość kartonu [cm]: 63
Wysokość kartonu [cm]: 8.8
Długość kartonu [cm]: 65.5
Objętość kartonu [m³]: 0.036313

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- statecznik marki OSRAM w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyśpiesza montaż, malowanie proszkowe
- NOTUS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem"

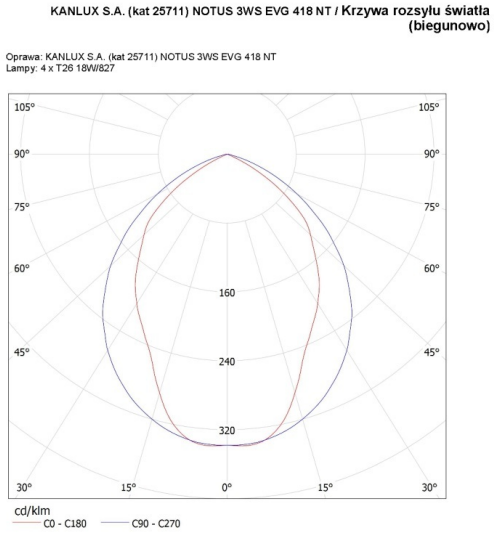

25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

AKCESORIA

07870	ROPE-NT 150	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie