


70910 CYKLON EOL100

Wentylator kanałowy

8594056490011



CYKLON EOL100

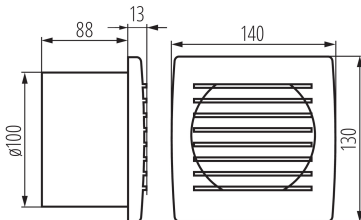

Seria wentylatorów Kanlux CYKLON EOL dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

DANE OGÓLNE:

Higrometr: 0

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Wyłącznik: tak

Długość [mm]: 140

Szerokość [mm]: 101

Wysokość [mm]: 130

Otwór montażowy [mm]: Ø100

Długość kabla [m]: 1.9

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 19

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Obroty silnika: 2550

Rodzaj łożyska: ślizgowe

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Długość przewodu [m]: 1.9

Ciśnienie akustyczne [dB]: 38

Przepływ powietrza w m³/h: 100

Pobór mocy silnika [W]: 19

Stopień IP: X4

Stopień ochrony: II

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 500

Gramatura [g]: 616.67

Waga sztuki brutto [g]: 582

70910 CYKLON EOL100

Wentylator kanałowy



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Waga kartonu [kg]: 7.40004
Szerokość kartonu [cm]: 29
Wysokość kartonu [cm]: 28
Długość kartonu [cm]: 34.5
Objętość kartonu [m³]: 0.028014

INFORMACJE DODATKOWE:

- ilość obrotów wynosząca 2550/min
- wydajność wynosząca 100m³/h
- poziom głośności wynoszący 38dB (A)
- model CYKLON EOL100HT wyposażony dodatkowo w czujnik wilgotności umożliwiający włączenie wentylatora po uzyskaniu ustawionego progu wilgotności