


36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362919



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	200
Kategoria użytkowania	A
Stopień IP	20
Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu	36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics	27kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)
Typ sterowania	mechaniczne
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]	380/415; 220/230
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	800
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]	8000
Ilość biegunów	3

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	165
---------------	-----

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:00


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ


Szerokość [mm]	109
Długość [mm]	106
Miejsce montażu	płyta montażowa
Rodzaj przyłącza	kostka przylączeniowa



LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	12
Masa jednostkowa netto [g]	1654
Gramatura [g]	1766.67
Waga sztuki brutto [g]	1728
Długość opakowania jednostkowego [cm]	17
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	11
Waga kartonu [kg]	21.20004
Szerokość kartonu [cm]	37.5
Wysokość kartonu [cm]	24.5
Długość kartonu [cm]	37
Objętość kartonu [m ³]	0.033994

RYSUNKI WYMIAROW

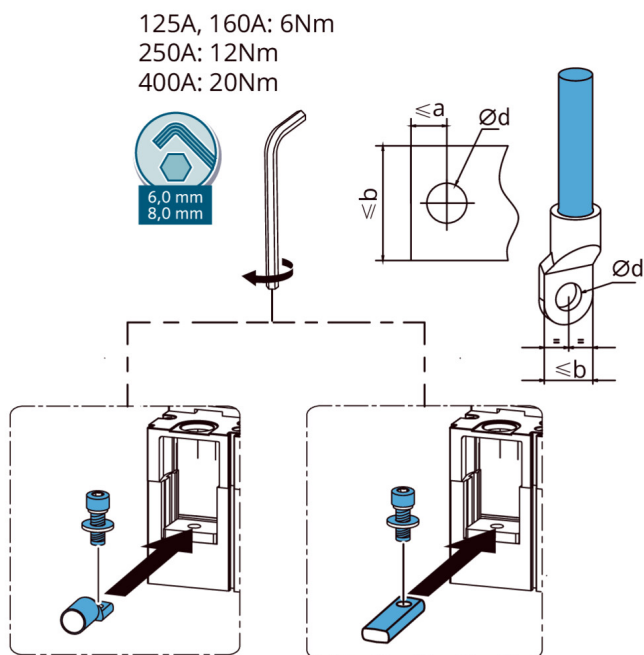

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
 125A: 6x M8x16mm
 160A, 250A: 6x M8x20mm
 400A: 6x M10x30mm
 4P:
 125A: 8x M8x16mm
 160A, 250A: 8x M8x20mm
 400A: 8x M10x30mm