

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: ECO LIGHT

Adres dostawcy: ECO LIGHT Sp. z o.o., ul. Działkowa 2A 62-872 Borek k. Kalisza, PL

Identyfikator modelu: EC79388

Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:	LED	Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:	NDLS
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)	E27		
Źródło światła zasilane lub nie-zasilane napięciem sieciowym:	MLS	Połączone źródło światła (CLS):	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Nie	Bańka:	-
Źródło światła o wysokiej luminancji:	Nie		
Ośłona przeciwośnieniowa:	Nie	Funkcja ściemniania:	Nie

Parametry produktu

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Ogólne parametry produktu:			
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej	12	Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) lub w wąskim stożku (90°)	1 200 w Kuli (360°)	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić	6 500
Moc w trybie włączenia (P_{on}), podana w W	12,0	Moc w trybie czuwania (P_{sb}), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,00
Moc w trybie podłączenia do sieci (P_{net}), dla CLS podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	-	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub za-	80

			kres wartości CRI, jakie można ustawić	
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)	Wysokość	110	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu	Zob. rys. na ostatniej stronie
	Szerokość	60		
	Głębokość	60		
Deklaracja równoważnej mocy ^{a)}		-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
			Współrzędne chromatyczności (x i y)	0,313 0,317
Parametry źródeł światła LED i OLED:				
Wartość wskaźnika oddawania barw R9		7	Współczynnik trwałości	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego		0,96		
Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED:				
Współczynnik przesuwu fazowego (cos ϕ 1)		0,60	Jednolitość barwy w elipsach McAdama	3
Deklaracje, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy		- ^{b)}	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, deklaracja dotycząca zastąpienia (W)	-
Wskaźnik migotania (Pst LM)		0,1	Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0,1

a) „-” : nie dotyczy;

b) „-” : nie dotyczy;

Lightsource Test Report

Product Information

Product Category: A60-E27-12W-6500K

Product Number: 245

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.3130$ $y=0.3375$ $u(u')=0.1949$ $v=0.3152$ $v'=0.4728$

CCT: $T_c=6432K$ ($duv=0.00735$)

Color Ratio: $R=0.133$ $G=0.804$ $B=0.063$

Peak Wavelength: 454.2nm

Half Bandwidth: 28.9nm


Dominant Wavelength: 494.3nm

Color Purity: 0.066

CRI: $R_a=84.1$

TM30: $R_f=84$, $R_g=92$

GAI: $GAI_BB_8=86.9$, $GAI_BB_15=92.4$, $GAI_EES=84.5$
 $R1=82$ $R2=91$ $R3=95$ $R4=80$ $R5=82$ $R6=87$ $R7=87$ $R8=68$
 $R9=7$ $R10=78$ $R11=80$ $R12=61$ $R13=85$ $R14=97$ $R15=76$

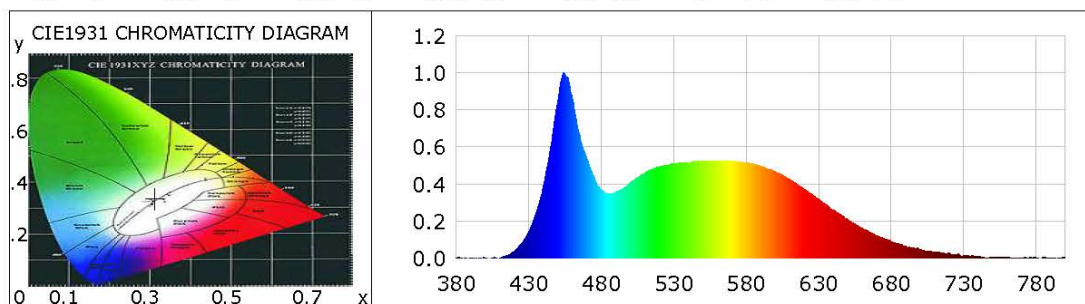Color Quality Scale: $Q_a=83.0$, $Q_f=83.4$, $Q_p=81.2$, $Q_g=89.4$
 $Q1=81$ $Q2=97$ $Q3=84$ $Q4=77$ $Q5=79$ $Q6=80$ $Q7=84$ $Q8=90$
 $Q9=97$ $Q10=92$ $Q11=88$ $Q12=86$ $Q13=85$ $Q14=72$ $Q15=76$


Photometric Parameters

Luminous Flux: 1239.13 lm

Efficiency: 103.52 lm/W

Radiant Power: 3.545 W

EEI: 0.14

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Electric Parameters

Voltage: 230.40V

Current: 0.0650A

Power: 11.97W

Power Factor: 0.7670

Frequency: 49.99Hz

Test Information

Scan Range: 380~800:1nm

Stabilization Time: 0 Min ALC.: 1.0000

Max of Signal: 45237 (3675)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer

Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4T

CCD Integration Time: 362.55 ms

Condition: Tx:30.6°C, Ti:27.8°C, R.H.:60%

Test Lab:


Operator:

Test Device: Inventfine CMS-3000S

Test Time: 2024-07-31 09:49:52

Inspector:

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 23/12/2016



Numer rejestracyjny EPREL: 828094

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/828094>

Dostawca: ECO LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Producent)

Strona internetowa: www.ecolight.pl

Dział obsługi klientów:

Nazwa: ECO LIGHT Sp. z o.o.

Strona internetowa:

E-mail: marcin.wos@ecolight.pl

Telefon: 505991688

Adres:

ul. Działkowa 2A 62-872 Borek k. Kalisza
Polska