

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Decor Tetragon 2XPendant 23W 830 Click DIM

Decor Tetragon | Lampy dekoracyjne wykonane z poliwęglanu ze zintegrowaną LED i przyciągającym wzrok wzorem żarnika



### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

### Zalety produktu

- Nawet oświetlenie typu filament
- Kliknij funkcję przyciemniania za pomocą przełącznika ściennego
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Łatwy montaż

### Cechy produktu

- Materiał obudowy: poliwęglany (PC)
- LED wysokiej mocy



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 23,00 W       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Prąd znamionowy                                | 100,000 mA    |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 150 µs        |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 31            |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A     | 26            |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 42            |
| Współczynnik mocy λ                            | ≥0,5          |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %        |
| Klasa ochronności                              | I             |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 2500 lm    |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 3200 lm    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | > 80       |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | 6 sdcn     |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0        |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 360 °      |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 567,00 mm |
| Szerokość     | 566,00 mm |
| Wysokość      | 800,00 mm |
| Masa produktu | 2100,00 g |

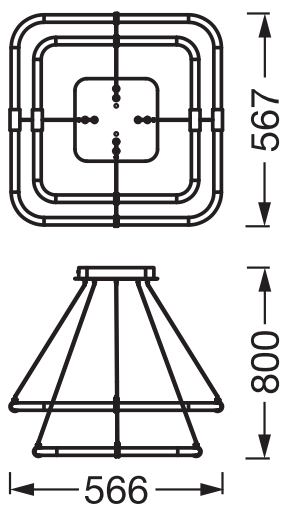

DECOR TETRAGON  
2XPEND 23W830 CLICKD

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Kolor produktu                          | Ciemnoszary |
| Kolor obudowy                           | Ciemnoszary |
| Materiał                                | Poliwęglany |
| Materiał osłony                         | Poliwęglany |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C      |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Tak                         |
| Type of dimming [GMS]                    | PRZEŁĄCZNIK                 |
| Rodzaj montażu                           | Zwieszany                   |
| Obszar zastosowania                      | We wnętrzu                  |
| Ze źródłem światła                       | Tak                         |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wymienne źródło światła | Nie |
|-------------------------|-----|

## Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DECOR TETRAGON PENDANT     |
|  | Informacje prawne                              | Safety insert G11219601    |
|  | Deklaracje zgodności                           | CE Declaration Decor LUM   |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | UKCA Declaration Decor LUM |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość               |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 4099854461705 | Składane pudełko<br>1                          | 62 mm x 608 mm x 599 mm                  | 3624.00 g   | 22.58 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854461712 | Karton wysyłkowy<br>5                          | 619 mm x 335 mm x 629 mm                 | 18120.00 g  | 130.43 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.