# 36150 OS-L8D-WN-RST-B-N1

Oprawa biurowa LED natynkowa

5905339361509

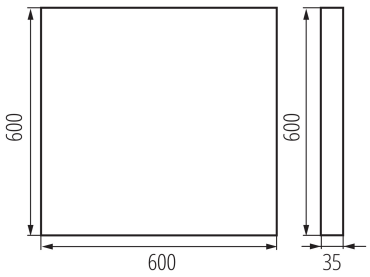


Seria opraw dla profesjonalistów z Fabryki Kanlux, która łączy funkcjonalność i estetykę. Dzięki bardzo dobrym parametrom świetlnym oprawy OFIS RST LED pozwalają na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych. Pełnego obrazu produktu dopełnia niski współczynnik olśnienia UGR, który poprawia komfort pracy i efekty wizualne.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: czarny
**Miejsce montażu**: do nadbudowania na suficie
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** : 0,5m
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: nie
**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym**: tak
**Długość [mm]**: 600
**Szerokość [mm]**: 600
**Wysokość [mm]**: 35
**Zintegrowane źródło światła LED**: tak
**Liczba modułów (Źródło światła LED)**: 4

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]** : 50
**Moc maksymalna [W]**: 31
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** : I
**Materiał klosza**: tworzywo sztuczne
**Materiał obudowy**: metal
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny oprawy [lm]**: 3800
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]** : 1181.5
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]** : w kuli (360°)
**Barwa światła**: ciepłobiała neutralna
**Skorelowana temperatura barwowa [K]**: 3500
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama** : ≤3
**Wskaźnik oddawania barw**: 80
**Trwałość [h]**: 50000

Dokument utworzono: 01.02.2025, 23:16
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

# 36150 OS-L8D-WN-RST-B-N1

Oprawa biurowa LED natynkowa

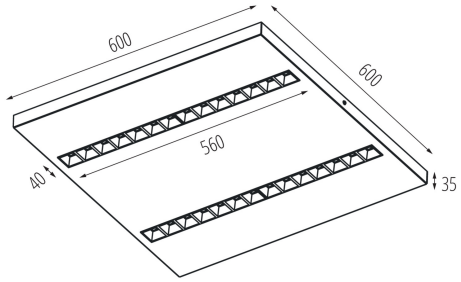


**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości**: L90B10
**Ilość cykli wł/wył**: ≥30000
**Kąt świecenia [°]**: 80
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]**: 123
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: 5÷25
**Typ klosza**: raster
**Rodzaj przyłącza**: kostka samozaciskowa
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]**: 1,5÷2,5
**Czas nagrzewania lampy [s]**: ≤1
**Czas zapłonu lampy [s]**: ≤0,5
**Rodzaj soczewki [°]**: 80
**Stopień IP**: 20
**UGR**: ≤15

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary**: sztuka
**Jak pakowane**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym**: 1
**Masa jednostkowa netto [g]**: 4200
**Gramatura [g]**: 4550
**Waga kartonu [kg]**: 4.55

## INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Dokument utworzono: 01.02.2025, 23:16
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

# **36150** OS-L8D-WN-RST-B-N1

## Oprawa biurowa LED natynkowa
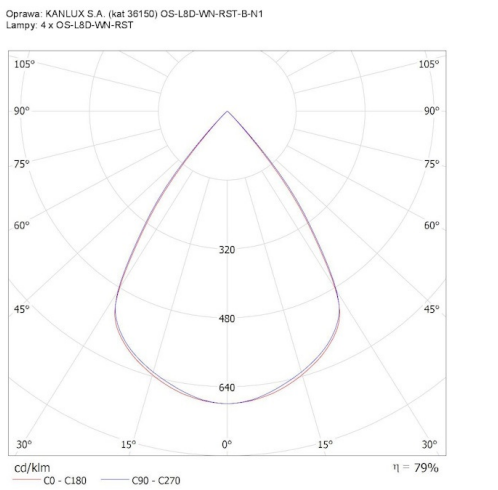
KANLUX S.A. (kat 36150) OS-L8D-WN-RST-B-N1 / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**