70947 CYKLON EOL150P

Wentylator kanałowy

8594056490394

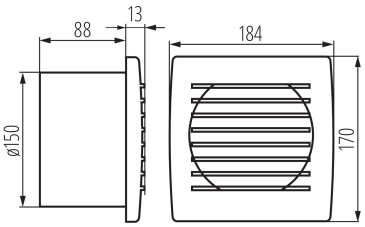

Seria wentylatorów Kanlux CYKLON EOL dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

DANE OGÓLNE:

Higrometr: 0
Kolor: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Wyłącznik: tak
Długość [mm]: 184
Szerokość [mm]: 101
Wysokość [mm]: 170
Otwór montażowy [mm]: Ø150

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 22
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Obroty silnika: 2550
Rodzaj łożyska: ślizgowe
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1
Ciśnienie akustyczne [dB]: 38
Przepływ powietrza w m3/h: 200
Pobór mocy silnika [W]: 22
Stopień IP: X4
Stopień ochrony: II

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12
Masa jednostkowa netto [g]: 570
Gramatura [g]: 725
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Dokument utworzono: 01.02.2025, 06:41
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

70947 CYKLON EOL150P

Wentylator kanałowy

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 19
Waga kartonu [kg]: 8.7
Szerokość kartonu [cm]: 36.5
Wysokość kartonu [cm]: 35
Długość kartonu [cm]: 39
Objętość kartonu [m³]: 0.049823

INFORMACJE DODATKOWE:

- ilość obrotów wynosząca 2550/min
- wydajność wynosząca 200m3/h
- poziom głośności wynoszący 38dB (A)