

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Flat Felt Table 13W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Filcowe oprawy z wbudowanym LED w stylu DECOR



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Sypialnie

Zalety produktu

- Przykuwająca uwagę oprawa wykonana z filcu
- Wzornictwo zachwyci Twój dom ciepłą atmosferą
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: filc i metal
- Przewód tekstylny
- LED wysokiej mocy
- Temperatura barwowa: 3000 K



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	13,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	100,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	192 µs
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	350 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1200 lm
Skuteczność świetlna	27 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Kąt rozsyłu światła	180 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	180,00 mm
Wysokość	525,00 mm
Masa produktu	800,00 g
Długość przewodów	1500 mm

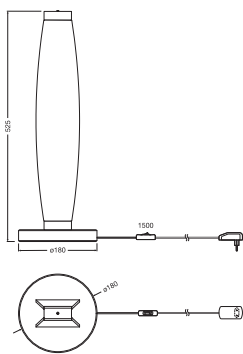

DECOR FLAT FELT TABLE
830

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemnoszary
Kolor obudowy	Ciemnoszary
Materiał	Filc Aluminium
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Na stojąco
Miejsce montażu	Stolik
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR FLAT FELT TABLE+FLOOR
	Deklaracje zgodności	LUM DECOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075847521	Składane pudełko 1	202 mm x 202 mm x 555 mm	1167.00 g	22.65 dm ³
4058075847538	Karton wysyłkowy 4	570 mm x 418 mm x 428 mm	5979.00 g	101.98 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.