

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


## Decor Aura Ceiling 21W 830 Click DIM

Decor Aura | Lampy dekoracyjne wykonane z poliwęglanu ze zintegrowaną LED i przyciągającym wzrok wzorem żarnika

---

### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

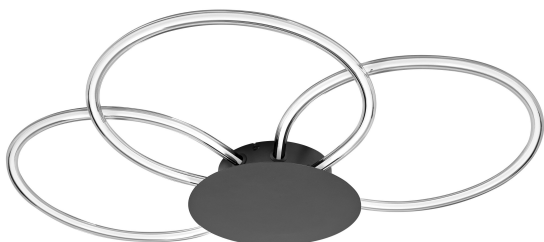

---

### Zalety produktu

- Nawet oświetlenie typu filament
- Funkcja ściemniania za pomocą przełącznika ściennego dla typów wiszących i sufitowych
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Połączona nowoczesna oprawa stołowa z gniazdem ładowania USB-C
- 3-stopniowy wybór za pomocą przełącznika ściennego, aby oddzielnie włączyć oświetlenie pośrednie i bezpośrednie (kliknij Wybierz)
- Łatwy montaż

---

### Cechy produktu

- Materiał obudowy: poliwęglany (PC)
- LED wysokiej mocy



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 21,00 W       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Prąd znamionowy                                | 95,000 mA     |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 150 µs        |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A       | 34            |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A       | 28            |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 45            |
| Współczynnik mocy λ                            | ≥0,5          |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %        |
| Klasa ochronności                              | I             |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 2200 lm    |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 3000 lm    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | > 80       |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | 6 sdcn     |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0        |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 360 °      |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 913,00 mm |
| Szerokość     | 615,00 mm |
| Wysokość      | 75,00 mm  |
| Masa produktu | 2500,00 g |



DECOR AURA CEILING  
21W830 CLICK DIM

## MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Kolor produktu                          | Ciemnoszary |
| Kolor obudowy                           | Ciemnoszary |
| Materiał                                | Poliwęglany |
| Materiał osłony                         | Poliwęglany |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C      |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Tak                         |
| Type of dimming [GMS]                    | PRZEŁĄCZNIK                 |
| Rodzaj montażu                           | Na powierzchni              |
| Obszar zastosowania                      | We wnętrzu                  |
| Ze źródłem światła                       | Tak                         |
| Wymienne źródło światła                  | Nie                         |

## Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki

Nie

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- W przypadku produktów z klasą ochronności I wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale podłączone do przewodu uziemiającego. Dokładna klasa ochronności produktu jest podana w Danych Technicznych (klasa I, II lub III).
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DECOR AURA CEILING WALL    |
|    | Informacje prawne                              | Safety insert G11219601    |
|   | Deklaracje zgodności                           | CE Declaration Decor LUM   |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | UKCA Declaration Decor LUM |

### DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość               |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 4099854452475 | Składane pudełko<br>1                          | 87 mm x 947 mm x 643 mm                  | 5125.00 g   | 52.98 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854452482 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 958 mm x 372 mm x 673 mm                 | 20500.00 g  | 239.84 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.