# 34323 ALD-MM-WW-MPR-B-PT

Oprawa liniowa LED

5905339343239

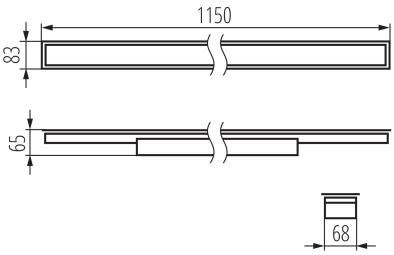


## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: czarny
**Miejsce montażu**: do wbudowania w sufit
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** : 0,5m
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: DALI
**Kierunek świecenia oprawy**: dół
**Długość [mm]**: 1150
**Szerokość [mm]**: 83
**Wysokość [mm]**: 65
**Zintegrowane źródło światła LED**: tak
**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF** : 34621
**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM** : 34765
**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL** : 34909
**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1** : 36745
**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C** : 36793
**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C** : 36841
**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E** : 36889
**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L** : 36913
**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T** : 36919
**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X** : 36925
**Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli**: (PT) - do wbudowania w sufit

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]** : 50
**Moc maksymalna [W]**: 32
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** : I
**Materiał klosza**: tworzywo sztuczne
**Materiał obudowy**: stal
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny [lm]**: 3600
**Barwa światła**: ciepłobiała
**Skorelowana temperatura barwowa [K]**: 3000
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama** : ≤3
**Wskaźnik oddawania barw**: 80
**Trwałość [h]**: 50000
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości**: L90B10

Dokument utworzono: 03.06.2025, 13:01
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

# 34323 ALD-MM-WW-MPR-B-PT

Oprawa liniowa LED

**Ilość cykli wł/wył**: ≥30000
**Kąt świecenia [°]**: X75/Y90
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]**: 113
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: 5÷25
**Typ klosza**: mikropryzmatyczny
**Rodzaj przyłącza**: kostka samozaciskowa
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]**: 0,5÷2,5
**Stopień IP**: 20

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary**: sztuka
**Jak pakowane**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym**: 1
**Masa jednostkowa netto [g]**: 1574
**Gramatura [g]**: 1910
**Długość opakowania jednostkowego [cm]**: 136
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]**: 11
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]**: 7
**Waga kartonu [kg]**: 1.91
**Szerokość kartonu [cm]**: 11
**Wysokość kartonu [cm]**: 7
**Długość kartonu [cm]**: 136
**Objętość kartonu [m³]**: 0.010472

## INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej