31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa

8595665399788



Oprawy rastrowe są chętnie instalowane w takich miejscach jak sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne, sklepy, magazyny, a także we wszystkich miejscach wymagających odpowiedniego oświetlenia i komfortu pracy.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Wymienne źródło światła: tak
Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne
Długość [mm]: 1222
Szerokość [mm]: 302
Wysokość [mm]: 77

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 2 x max 36
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał obudowy: stal
Materiał odbłyśnika: blacha stalowa powlekana folią aluminiową
Źródło światła: T8 LED
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła) : G13
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1÷2,5
Stopień IP: 20
Kształt: prostokątny
Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym (komplet) : 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 2
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 2

Dokument utworzono: 01.02.2025, 10:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

PL

31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa

Ilość sztuk w warstwie na palecie : 10
Masa jednostkowa netto [g] : 2242
Gramatura [g] : 2800
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 124
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 16
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 33.5
Waga kartonu [kg] : 5.6
Szerokość kartonu [cm] : 16
Wysokość kartonu [cm] : 33.5
Długość kartonu [cm] : 124
Objętość kartonu [m³] : 0.066464

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo
- oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~;50/60Hz z zasilaniem jednostronym

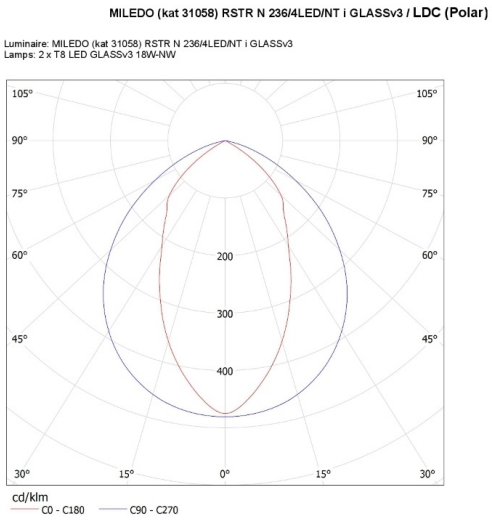

31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa

MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-CW

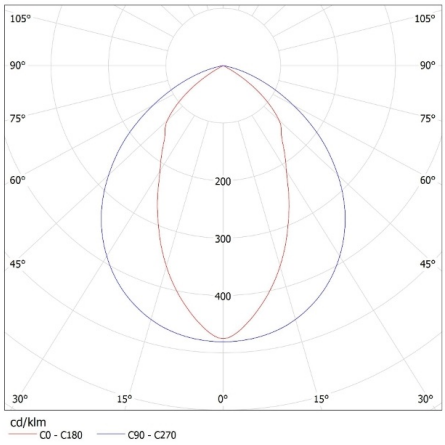

MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo / LDC (Polar)
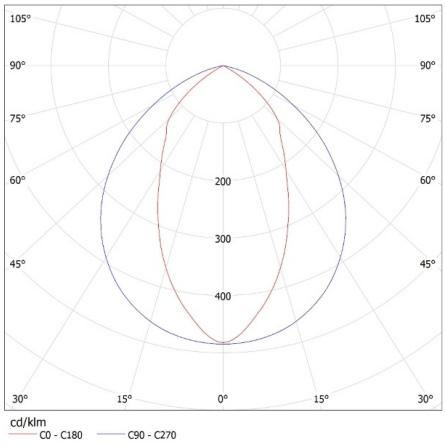
Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo
Lamps: 2 x T8 LED N 18W-NW