


24068 KMP-6,3

Wyłącznik silnikowy KMP

5905339240682

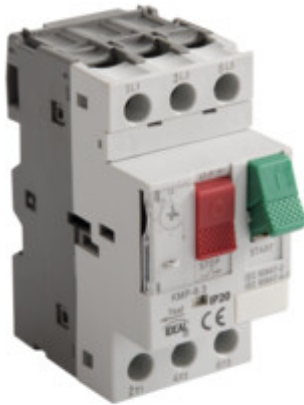


PARAMETRY PRODUKTU

Kategoria użytkowania	AC-3
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]	400
Prąd termiczny I _{th} e [A]	6.3
Wyzwalacz bezzwłoczny [A]	78
Zakres nastawy wyzwalacza nadprądowego [A]	4-6,3
Znamionowa moc 3-faz - 230/240V [kW]	1.1
Znamionowa moc 3-faz - 400V [kW]	2.2
Znamionowa moc 3-faz - 440V [kW]	2.2
Znamionowa moc 3-faz - 500V [kW]	3
Znamionowa moc 3-faz - 690V [kW]	4
Znamionowe napięcie izolacji U _i [V]	690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp} [V]	6000

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	89
Szerokość [mm]	66
Długość [mm]	44.5
Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa

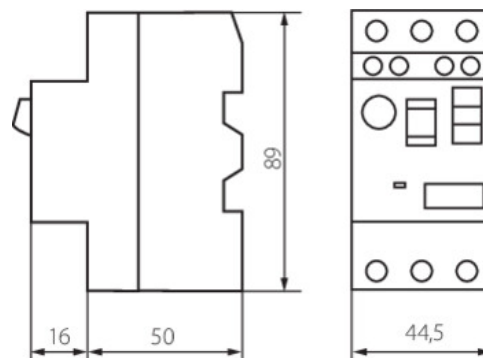

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
-------	-------

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	254
Gramatura [g]	267.4
Waga sztuki brutto [g]	274
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Waga kartonu [kg]	13.37
Szerokość kartonu [cm]	25.5
Wysokość kartonu [cm]	18
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m ³]	0.021573