

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SL AREA SPD XL V 150W 765 RV35ST GY

STREETLIGHT AREA EXTRA LARGE RV35ST | Możliwość zastosowania do oświetlenia ulicznego i obszarów zewnętrznych



VALUE  
CLASS

### Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP66)
- Drogi klasy M, C i P wg. Wymagań PN- EN 13201
- Parkingi
- Oświetlenie przestrzeni

### Zalety produktu

- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd
- Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED
- 5-letnia gwarancja

### Cechy produktu

- Rozsył światła zoptymalizowany dla ulic o szerokości zbliżonej do wysokości słupa
- W zestawie adapter montażowy, odpowiedni do wysięgników o średnicy 48...60 mm
- Oprawa przystosowana do montażu bocznego lub na szczycie słupa
- Regulacja kąta nachylenia +/- 30° bez otwierania obudowy
- Wysoka skuteczność świetlna: do 135 lm/W
- Zakres temperatury pracy: -30...50 °C
- Wysoka ochrona przeciwprzepięciowa: dostępne wersje 2 kV i 10 kV (L/N-PE)




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Moc nominalna                                  | 150,00 W              |
| Napięcie znamionowe                            | 100...240 V           |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz            |
| Prąd znamionowy                                | 640,000 mA            |
| Początkowy prąd rozruchowy                     | 8,9 A                 |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 400 µs                |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A       | 17                    |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A       | 11                    |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 18                    |
| Współczynnik mocy λ                            | > 0,90                |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %                |
| Klasa ochronności                              | I                     |
| Tryb pracy                                     | Integrated LED driver |

Dane fotometryczne

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Strumień świetlny                        | 20250 lm      |
| Skuteczność świetlna                     | 135 lm/W      |
| Temperatura barwowa                      | 6500 K        |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Cool Daylight |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | 70            |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | < 5 sdcn      |
| Brak tętnienia                           | Tak           |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1           |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG1           |
| Kąt rozsyłu światła                      | 155° x 69°    |

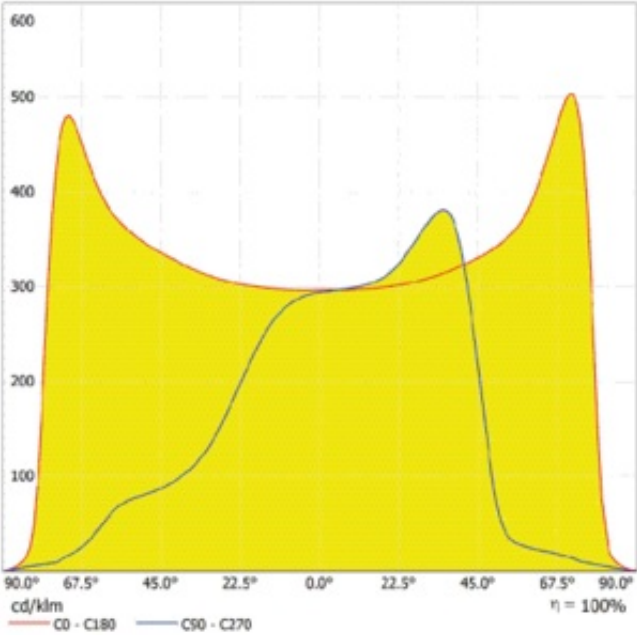

SL AREA SPD XL V 150W

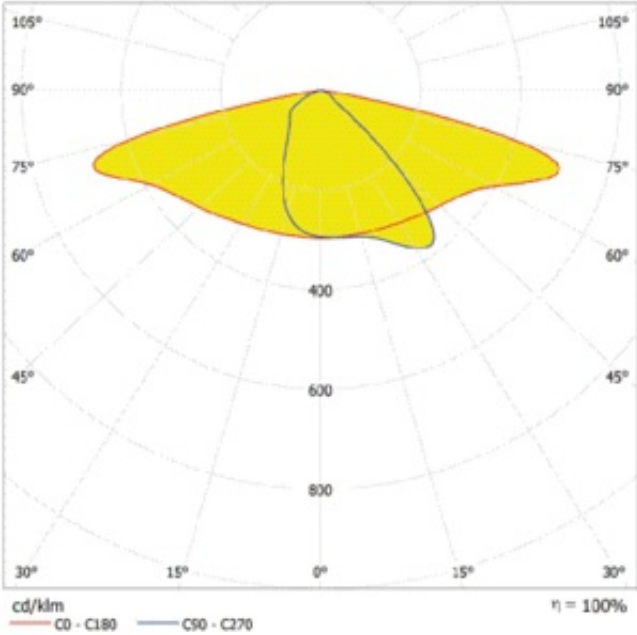

SL AREA SPD XL V 150W

WYMIARY I WAGA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Długość           | 553,00 mm |
| Szerokość         | 270,00 mm |
| Wysokość          | 73,00 mm  |
| Masa produktu     | 4150,00 g |
| Długość przewodów | 500 mm    |



SL AREA SPD 150W

MATERIAŁY I KOLORY

|                |       |
|----------------|-------|
| Kolor produktu | Szary |
|----------------|-------|

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kolor obudowy                           | Szary              |
| Materiał                                | Aluminum           |
| Materiał osłony                         | Polycarbonate (PC) |
| Materiał powierzchni emitującej światło | Poliwęglany        |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -30...+50 °C               |
| Zakres temperatury magazynowania         | -30...+80 °C               |
| Typ połączeń                             | Cable, 3-pole              |
| Typ zabezpieczenia                       | IP66                       |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK08                       |
| Ściemnialna                              | Nie                        |
| Rodzaj montażu                           | Boczne wejście góra słupka |
| Miejsce montażu                          | Słupek                     |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                |
| Regulowany                               | Tak                        |
| Ze źródłem światła                       | Tak                        |

## Trwałość

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C              | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Trwałość L80/B10 @ 25 °C              | 70000 h <sup>1)</sup>  |
| Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C | 70000 h                |
| Trwałość L90/B10 @ 25 °C              | 30000 h                |
| Liczba cykli włączeniowych            | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## UKŁAD ZASILAJĄCY

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Prąd wyjściowy                     | 840 mA |
| ECG (SE) - wartość tętnienia prądu | < 5 %  |

## CZUJNIK

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Rodzaj złącza czujnika/modułu komunikacyjnego | Inne |
|-----------------------------------------------|------|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Normy                               | CE / REACH / RoHS / ENEC |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie                      |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie            |
| Wymienny modułu LED                    | Niewymienialny |

INFORMACJE DODATKOWE

|             |     |
|-------------|-----|
| BEG subsidy | Nie |
|-------------|-----|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                             |                                                | Nazwa dokumentu                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | UI SL AREA V                       |
|    | Informacje prawne                              | Legal Insert SL AREA SPD           |
|    | Informacje prawne                              | SL AREA                            |
|    | Deklaracje zgodności                           | CE Declaration SL AREA SPD V       |
|   | Deklaracje zgodności UKCA                      | UKCA Declaration SL AREA SPD V     |
| Pliki i dane fotometryczne                                                          |                                                | Nazwa dokumentu                    |
|  | Plik IES (IES)                                 | SL AREA SPD XL V 150W765 RV35ST GY |
|  | Plik LDT (Eulumdat)                            | SL AREA SPD XL V 150W765 RV35ST GY |
|  | Plik ULD (DIALux)                              | SL AREA SPD XL V 150W 765          |
|  | Plik ROLF (RELUX)                              | SL AREA SPD XL V 150W765 RV35ST GY |
|  | Krzywa rozkładu światła, typ stożka            | SL AREA SPD XL V 150W              |
|  | Krzywa rozkładu światła, typ biegunowy         | SL AREA SPD XL V 150W              |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4099854080036 | Składane pudełko<br>1                          | 79 mm x 722 mm x 297 mm                  | 4315.00 g   | 16.94 dm³ |

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4099854080043 | Karton wysyłkowy<br>2                          | 741 mm x 316 mm x 185 mm                 | 9313.00 g   | 43.32 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.