


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Mesh Ceiling 18.5W 830 Black

Decor Mesh | Oprawy DECOR wykonane z siatki metalowej z wbudowanym LED

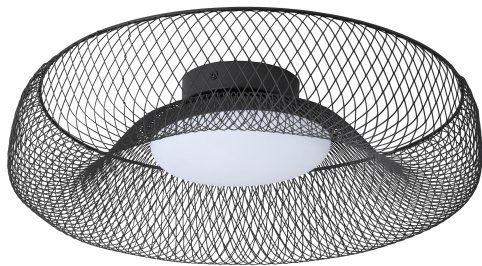

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny
- Sypialnie

Zalety produktu

- Wysoka jakość
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal
- Oprawa wisząca i biurkowa łączy w sobie metalowe kratki z drewnem
- Przewód tekstylny
- LED wysokiej mocy
- Temperatura barwowa: 3000 K



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	18,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	114,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.114 A
Prąd rozruchowy, czas T	70 µs
Maks. liczba oprav w jednym obwodz B16 A	112
Maks. liczba oprav w jednym obwodz C10 A	70
Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy C16	112
Współczynnik mocy λ	0,7
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1130 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1930 lm
Skuteczność świetlna	61.08 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	0,7
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0,15
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	300,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Masa produktu	560,00 g



DECOR MESH CEILING 18.5W 830
BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Steel
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR MESH CEILING+PENDANT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075847385	Składane pudełko 1	148 mm x 342 mm x 343 mm	971.00 g	17.36 dm ³
4058075847392	Karton wysyłkowy 3	458 mm x 358 mm x 368 mm	3934.00 g	60.34 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.