

# Kanlux

EAN: 5905339373663

Czujnik ruchu PIR  
Kanlux 37366 SENTO-O-WT-W



## PARAMETRY PRODUKTU

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]         | 220-240 AC             |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]   | 50                     |
| Moc maksymalna [VA]             | 2000                   |
| Miejsce zastosowania            | wewnątrz i na zewnątrz |
| Stopień IP                      | 44/20                  |
| Maksymalny czas działania [min] | 30                     |
| Minimalny czas działania [s]    | 10                     |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Wysokość MAX [mm] | 74  |
| Średnica [mm]     | 111 |

Dokument utworzono: 19.04.2026, 20:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

PL

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Miejsce montażu                               | do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit |
| Otwór montażowy [mm]                          | Ø66                                               |
| Rodzaj przyłącza                              | kostka przyłączeniowa                             |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] | 0,75÷1,5                                          |

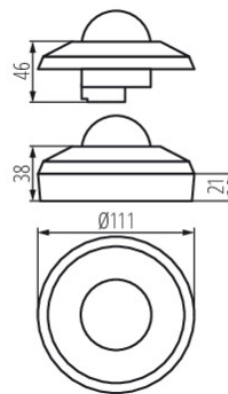

## PARAMETRY CZUJNIKA

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rodzaj czujnika                                                              | 3xPIR  |
| Zasięg czujnika [m]                                                          | max 20 |
| Kąt działania czujnika [°]                                                   | H360   |
| Czas działania czujnika [sekunda-minuta]                                     | 10-30  |
| Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx] | 3-2000 |
| Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika                                    | tak    |

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kolor                                                               | biały             |
| Materiał                                                            | tworzywo sztuczne |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym                     | II                |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -20÷40            |

## RYSUNKI WYMIAROW

## LOGISTYKA

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Jednostka miary                         | sztuka  |
| Jak pakowane                            | 50      |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1       |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 50      |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 180     |
| Gramatura [g]                           | 256.8   |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 240     |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 11.5    |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 8.5     |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 12      |
| Waga kartonu [kg]                       | 12.84   |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 48      |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 26      |
| Długość kartonu [cm]                    | 60      |
| Objętość kartonu [m³]                   | 0.07488 |

