



34077 AL-MM-WW-MPR-S-PT

Oprawa liniowa LED

5905339340771

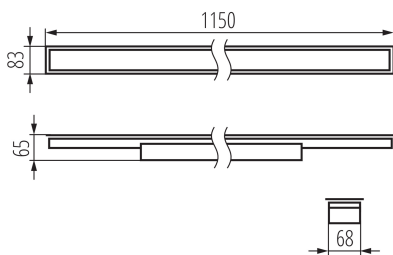

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1150

Szerokość [mm]: 83

Wysokość [mm]: 65

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 34598

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 34742

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 34886

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 : 36722

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C : 36770

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C : 36818

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E : 36866

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 36896

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 36902

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 36908

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (PT) - do wbudowania w sufit

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 32

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3600

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤3


Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

34077 AL-MM-WW-MPR-S-PT

Oprawa liniowa LED

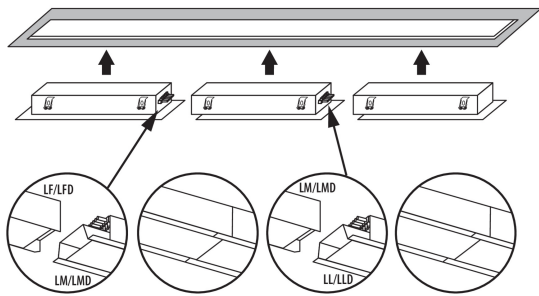

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 113

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 1464

Gramatura [g]: 1800

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 1.8

Szerokość kartonu [cm]: 11

Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 136

Objętość kartonu [m³]: 0.010472

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

34077 AL-MM-WW-MPR-S-PT

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 34077) AL-MM-WW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34077) AL-MM-WW-MPR-S-PT
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MPR

