


38941 TP SLIM N 50W-NW

Oprawa liniowa LED

5905339389411

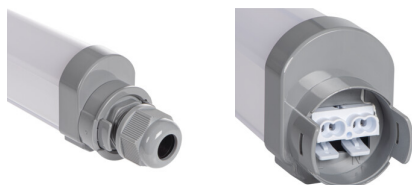

Kanlux TP SLIM N to ulepszona wersja popularnej oprawy hermetycznej, oferująca jeszcze lepsze parametry techniczne i wyższą efektywność pracy. Dostępna jest w dwóch długościach (120 i 150 cm) oraz mocach 40W i 50W, zapewniając skuteczność świetlną 120 lm/W i strumień do 6000 lm. Dzięki klasie szczelności IP65 doskonale sprawdza się w wymagających przestrzeniach, takich jak hale przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże. Oprawę można montować natynkowo lub w formie zwieszanej, a szybki i wygodny montaż ułatwiają klipsy montażowe oraz szybkozłączki. Dostępna jest także wersja przelotowa (TW), która umożliwia łączenie opraw w linie świetlne. Seria TP SLIM N objęta jest 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1540

Szerokość [mm]: 36.7

Wysokość [mm]: 47.7

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny [lm]: 6000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 7000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Oprawa liniowa LED



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kąt świecenia [°]: X145/Y110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 9

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9

Masa jednostkowa netto [g]: 442

Gramatura [g]: 563.33

Waga sztuki brutto [g]: 492

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 155

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Waga kartonu [kg]: 5.06997

Szerokość kartonu [cm]: 17.5

Wysokość kartonu [cm]: 13.5

Długość kartonu [cm]: 157.5


Objętość kartonu [m³]: 0.037209

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

38941 TP SLIM N 50W-NW

Oprawa liniowa LED

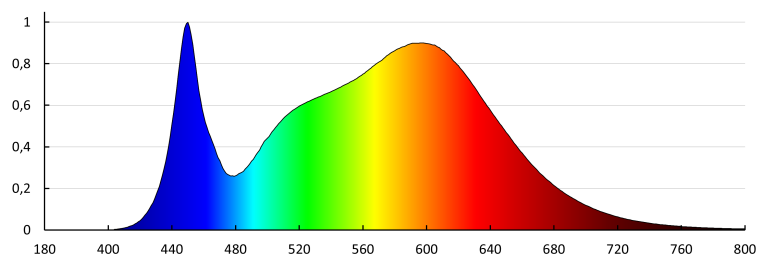

KANLUX S.A. (kat 38941) TP SLIM N 50W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38941) TP SLIM N 50W-NW
Lampy: 1 x TP SLIM N 50W-NW

