

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Naświetlacz Led

5905339384232



Naświetlacz Kanlux AGOR PRO to nowoczesne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe, idealne do obszarów typu: obiekty sportowe, hale produkcyjne czy elewacje budynków o charakterze przemysłowym lub magazynowym. Dostępne są w trzech mocach: 100W, 150W i 200W oraz w wersjach symetrycznej (140 lm/W) i asymetrycznej (135 lm/W). Dzięki klasie szczelności IP65 i wytrzymałości IK08, skutecznie opierają się czynnikom zewnętrznym. Solidna konstrukcja z odlewu aluminium, wzmocniony radiator oraz regulacja kąta do 270° zapewniają długą żywotność i wszechstronność. Działają w barwie 4000K i objęte są 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 291

Wysokość [mm]: 253

Głębokość [mm]: 78

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: szkło hartowane

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny [lm]: 13500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 16300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Naświetlacz Led



Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: ≥80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kąt świecenia [°]: X125/Y65

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 135

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -30÷45

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.28

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 1990

Gramatura [g]: 2335

Waga sztuki brutto [g]: 2228

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 31

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 28.5

Waga kartonu [kg]: 9.34

Szerokość kartonu [cm]: 25.5

Wysokość kartonu [cm]: 31

Długość kartonu [cm]: 32


Objętość kartonu [m³]: 0.025296

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Naświetlacz Led

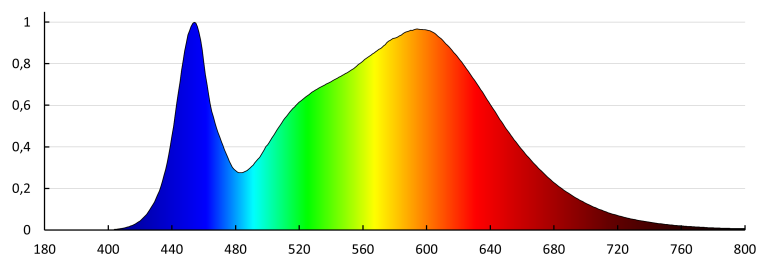

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 100W

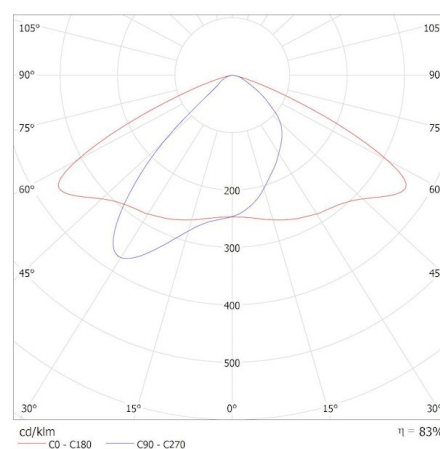


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Naświetlacz Led

AKCESORIA


38426



FL AGOR PRO GRID 100W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, czarna (38426)


38427



FL AGOR PRO GRID 150W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, czarna (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, czarna (38428)