


KARTA TECHNICZNA



Lampa liniowa LED IP65



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

INDEKS: VL-BNWL05-50155B



GWARANCJA 5 ROK



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Neutrálno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła	Źródło światła
Wymienne źródło światła	nie
Wymienny zasilacz	-

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	C
Możliwość przyciemniania	nie
Kierunkowe (DLS) lub bezkierunkowe (NDLS) źródło światła	NDLS
Połączone źródło światła (CLS)	nie
Regulowane kolorystycznie źródło światła	nie

Źródło światła zasilane z sieci (MLS) lub niezasilane z sieci (NMLS) MLS

Źródło światła o wysokiej luminancji nie

Ośłona przeciwodblaskowa nie

Technologia LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	50 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	241 mA
Interfejs wejściowy	Blok zacisków
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Współczynnik przesunięcia fazowego (cos φ1)	0.9
Współczynnik przeżywalności	0.9
Zużycie energii w trybie pracy źródła światła (kWh/1000h)	50

Parametry fotometryczne

Useful luminous flux (Φuse)	8000 Lm
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Kąt rozproszenia	140°
Cykle włącz/wyłącz	25000
Godziny pracy (L70B50)	50000 godz
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80

INDEKS: VL-BNWL05-50155B

Współrzędne chromatyczności (x)	0.35
Współrzędne chromatyczności (y)	0.36
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	>0
The lumen maintenance factor	≥96.5%
Współczynnik migotania (Pst LM)	≤1
Współczynnik efektu stroboskopowego (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88
Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)	<6 (5000K)

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana, Na zawieszaniach
Środowisko użytkowania	wewnątrz, na zewnątrz
Stopień IK	IK08
Kolor obudowy	Czarny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Zakres temperatur pracy	-25° +40°C
Odpowiednie do instalacji na normalnie palnych powierzchniach	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP65
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)

Wymiary

Kod EAN	4820246488426
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	9 szt.
Wysokość	71 mm
Szerokość	1490 mm
Głębokość	61 mm
Masa netto jednostki	1.5kg

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań


Przetwarzanie
odpadów, CE,
Utylizacja



VIDEX®

VIDEX BNWL05 50W 1.5M 5000K 8000Lm Czarna


INDEKS: VL-BNWL05-50155B

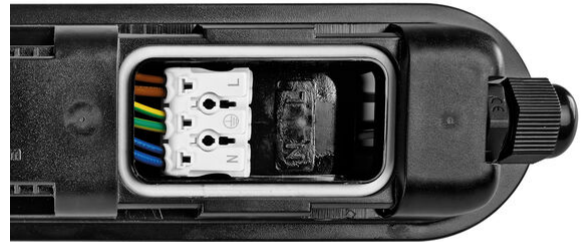VIDEX®**VIDEX BNWL05 50W 1.5M 5000K 8000Lm Czarna****INDEKS: VL-BNWL05-50155B**

VIDEX®**VIDEX BNWL05 50W 1.5M 5000K 8000Lm Czarna****INDEKS: VL-BNWL05-50155B**

INDEKS: VL-BNWL05-50155B

30-732 Krakow, Polska.

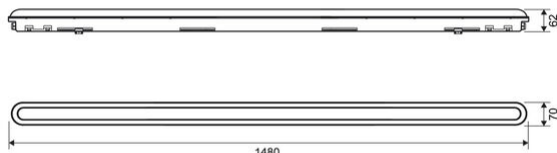

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,



Produkt musi być używany wewnątrz



Produkt musi być używany na zewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



Minimalna odległość od oświetlanego obiektu



Produkt może być instalowany i używany w/na powierzchniach normalnie palnych



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem określonego kontenera razem z innymi odpadami



Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



Produkt wytrzymuje silne uderzenia (np. od ciężkiego przedmiotu)



Żywotność nominalna (godzin)



Ra > 80 - indeks oddawania barw



Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



Migotanie światła nie przekracza dopuszczalnego poziomu



Produkt ma minimalne migotanie, które nie powinno powodować dyskomfortu ani zagrożenia



Produkt nie zawiera rtęci



Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)



Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób ma pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody ze wszystkich kierunków