




AZ-10A

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	10
Moc maksymalna [VA]	2300
Histeresa	20Lx
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	20/65
Sposób ustawienia czasu	potencjometr obrotowy, potencjometr skokowy
Wskaźnik zasilania	nie

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	63
Szerokość [mm]	30
Długość [mm]	48
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷40

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	100
Gramatura [g]	140.6
Waga sztuki brutto [g]	136
Długość opakowania jednostkowego [cm]	7
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Waga kartonu [kg]	7.03
Szerokość kartonu [cm]	36
Wysokość kartonu [cm]	19
Długość kartonu [cm]	37
Objętość kartonu [m³]	0.025308

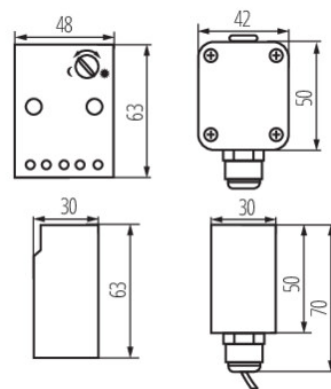

INFORMACJE DODATKOWE
Histereza ~20Lx