37197 OS-L8D-WN-RX-B-P1

Oprawa LED podtynkowa

5905339371973

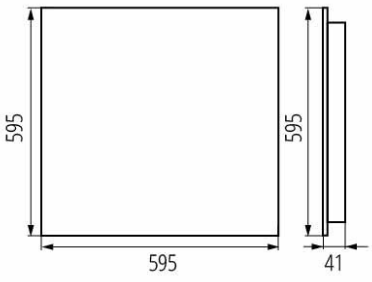

Kanlux OFIS RX LED to seria nowoczesnych opraw o nietuzinkowym wyglądzie. Z uwagi na bardzo dobre parametry świetlne przeznaczona jest przede wszystkim do powierzchni biurowych. Nowa generacja rastra pozwoliła ograniczyć efekt olśnienia do bardzo niskich poziomów, co poprawia komfort pracy w oświetlanych pomieszczeniach. Prosta konstrukcja, ciekawy design oraz rozwiązania pozwalające osiągnąć niski współczynnik olśnienia UGR sprawiają, że to rozwiązanie wpisuje się w najnowsze trendy oświetleniowe. Możliwość wyboru koloru obudowy, dyfuzora oraz temperatury barwowej czyni ją wyjątkowo wszechstronną, a unikatowa konstrukcja przyśpiesza i upraszcza montaż.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Długość [mm]: 595
Szerokość [mm]: 595
Wysokość [mm]: 41
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 31
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: metal
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 3850
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 1196.5
Barwa światła: ciepłobiała neutralna
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3500

Dokument utworzono: 07.05.2025, 12:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

37197 OS-L8D-WN-RX-B-P1

Oprawa LED podtynkowa

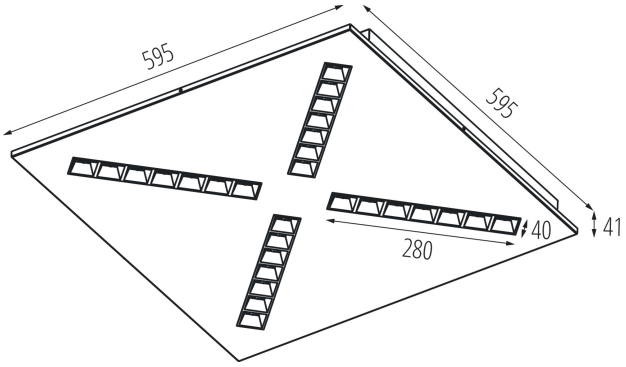

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤3
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: 80
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Typ klosza: raster / czarny
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5
Stopień IP: 20
UGR: <13

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 2966
Gramatura [g]: 3340
Waga sztuki brutto [g]: 3340
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 63
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 61.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Waga kartonu [kg]: 3.34
Szerokość kartonu [cm]: 61.5
Wysokość kartonu [cm]: 5.5
Długość kartonu [cm]: 63
Objętość kartonu [m³]: 0.02131

Dokument utworzono: 07.05.2025, 12:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

37197 OS-L8D-WN-RX-B-P1

Oprawa LED podtynkowa

KANLUX S.A. (kat 37197) OS-L8D-WN-RX-B-P1 / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**
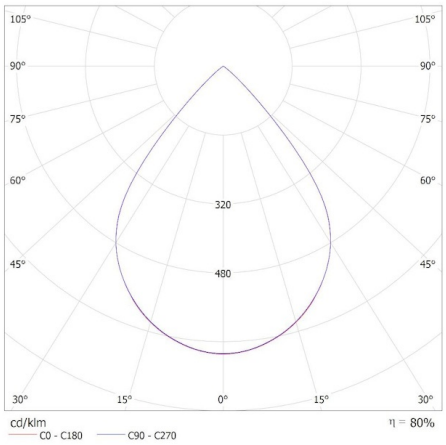
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37197) OS-L8D-WN-RX-B-P1
Lampy: 4 x OS-L8D-WN