35256 IQ-LED GU10 4,9W-WW

Źródło światła LED

5905339352569

Kanlux IQ-LED GU10 to **przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność**, a to wszystko zachowane w znanym kształcie żarówek halogenowych. Nowe żarówki iQ-LED GU10 Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, powyżej 100 lumenów z Wata, a za tym idzie mniejsze zużycie energii. IQ-LED GU10 zapewniają pełen komfort użytkowania dzięki **dokładnemu odwzorowaniu kolorów** (Ra 90).

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 50
Wysokość [mm]: 55
Głębokość [mm]: 50
Średnica [mm]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Prąd znamionowy lampy [mA] : 41
Moc znamionowa [W]: 4,9
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] : 550
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120
Materiał: szkło
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

35256 IQ-LED GU10 4,9W-WW

Źródło światła LED



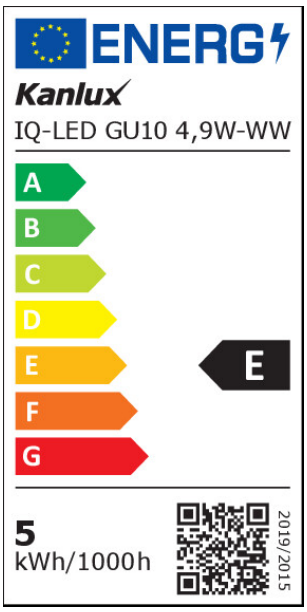

Źródło światła: PAR16
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: ciepłobiała
Trzonek (Źródło światła): GU10
Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kształt: kulka
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 112

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 5
Klasa efektywności energetycznej: E
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 550
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 4,9
Wysokość źródła światła [mm]: 55
Szerokość źródła światła [mm]: 50
Głębokość źródła światła [mm]: 50
Wskaźnik oddawania barw: 90
Współrzędne chromatyczności (x): 0.458
Współrzędne chromatyczności (y): 0.41
Deklaracja równoważności mocy [W]: 44
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 66
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1): 0,5

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

35256 IQ-LED GU10 4,9W-WW

Źródło światła LED

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200
Masa jednostkowa netto [g]: 44
Gramatura [g]: 59.85
Waga sztuki brutto [g]: 56
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Waga kartonu [kg]: 11.97
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 27
Długość kartonu [cm]: 56.5
Objętość kartonu [m³]: 0.042714

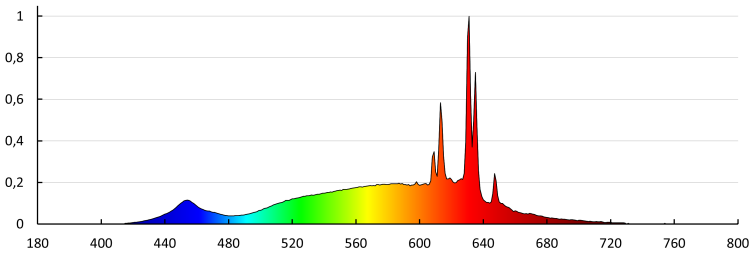

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

35256 IQ-LED GU10 4,9W-WW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 35256) IQ-LED GU10 4,9W-WW / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**
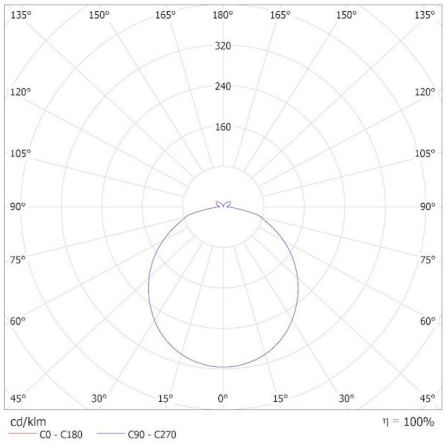
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35256) IQ-LED GU10 4,9W-WW
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 4,9W-WW