



Szklane żarówki LED CorePro



CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

CorePro, LED, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. CorePro LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła w stylu vintage. Oświetlenie CorePro LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Podstawa-nasadka	E27	Jednorodność barw	<6
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Cykl Przetwarzania	30 000	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Okres gwarancji	2 lata	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Zużycie energii	4,5 W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °	Lamp Current (Nom)	40 mA
Strumień Świetlny	470 lm	Równoważna moc w watach	40 W
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K		

Szklane żarówki LED CorePro

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60
Waga netto (szt.)	0.030 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	387365
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak

Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Full EOC	871951436130000
Kod zamówienia	36130000
Materiał Nr (12NC)	929001242992
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514361300
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514361317


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Szklane żarówki LED CorePro


Dane fotometryczne

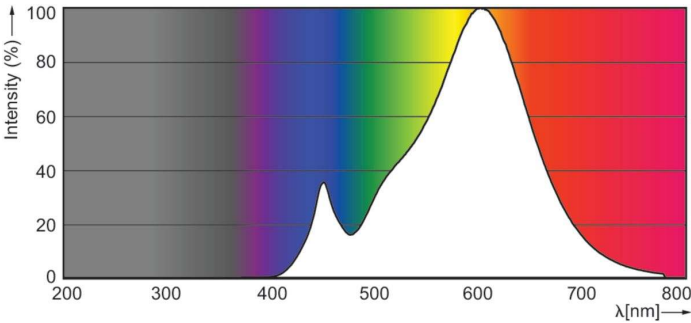

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

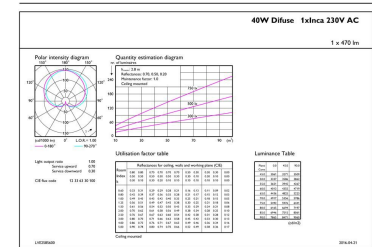


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Okres eksploatacji

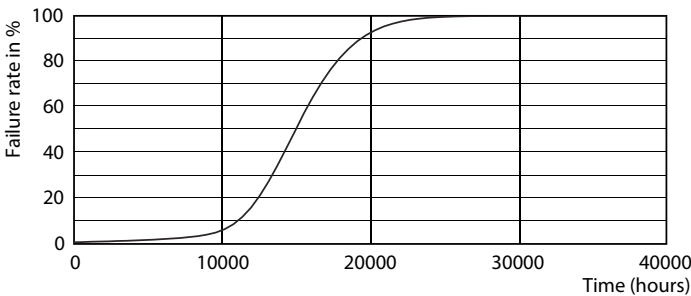

Life Expectancy Diagram

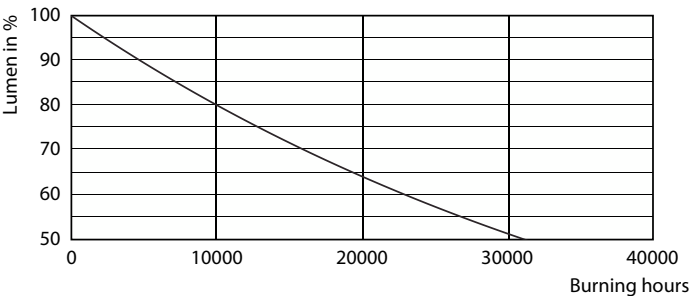

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Szklane żarówki LED CorePro

