23257 KCS-40A/3P

Przełącznik instalacyjny
5905339232571

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	40
Kategoria użytkowania	AC-22A
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Typ sterowania	mechaniczne
Liczba modułów	3
Siła dokręcania [Nm]	1,2
Trwałość łączeniowa	2000
Ilość biegunów	3 (9)

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	88.5
Szerokość [mm]	52.8

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ	
Długość [mm]	76
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	max 16

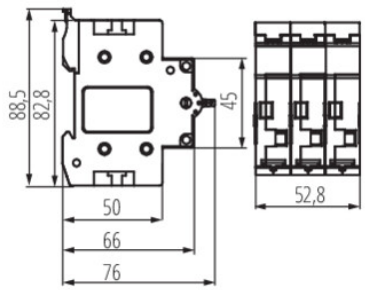

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	40
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40
Masa jednostkowa netto [g]	224
Gramatura [g]	256.25
Waga sztuki brutto [g]	244
Długość opakowania jednostkowego [cm]	5.7
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	7.8
Waga kartonu [kg]	10.25
Szerokość kartonu [cm]	26
Wysokość kartonu [cm]	19.5
Długość kartonu [cm]	51.5
Objętość kartonu [m³]	0.026111