

Kanlux



EAN: 5905339392381

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie Kanlux 39238 BLINGO UIP 125LM 30NW



low
UGR

IP
54



PARAMETRY PRODUKTU

Prąd zasilania [mA]

600

Dokument utworzono: 19.04.2026, 15:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU

Driver [index]	37262 (600mA); 37267 (600mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Moc maksymalna [W]	max 24
Strumień świetlny oprawy [lm]	3000 (600mA)
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna [lm/W]	max 125
Kąt świecenia [°]	90
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	90
Trwałość [h]	50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	L70B50
Ilość cykli wł/wył	≥50000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	54/20
Zasilacz w komplecie	nie
Rodzaj zasilania	stałoprądowy
UGR	<19
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	30
Szerokość [mm]	295
Długość [mm]	595
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Rodzaj przyłącza	przewód zakończony wtyczką - DC



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał obudowy	stal
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Materiał panelu/ramki	stal
Typ klosza	mikropryzmatyczny
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
Kształt	prostokątny

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moduł LED	SL-M-502x10mm-4B4C-2206-17
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	6,9
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	7

Dokument utworzono: 19.04.2026, 15:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25


LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5
Masa jednostkowa netto [g]	810
Gramatura [g]	1090
Waga sztuki brutto [g]	974
Długość opakowania jednostkowego [cm]	60.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	30
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	3.5
Waga kartonu [kg]	5.45
Szerokość kartonu [cm]	20.5
Wysokość kartonu [cm]	32
Długość kartonu [cm]	62
Objętość kartonu [m ³]	0.040672

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	D
Liczba modułów (Źródło światła LED)	3
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	1060
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb)	0
Wysokość źródła światła [mm]	502
Szerokość źródła światła [mm]	10
Głębokość źródła światła [mm]	2
Współrzędne chromatyczności (x)	0,38
Współrzędne chromatyczności (y)	0,38
Deklaracja równoważności mocy [W]	75
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	58
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Oslona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

DANE FOTOMETRYCZNE

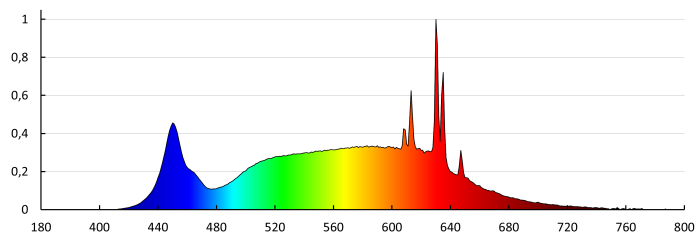


INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Brak zasilacza w komplecie.
Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 39238) BLINGO UIP 125LM 30NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39238) BLINGO UIP 125LM 30NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 30NW

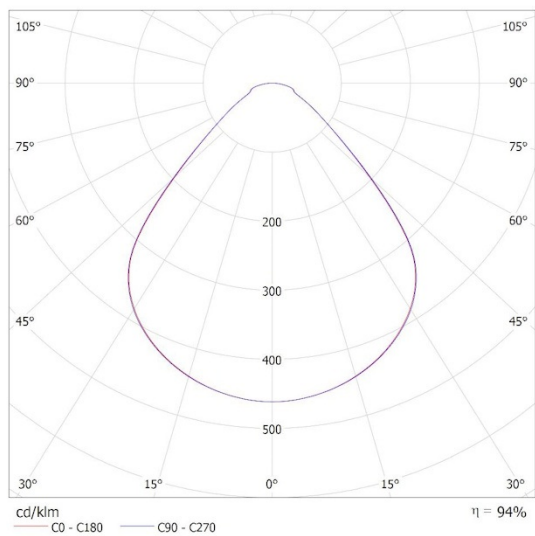

Dokument utworzono: 19.04.2026, 15:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com