33866 ONTEC S W1302MSTWCLD

Oprawa awaryjna LED

5902052529377

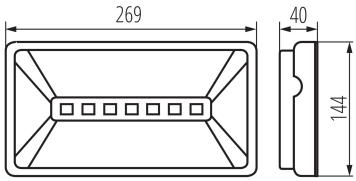

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 6.5
Moc znamionowa (LED) [W]: 2
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 204
Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 204
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷40
Akumulator (typ): LiFEPO4/C
Akumulator (parametry): 6,4V 3,0Ah
Tryby pracy: awaryjno-sieciowy
Zastosowanie: oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, urządzeń ppoż.
Czas pracy awaryjnej [h]: 3
Test standardowy: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 580

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33866 ONTEC S W1302MSTWCLD

Oprawa awaryjna LED

Gramatura [g]: 634
Waga sztuki brutto [g] : 628
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 27.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15
Waga kartonu [kg] : 0.634
Szerokość kartonu [cm]: 4.5
Wysokość kartonu [cm]: 15
Długość kartonu [cm]: 27.5
Objętość kartonu [m³] : 0.001856

AKCESORIA

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985 ZEST POD OR00 B

33876 ZEST MONT S20 FLAGA

33871 ZEST MONT OS05

33866 ONTEC S W1302MSTWCLD

Oprawa awaryjna LED

33877 ZEST MONT OS205

28974 ZEST MON OS010 W