


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LEDSTIXX 6500 K

LEDstixx® | Pomocnicy

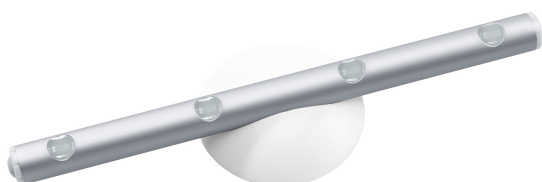

Obszary zastosowań

- Bufety
- Wiązanki kwiatowe
- Praktyczna powierzchnia samoprzylepna lub wykonane otwory
- Ustawienie poziome lub pionowe przy ścianach lub obiektach

Zalety produktu

- Bardzo kompaktowa oprawa LED

Cechy produktu

- Nowoczesna oprawa
- Obudowa aluminiowa wysokiej jakości



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	0,60 W
Napięcie znamionowe	4,5 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	120,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	25 lm
Skuteczność świetlna	42 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc _m

WYMIARY I WAGA

Długość	222,00 mm
Szerokość	16,20 mm
Wysokość	22,00 mm
Masa produktu	94,00 g

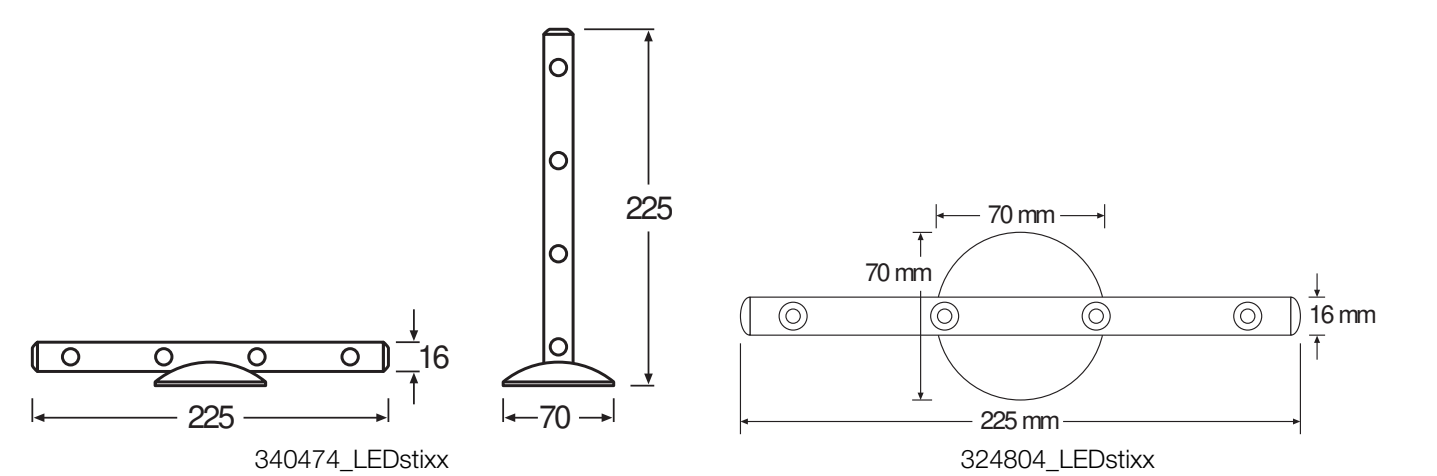

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+60 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+50 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	10000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Alkaliczna
Wymiar baterii	AAA
Liczba dostarczonych baterii	3
Napięcie nominalne baterii	1,5 V

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

– Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Legal information	Legal Insert LUNETTA
	Declarations of conformity	CE Declaration Ledstixx

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075227866	Rola 1	72 mm x 72 mm x 280 mm	171.00 g	1.45 dm ³
4058075227873	Karton wysyłkowy 6	239 mm x 164 mm x 313 mm	1297.00 g	12.27 dm ³
4058075227880	Karton wysyłkowy 24	495 mm x 345 mm x 335 mm	6128.00 g	57.21 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.