



Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień światłny

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

CorePro, LED, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h

Żarówki LED CorePro z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Żarówki CorePro LED o mocnym strumieniu światłnym zapewniają doskonałą jakość światła. Energooszczędne oświetlenie LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata


Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień Światłny	3 452 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	150,00 lm/W
Jednorodność barw	<6

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	23 W
Lamp Current (Nom)	200 mA
Równoważna moc w watach	200 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A95
Waga netto (szt.)	0,086 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	D

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh
Numer rejestracji EPREL	374908
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Full EOC	871951434667300
Kod zamówienia	34667300
Materiał Nr (12NC)	929002372902
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514346673
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8719514346680


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny


Dane fotometryczne

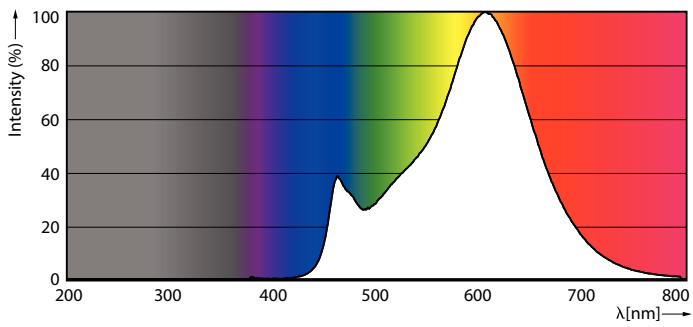

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Okres eksploatacji

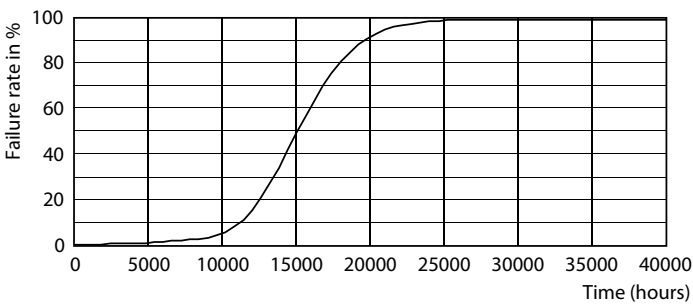

Life Expectancy Diagram

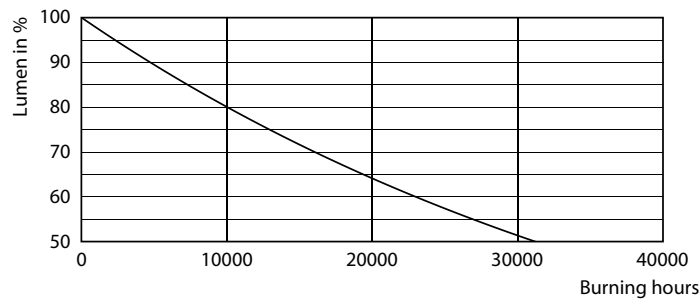

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

