


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Aura Wall 10W 830 Click Select

Decor Aura | Lampy dekoracyjne wykonane z poliwęglanu ze zintegrowaną LED i przyciągającym wzrok wzorem żarnika

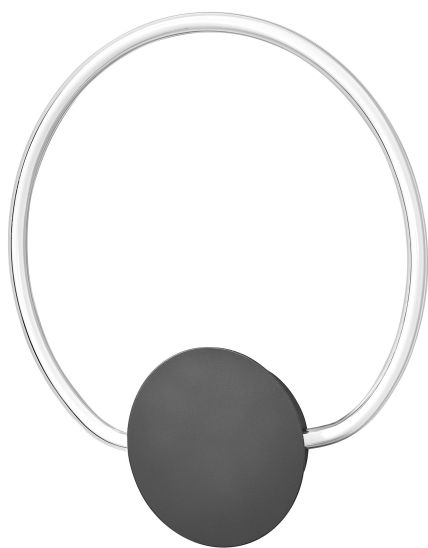

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

Zalety produktu

- Nawet oświetlenie typu filament
- Funkcja ściemniania za pomocą przełącznika ściennego dla typów wiszących i sufitowych
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Połączona nowoczesna oprawa stołowa z gniazdem ładowania USB-C
- 3-stopniowy wybór za pomocą przełącznika ściennego, aby oddzielnie włączyć oświetlenie pośrednie i bezpośrednie (kliknij Wybierz)
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: poliwęglany (PC)
- LED wysokiej mocy



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	10,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	60,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	150 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	59
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	50
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	80
Współczynnik mocy λ	≥0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 90 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1200 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	360 °

WYMIARY I WAGA

Długość	367,00 mm
Szerokość	39,00 mm
Wysokość	419,00 mm
Masa produktu	800,00 g



DECOR AURA WALL 10W
830 CLICK SEL

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemnoszary
Kolor obudowy	Ciemnoszary
Materiał	Poliwęglany
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- W przypadku produktów z klasą ochronności I wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale podłączone do przewodu uziemiającego. Dokładna klasa ochronności produktu jest podana w Danych Technicznych (klasa I, II lub III).
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR AURA CEILING WALL
	Informacje prawne	Safety insert G11219601
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Decor LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration Decor LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854452697	Składane pudełko 1	64 mm x 393 mm x 443 mm	1468.00 g	11.14 dm ³
4099854452703	Karton wysyłkowy 5	404 mm x 335 mm x 473 mm	7340.00 g	64.02 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.