

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Submarine Integrated 1.5M 48W 4000K

SUBMARINE® Integrated | Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć z wbudowanym modulem LED



Obszary zastosowań

- Sutereny, garaże, magazyny

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Bardzo jednorodne światło
- Wyjątkowa jasność

Cechy produktu

- Zabezpieczenie przed pyłami i wilgocią (IP65)
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	48,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	209,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	25
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	36
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4000 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	5000 lm
Skuteczność świetlna	60 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<10
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1480,00 mm
Szerokość	86,00 mm
Wysokość	72,00 mm
Masa produktu	1580,00 g

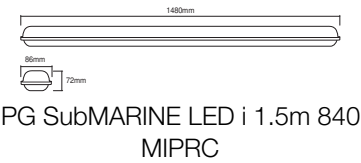

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	25000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wypożazenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	SUBMARINE INTEGRATED
	Legal information	Legal insert C - Not dimmable
	Declarations of conformity	CE Declaration SubMARINE LED I
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075260498	Składane pudełko 1	89 mm x 1,510 mm x 75 mm	1790.00 g	10.08 dm ³
4058075260504	Karton wysyłkowy 8	1,530 mm x 200 mm x 328 mm	15391.00 g	100.37 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.