



Szklane świece i bańki LED CorePro



CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

CorePro, LED, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Jednorodność barw	
Podstawa-nasadka	E14	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	<6
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80
Cykl Przelączania	20 000	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Lighting Technology	LED		RG1
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere		
Okres gwarancji	2 lata		
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Strumień Świetlny	806 lm	Zużycie energii	6,5 W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Lamp Current (Nom)	50 mA
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Równoważna moc w watach	60 W
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
		Czas rozświeśniania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s

Szklane świece i bańki LED CorePro

Współczynnik mocy (ułamek)	0.55
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	B35
Waga netto (szt.)	0,012 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	1825176
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1

Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Full EOC	871951434752600
Kod zamówienia	34752600
Materiał Nr (12NC)	929002028392
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347526
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347533

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm


Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

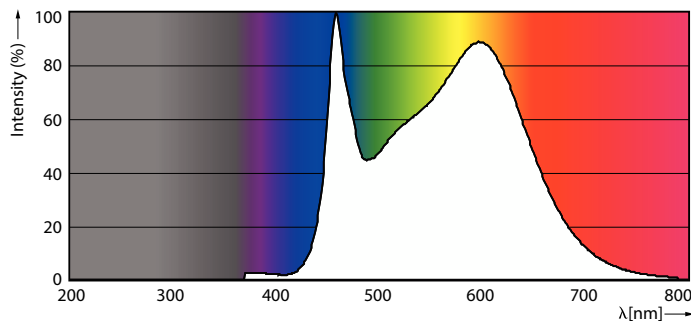


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14
840FRG

Okres eksploatacji

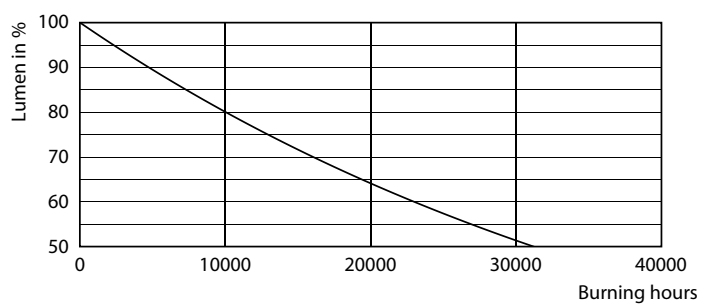

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

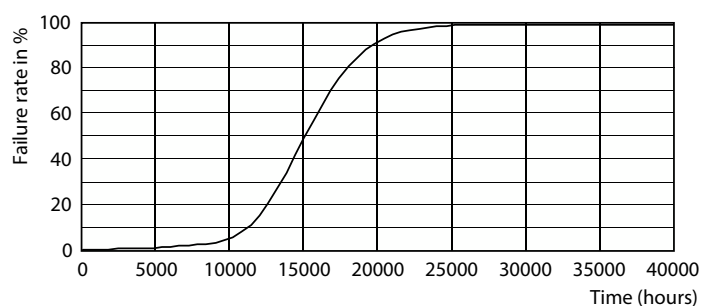

Life Expectancy Diagram

Szklane świece i bańki LED CorePro

