Karta produktu

Gniazdo stałe

IZN 3232

Nr. kat. 101359



Gniazda i wtyki przemysłowe SEZ przeznaczone są do podłączania urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, w budownictwie, branży elektrotechnicznej, przemyśle maszynowym itp. gniazda i wtyki dostępne są w następujących zakresach:


- prąd nominalny: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
- napięcie nominalne: 110 V ~, 230 V ~, 400 V ~, 500 V ~
- częstotliwość: 50 Hz i 60 Hz
- stopień ochrony: IP 44, IP 54, IP 67
- liczba biegunów: 3P (2P + PE), 4P (3P + PE), 5P (3P + N + PE)
- temperatura pracy: – 25 °C do + 55 °C
- materiał bezhalogenowy zgodny z normą EN 60754-2

Nasze gniazda i wtyki produkowane są zgodnie z europejskimi normami EN 60309 – 1, 2, oraz normami międzynarodowymi IEC 60309 - 1, 2.

Kolor identyfikacyjny	niebieski
Prąd nominalny	32 A
Napięcie nominalne	230 V ~
Częstotliwość	50/60 Hz
Stopień ochrony	IP44
Liczba biegunów	2P + PE
Położenie godzinowe	6 h
System podłączenia	śrubowe
Przekroje przewodów – giętki	2,5 - 6 mm²
Przekroje przewodów – sztywny	2,5 - 10 mm²
Powierzchniowa obróbka styku	mosiądz pasywowany

Temperatura pracy	-25 °C do +55 °C
Test rozżarzonego drutu (GWT)	850 °C (części aktywne)
	650 °C (części pasywne)
Próba ciśnieniowa stalowej	125 °C (części aktywne)
kuli w temperaturze	80 °C (części pasywne)
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ

Rysunek wymiarowy

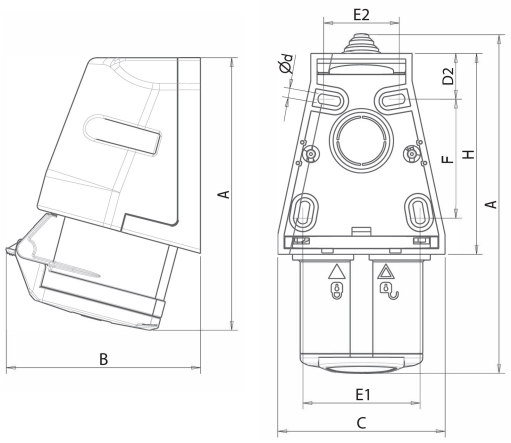

			(mm)									
Amp	Styki	Nr. kat.	A	B	C	Ø d	D2	E1	E2	F	H	R
32	3	101359	179	118	88	5	24	62	35	60	108	8,0 - 22

R - zakres uszczelnienia

Symbole techniczne



śrubowe



125 °C (części aktywne)
80 °C (części pasywne)



-25 °C do +55 °C

GWT

850 °C (części aktywne)
650 °C (części pasywne)

IP

IP44

Normy/Zatwierdzenia

CE IEC 60309-1, - 2
STN EN 60309-1, - 2

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, Slovensko
Tel.: +48 32 672 49 96; +48 609 133 362

e-mail: handlowy@sezpoland.pl
www.sez.sk
Ostatna aktualizacja 2023/06

Dane, wymiary i obrazy są do celów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.