

38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

Naświetlacz Led

5905339384249



Naświetlacz Kanlux AGOR PRO to nowoczesne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe, idealne do obszarów typu: obiekty sportowe, hale produkcyjne czy elewacje budynków o charakterze przemysłowym lub magazynowym. Dostępne są w trzech mocach: 100W, 150W i 200W oraz w wersjach symetrycznej (140 lm/W) i asymetrycznej (135 lm/W). Dzięki klasie szczelności IP65 i wytrzymałości IK08, skutecznie opierają się czynnikom zewnętrznym. Solidna konstrukcja z odlewu aluminium, wzmocniony radiator oraz regulacja kąta do 270° zapewniają długą żywotność i wszechstronność. Działają w barwie 4000K i objęte są 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 291

Wysokość [mm]: 332

Głębokość [mm]: 93

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 150

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: szkło hartowane

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 20250


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 24450

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

Naświetlacz Led



Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: ≥ 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: X125/Y65

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 135

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-30 \div 45$

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 1

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 2794

Gramatura [g]: 3232.5

Waga sztuki brutto [g]: 3096

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 37.5

Waga kartonu [kg]: 12.93

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 40

Długość kartonu [cm]: 32


Objętość kartonu [m³]: 0.03584

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

Naświetlacz Led

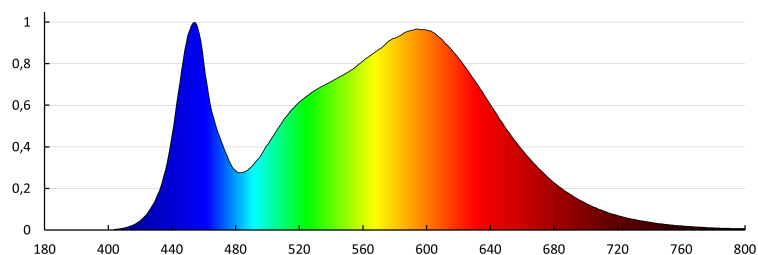

KANLUX S.A. (kat 38424) FL AGORIA PRO 150W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38424) FL AGORIA PRO 150W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 150W

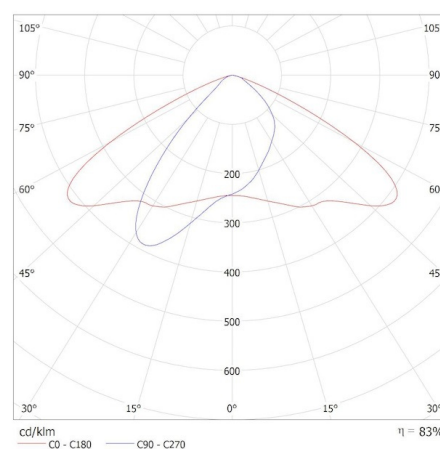


38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

Naświetlacz Led

AKCESORIA


38426



FL AGOR PRO GRID 100W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, czarna (38426)


38427



FL AGOR PRO GRID 150W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, czarna (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, czarna (38428)