


## 24065 KMP-1,6

Wyłącznik silnikowy KMP

5905339240651

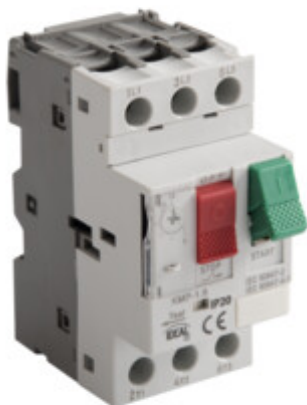

### PARAMETRY PRODUKTU

Kategoria użytkowania	AC-3
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]	400
Prąd termiczny I <sub>th</sub> e [A]	1.6
Wyzwalacz bezzwłoczny [A]	22.5
Zakres nastawy wyzwalacza nadprądowego [A]	1-1,6
Znamionowa moc 3-faz - 230/240V [kW]	0.18
Znamionowa moc 3-faz - 400V [kW]	0.37
Znamionowa moc 3-faz - 440V [kW]	0.37
Znamionowa moc 3-faz - 500V [kW]	0.37
Znamionowa moc 3-faz - 690V [kW]	0.75
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> [V]	690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane U <sub>imp</sub> [V]	6000

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:10


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	89
Szerokość [mm]	66
Długość [mm]	44.5
Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa

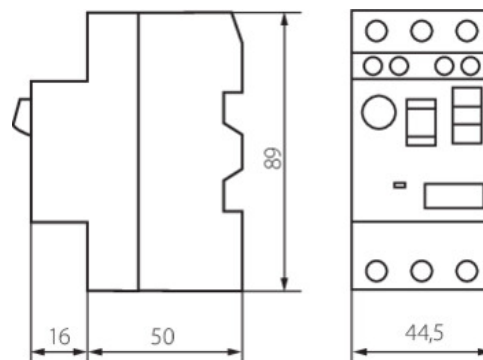

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
-------	-------

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	250
Gramatura [g]	271.4
Waga sztuki brutto [g]	270
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	13.57
Szerokość kartonu [cm]	25.5
Wysokość kartonu [cm]	18
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.021573