

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Wifi Floor Corner Black 2000mm

### RGB + TW

SMART MATTER WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Nowoczesna i inteligentna oprawa podłogowa do oświetlenia pośredniego z technologią WiFi



#### Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Sale narad i konferencyjne
- Domowe obszary rozrywki
- Kąciki do gier
- Oświetlenie akcentujące
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

#### Zalety produktu

- Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju
- Wąski i gładki model
- Łatwa i szybka instalacja. Użycie z pilotem lub aplikacją SMART Wi-Fi
- Elastyczne pozycjonowanie
- Delikatne i równomierne oświetlenie dzięki pośredniemu rozsyłu światła

#### Cechy produktu

- Protokół sieciowy: WiFi
- Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB
- Niezależne od sieci sterowanie za pomocą pilota na podczerwień
- Funkcja rytmu muzycznego: dzięki aplikacji Smart Wi-Fi i zintegrowanych odbiorników głosu oprawa reaguje na dźwięk i muzykę
- Funkcja DIY: możesz dostosować segment koloru i stworzyć własne sceny oświetleniowe lub po prostu użyć już dostępnych scen



oświetleniowych

- Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	20,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	110,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	500 mA
Współczynnik mocy $\lambda$	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II


## Dane fotometryczne

Strumień świetlny	550 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1710 lm
Skuteczność świetlna	27 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny)	2700 K <sup>1)</sup>
Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe / RGB
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcmm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

1) Wykonanie resetu przywróci wartości domyślne ustawione przez producenta

## WYMIARY I WAGA

Długość	465,00 mm
Szerokość	465,00 mm
Wysokość	2000,00 mm
Masa produktu	1370,00 g

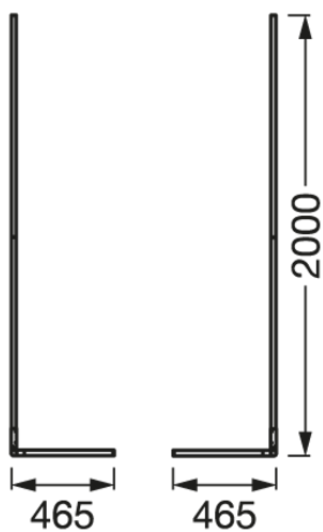

PGSMART WIFI FLOOR  
CORNER2000 RGBTW  
BKMIPRCmnk

#### MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum Plastic
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

#### ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Standing
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak

#### Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
--------------------------	---------

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

## BATERIA

Typ baterii	Litowo-metalowa bateria guzikowa
Wymiar baterii	CR2025
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3 V
Nominalna pojemność baterii	160 mAh

## CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

## INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
--------------------------	---



## Wyposażenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Pilot z dołączonymi bateriami do pracy niezależnej od sieci
- For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SMART WIFI FLOOR CORNER
 Deklaracje zgodności	SMART WIFI FLOOR

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075765115	Składane pudełko 1	75 mm x 75 mm x 1,055 mm	1550.00 g	5.93 dm <sup>3</sup>
4058075765122	Karton wysyłkowy 6	1,085 mm x 245 mm x 170 mm	10128.00 g	45.19 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.