

Szklane świece i bańki LED CorePro



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Podstawa-nasadka	E14	Jednorodność barw	<6
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Cykl Przelączania	20 000	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Okres gwarancji	2 lata	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Zużycie energii	4,3 W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °	Lamp Current (Nom)	40 mA
Strumień Świetlny	470 lm	Równoważna moc w watach	40 W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K		

Szklane świece i bańki LED CorePro

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.48
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	B35
Waga netto (szt.)	0,012 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	387417
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0.4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Full EOC	871951434740300
Kod zamówienia	34740300
Materiał Nr (12NC)	929002024392
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347403
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347410


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Szklane świece i bańki LED CorePro


Dane fotometryczne

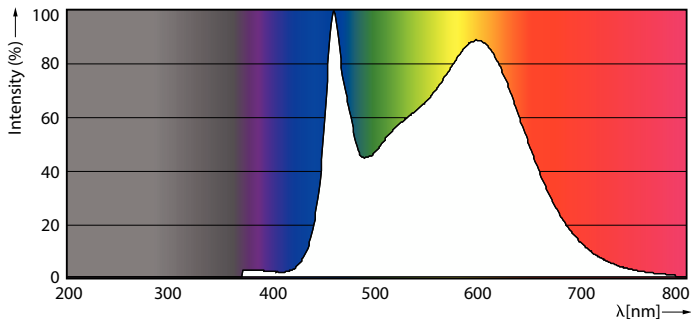

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG




Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Okres eksploatacji

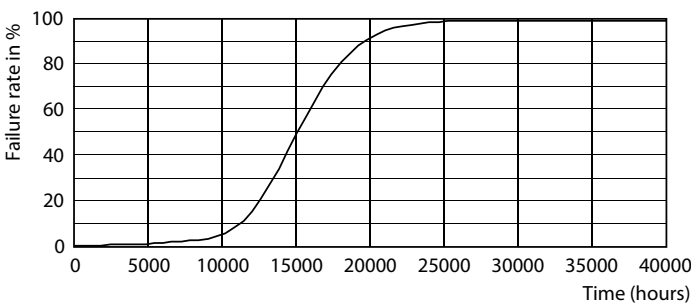

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

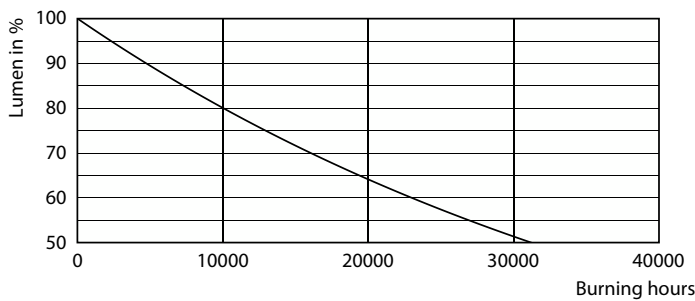

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Szklane świece i bańki LED CorePro

