


FLEX LINE® PROFIL PODŁOGOWY




Będziesz potrzebować!



Odkurzacz




Ołówek



Nóż




Opalarka



Wiertarka



Kołki do montażu systemu montażu



Wyciskacz do kartuszy




Klej montażowy Klej do łączeń

A SYSTEM MONTAŻU min. 0 mm - maks. 12 mm



Jako profil łączący różne grubości podłóg



Jako profil ruchomy


B SYSTEM MONTAŻU min. 3 mm - maks. 15 mm




Jako profil łączący różne grubości podłóg




Jako profil ruchomy

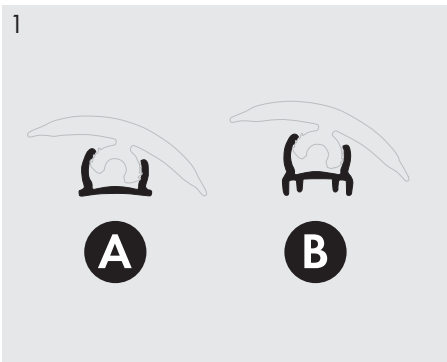


Wybierz system montażu w zależności od rodzaju podłoża. W zależności od wysokości podłogi wybierz system mocowania A lub B.

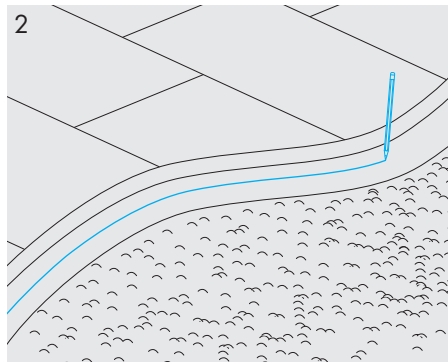


Na przygotowanym podłożu narysuj linię ułożenia profilu biorąc pod uwagę promień wygięcia.

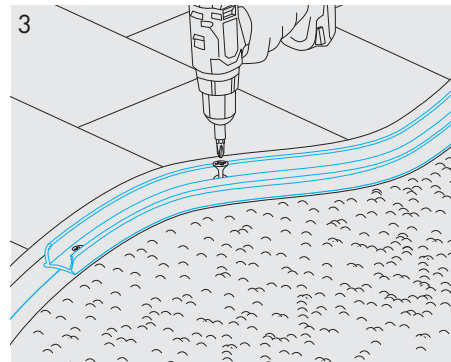


Przymocuj system mocujący do podłoża za pomocą wkrętarki i kołków. W przypadku podłogi ogrzewanej zastosuj klej, np. Klej montażowy. W przypadku podłogi pływającej zachowaj minimalny odstęp 5 mm między profilem i podłogą.

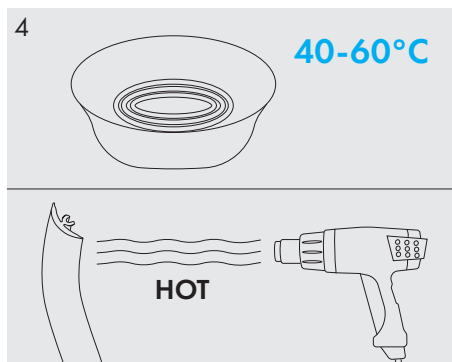

Przed montażem włóż elastyczny profil do ciepłej wody (40-60°C) i zostaw na ok. 15 min. w celu zmiękczenia. Możesz też użyć opalarki z odpowiedniej odległości.

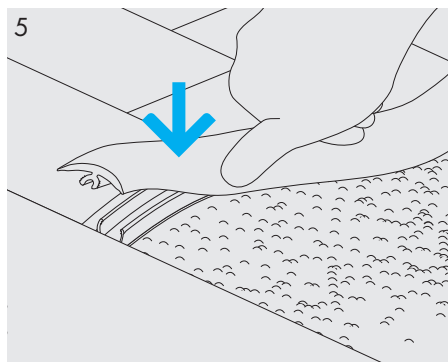

Zamontuj elastyczny profil na systemie mocującym zaczynając od wciskania końca profilu. Profil elastyczny musi dokładnie przylegać do powierzchni w celu dokładnego pokrycia szczelin.

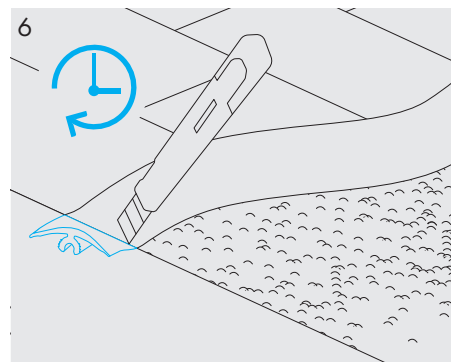

Nadmiar profilu można odciąć dopiero kiedy się ustabilizuje i osiągnie temperaturę pokojową.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu



Wady widoczne przed zamontowaniem (kolor, wzór, kształt, wymiary), lub wynikające z samego montażu po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem!

WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

W trosce o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo oraz długą żywotność produktów firmy Cezar przygotowaliśmy ogólne porady dotyczące montażu i użytkowania naszych wyrobów. W szczególności należy pamiętać, że:

- elementy wykończeniowe (profile aluminiowe, mosiężne, ze stali nierdzewnej) należy chronić przed zabrudzeniem materiałami mokrymi (beton, zaprawa, klej, fugi do płytek itp.) stosowanymi w przemyśle budowlanym, np.: w przypadku zabrudzenia należy niezwłocznie zmyć zanieczyszczenie czystą wodą,
- na powierzchni mosiężnych profili naturalnych może występować patyna, która jest spowodowana naturalnymi procesami utleniania się mosiądzu. Patynę można usunąć ogólnodostępnymi preparatami do pielęgnacji mosiądzu,
- do przycinania profili metalowych nie stosować narzędzi mogących spowodować przegrzanie się materiału,
- do czyszczenia elementów metalowych nie należy stosować środków zawierających chlor, lub inne substancje żrące,
- do montażu profili metalowych stosować tylko kleje montażowe i silikonu neutralne chemicznie,
- do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych nie należy używać żadnych materiałów czyszczących zawierających rozpuszczalniki,
- elementy na których pozostały reszki etykiet, metek cenowych czy taśm należy zmyć szmatką nasączoną denaturatem,
- do czyszczenia powierzchni trzeba stosować tkaninę o wysokim współczynniku pochłaniania wilgoci

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy respektują przepisy prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby, które zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, lub uległy uszkodzeniu w trakcie nieprawidłowego montażu.

- ! W czasie wykonywania pracy należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchroni to przed nieprzyjemnymi urazami oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pewny montaż!
- i Kolor wyrobu z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się między sobą odcieniem.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu



**Postępowanie z odpadami - sposób ich segregacji
- musi być zgodne z krajowymi i lokalnymi
przepisami.**

WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy respektują przepisy prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby, które zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, lub uległy uszkodzeniu w trakcie nieprawidłowego montażu.

-  W czasie wykonywania pracy należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchroni to przed nieprzyjemnymi urazami oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pewny montaż!
-  Kolor wyrobu z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się między sobą odcieniem.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu



Postępowanie z odpadami - sposób ich segregacji
- musi być zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami.