

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania samoprzylepnej tapety PVC zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa ogólnego produktów (UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

Samoprzylepna, wodoodporna tapeta z PVC z motywem geometrycznym, przeznaczona do dekoracji gładkich, czystych i suchych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, takich jak ściany, fronty mebli, drzwi, półki itp. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań konstrukcyjnych ani jako okładzina ochronna przed ogniem.

2. Grupa użytkowników

- Produkt przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe.
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie jest to zabawka; nie wolno traktować tapety ani jej opakowania jako przedmiotu do zabawy.

3. Informacje ogólne o bezpieczeństwie

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (do dekoracji powierzchni wewnętrznych).
- Przed montażem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów przeciwpożarowych i budowlanych dotyczących materiałów wykończeniowych w pomieszczeniach.

4. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka zadławienia i uduszenia

- Produkt może zawierać elementy opakowania z tworzywa sztucznego (torebki foliowe, folie ochronne). **Ryzyko uduszenia** – trzymaj wszystkie folie i małe elementy z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie nakładaj folii opakowaniowej na twarz, głowę ani ciało.
- Zużyte opakowanie natychmiast wyrzuć w sposób uniemożliwiający dostęp dzieciom.

5. Ostrzeżenia dotyczące pożaru i wysokiej temperatury

- Tapeta wykonana jest z PVC i może być **palna**. Nie jest materiałem ognioodpornym.
- Nie montuj tapety:
 - w bezpośrednim kontakcie z otwartym ogniem (kuchenki gazowe, świece, kominki bez zabezpieczeń, palniki),
 - w strefie narażonej na płomienie lub bardzo wysoką temperaturę (np. nad kuchenką bez odpowiedniego panelu ochronnego),
 - bezpośrednio na urządzeniach grzewczych, grzejnikach, piecach, kominkach, ani bezpośrednio nad nimi w małej odległości.

- Zachowaj bezpieczną odległość między tapetą a źródłami ciepła. W razie wątpliwości zastosuj materiały wykończeniowe o odpowiedniej klasie ogniowej zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku pożaru natychmiast opuść pomieszczenie i powiadom służby ratunkowe. Nie próbuj gasić dużego pożaru samodzielnie.

6. Bezpieczeństwo chemiczne i kontakt ze skórą

- Tapeta jest wykonana z PVC i może zawierać powłoki ochronne oraz klej.
- Podczas montażu:
 - unikać długotrwałego kontaktu klejowej strony produktu ze skórą i oczami,
 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry przerwać pracę, umyć miejsce kontaktu wodą z mydłem, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem,
 - w razie dostania się cząstek lub resztek kleju do oczu natychmiast przemyć oczy dużą ilością czystej wody przez kilka minut; jeżeli podrażnienie nie ustąpi, skontaktować się z lekarzem.
- Nie spożywać żadnej części produktu; w przypadku połknięcia zasięgnąć porady medycznej.

7. Bezpieczeństwo podczas montażu

7.1. Przygotowanie miejsca pracy

- Pracuj w dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.
- Usuń z otoczenia zbędne przedmioty, aby zminimalizować ryzyko potknięcia lub upadku.
- Zadbaj o stabilne podparcie, jeżeli używasz drabiny lub stołka – stosuj wyłącznie certyfikowane, stabilne drabiny zgodnie z instrukcją ich użytkowania.
- Nie sięgaj zbyt daleko stojąc na drabinie – w razie potrzeby przestaw ją bliżej miejsca pracy.

7.2. Narzędzia tnące i ostre krawędzie

- Do cięcia tapety stosuj ostre nożyczki lub nożyk tapicerski z odpowiednią osłoną ostrza.
- Zawsze tnij na stabilnej powierzchni, używając podkładki chroniącej meble i podłogi.
- Przechowuj ostre narzędzia poza zasięgiem dzieci.
- Podczas cięcia trzymaj dłonie z daleka od toru ostrza, aby uniknąć skaleczeń.

7.3. Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne od tłuszczu, kurzu, luźnych cząstek i wilgoci.
- Nie nakładaj tapety na ściany wilgotne, z widoczną pleśnią lub łuszczącą się farbą – może to zwiększać ryzyko rozwoju pleśni pod tapetą oraz odpadania okładziny.
- W przypadku podejrzenia zawilgocenia ściany usuń przyczynę wilgoci przed montażem tapety.

7.4. Aplikacja tapety

1. Zmierz dokładnie powierzchnię i zaplanuj rozmieszczenie pasów tapety, aby zminimalizować odpady i ograniczyć ilość łączeń.
2. Przytnij pasy tapety ostrożnie, korzystając z linii siatki na spodzie, jeżeli są dostępne.
3. Stopniowo odklejaj folię zabezpieczającą warstwę klejącą, nie zdejmuj jej w całości naraz, aby uniknąć sklejenia się tapety.
4. Przyklejaj tapetę od góry do dołu, wygładzając ją miękką szpachelką lub ściereczką, aby uniknąć pęcherzy powietrza i zagnieć.
5. Nie stosuj nadmiernej siły, aby nie rozerwać tapety.

6. Unikaj kontaktu warstwy klejącej z tkaninami, włosami i innymi powierzchniami, na których nie planujesz montażu.

8. Ograniczenia stosowania w pomieszczeniach wilgotnych

- Tapeta jest odporna na wodę i wilgoć, lecz nie jest przeznaczona do ciągłego zanurzenia w wodzie ani do bezpośredniego kontaktu z silnie rozpryskującą się wodą przez dłuższy czas (np. wewnątrz kabiny prysznicowej, strefa bezpośrednio nad wanną bez zabezpieczeń).
- W łazienkach stosuj tapetę wyłącznie na powierzchniach, które pozostają zasadniczo suche i posiadają odpowiednią wentylację.
- Nadmierna wilgoć lub brak wentylacji mogą powodować odklejanie się tapety i sprzyjać rozwojowi pleśni na podłożu.

9. Użytkowanie po zamontowaniu

- Unikaj intensywnego szorowania lub używania ostrych narzędzi na powierzchni tapety, aby nie uszkodzić warstwy dekoracyjnej.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki i łagodnego detergentu. Nie używaj silnych rozpuszczalników, agresywnych środków czyszczących ani proszków ściernych.
- Nie wieszaj ciężkich przedmiotów bezpośrednio na tapecie za pomocą kleju lub taśm bez dodatkowych elementów mocujących przeznaczonych do ściany.

10. Demontaż tapety

- Podczas odrywania tapety od podłoża rób to powoli i równomiernie, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia ściany.
- Jeśli to konieczne, delikatnie podgrzej powierzchnię (np. suszarką do włosów na niskim poziomie), zachowując bezpieczną odległość, aby nie przegrzać materiału i nie spowodować emisji nieprzyjemnych zapachów.
- Po demontażu usuń pozostałości kleju odpowiednim środkiem czyszczącym przeznaczonym do danego rodzaju podłoża, przestrzegając jego instrukcji bezpieczeństwa.

11. Postępowanie w razie uszkodzenia

- Nie używaj produktu, jeżeli jest poważnie uszkodzony, rozerwany, silnie zdeformowany lub jeśli warstwa klejąca jest zanieczyszczona substancjami chemicznymi.
- Uszkodzone fragmenty usuń ostrożnie, korzystając z bezpiecznych narzędzi tnących, a następnie wymień dany odcinek na nowy, jeżeli to konieczne.
- Jeśli podejrzewasz, że produkt uległ uszkodzeniu termicznemu (np. stopienie, zwęglenie), natychmiast go usuń i sprawdź otoczenie pod kątem ryzyka pożaru.

12. Przechowywanie

- Przechowuj rolki tapety w oryginalnym opakowaniu lub w podobny sposób zabezpieczone przed kurzem i wilgocią.
- Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Trzymaj produkt i narzędzia używane do montażu poza zasięgiem dzieci i zwierząt.


13. Utylizacja

- Nie spalaj tapety w piecach domowych ani na otwartym powietrzu – spalanie PVC może powodować wydzielanie szkodliwych substancji.
- Utylizuj produkt i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych.
- W miarę możliwości segreguj odpady, kierując się wytycznymi gminy.

14. Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa stosowania tapety w konkretnym miejscu (np. w pobliżu źródeł ciepła lub w bardzo wilgotnych pomieszczeniach) zasięgnij porady wykwalifikowanego specjalisty (np. wykonawcy wykończeń wnętrz).
- Regularnie kontroluj stan tapety, zwłaszcza w pobliżu kuchenek, zlewów, wanien, pryszniców oraz innych źródeł ciepła i wilgoci. W razie stwierdzenia odklejania, pęcherzy, przebarwień lub śladów pleśni – usuń przyczynę problemu i w razie potrzeby wymień tapetę.



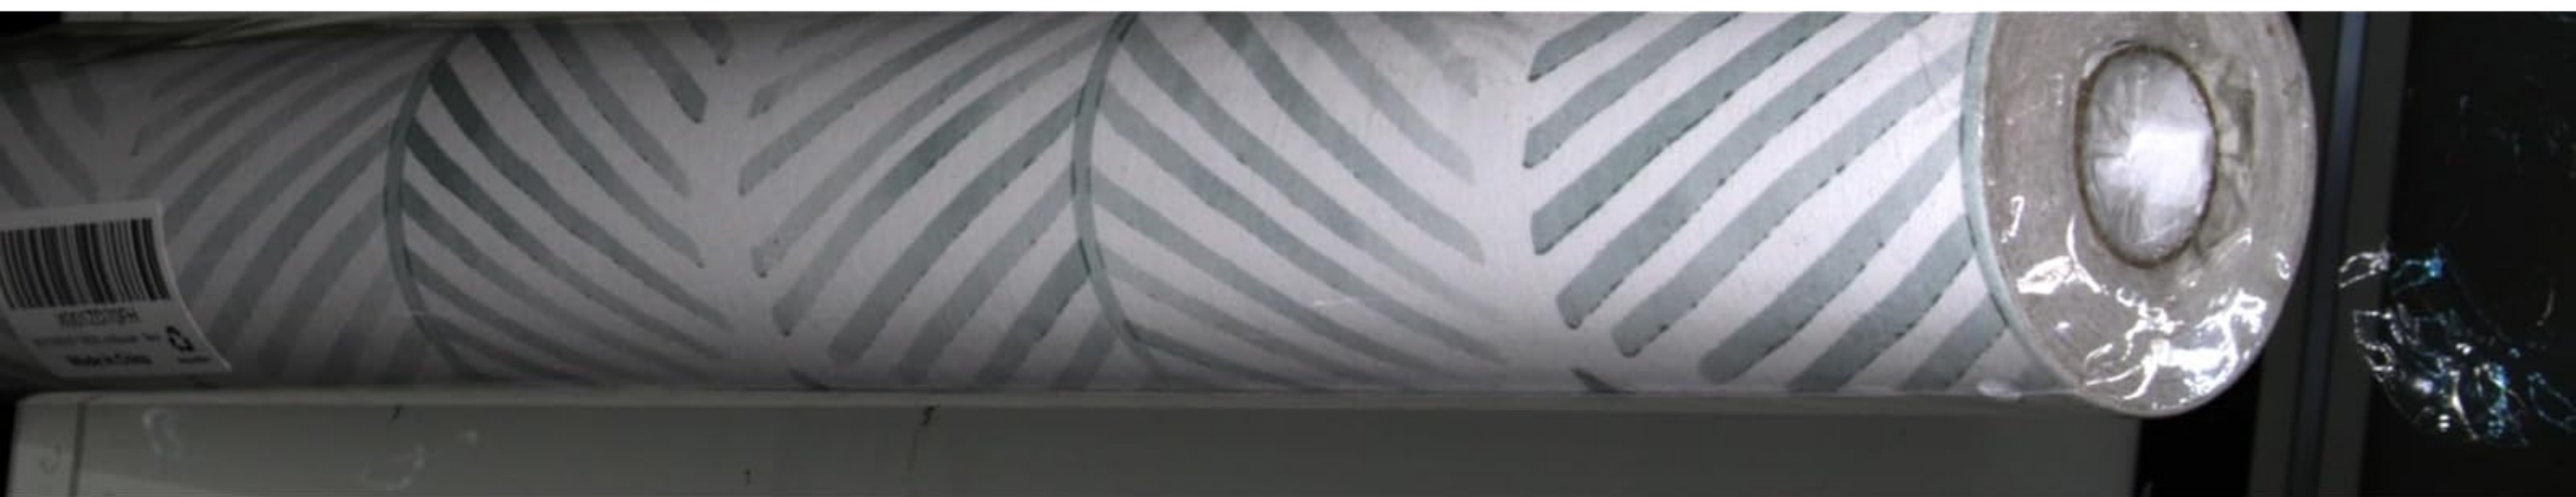



X001ZD70FH

101TH6039-10SDE wallpaper New

Made in China



recyclebar





