

Instrukcje bezpieczeństwa dla uchwytu kamery z przyssawką

- Upewnij się, że powierzchnia, do której zamieniasz uchwyt, jest czysta, sucha i gładka. Zapewni to optymalną przyczepność.
- Nie przekraczaj maksymalnego zalecanego obciążenia 15 kg podczas postoju.
- Podczas użytkowania w pojeździe, zawsze stosuj dodatkową linkę zabezpieczającą. Maksymalna nośność to 8 kg przy prędkościach poniżej 80 km/h.
- Sprawdzaj uchwyt co 4 godziny, aby upewnić się, że jest nadal odpowiednio zamocowany. W przypadku mocowania w pojeździe, sprawdzaj co 2 godziny.
- Kiedy pojawi się wskaźnik linii bezpieczeństwa, oznacza to utratę próżni. Natychmiast pompuj tłok, aby przywrócić pełne ciśnienie podciśnienia.
- Temperatura pracy urządzenia wynosi od -20°C do 60°C. Unikaj używania uchwytu w warunkach poza tym zakresem temperatur.
- Nie używaj uchwytu na powierzchniach, które mogą być podatne na odkształcenia pod wpływem nacisku.
- Po użyciu, przechowuj uchwyt z założoną osłoną przeciwpyłową, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i wydłużyć jego żywotność.
- Przed przemieszczeniem pojazdu, zawsze upewnij się, że kamera i inne urządzenia są bezpiecznie zamocowane.

SmallRig



4114

6" Suction Cup Camera Mount
6" 拓展吸盘

**FREE
YOUR
DREAM**




LQ-P1253-01
Made in China | 中國製造



ECO Friendly
Small Step Changes the Big World



SmallRig

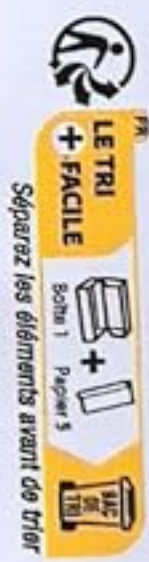

Manufacturer Shenzhen Leqi Innovation Co., Ltd.
Add: Rooms 103, 501 and 501, Building 5, Fenghe Industrial
Park Nos. 1301-50 Guangqiang Road, Longhua District,
Shenzhen, Guangdong, China.
Consignee Shenzhen LD Co., Ltd.
Add: Rooms 502, Building 5, Fenghe Industrial Park,
No. 1301-50 Guangqiang Road, Xindan Community, Guanlan
Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

RoHS
CE
合格证书
已验证

制造商: 深圳市乐基创新股份有限公司
地址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道新社区观澜
第 1301-50 号年和工业园 5 栋 103、501、501
委托商: 深圳市乐基科技有限公司
地址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道新社区观澜
第 1301-50 号年和工业园 5 栋 502





SmallRig