



Instrukcje instalacji



Benz W203 8 cali Android

Czy są Państwo do naszego urządzenia?

Proszę zacząć>>>

4 kroki do instalacji

KROK

01

Proszę sprawdzić

- 1) Czy ekran jest uszkodzony?
- 2) Czy brakuje akcesoriów?

KROK

02

Proszę przetestować urządzenie przed zainstalowaniem go w samochodzie.

KROK

03

Proszę przeprowadzić kompletną instalację.

KROK

04

Proszę przetestować funkcje jednostki głównej.

Akcesoria



1. Kabel zasilający *1

3. Kabel adaptera USB *1

5. antena GPS *1

7. adapter anteny radiowej Kabel *1

9. mikrofon zewnętrzny *1

11. Naklejka 3M

2. Canbus *1

4. narzędzie do demontażu *1

6. kabel adaptera USB *1

8. antena Wi-Fi *1

10. złącze anteny radiowej *1

12. niebieski bezpiecznik *1

KROK 02

Proszę przetestować urządzenie przed zainstalowaniem go w

1. Proszę sprawdzić rozmiar i kształt konsoli środkowej pojazdu.



2. Proszę dobrze przygotować dolne narzędzie.



Śrubokręt sześciokątny

Metody instalacji w poszczególnych modelach są prawie takie same. Poniżej znajdują Państwo instrukcję montażu, która pokazuje, wymienić jednostkę dla Benz A-class W169.

3. proszę ostrożnie przygotować narzędzie do demontażu i użyć go do zdjęcia dolnej pokrywy otaczającej proszę wyłączyć system klimatyzacji


(10)



4. Następnie pokrywę otworów wentylacyjnych za pomocą narzędzia do demontażu.



5. Mogą Państwo teraz zobaczyć śruby na poszczególnych rogach starego radia. Proszę poluzować śruby za pomocą śrubokręta sześciokątnego.

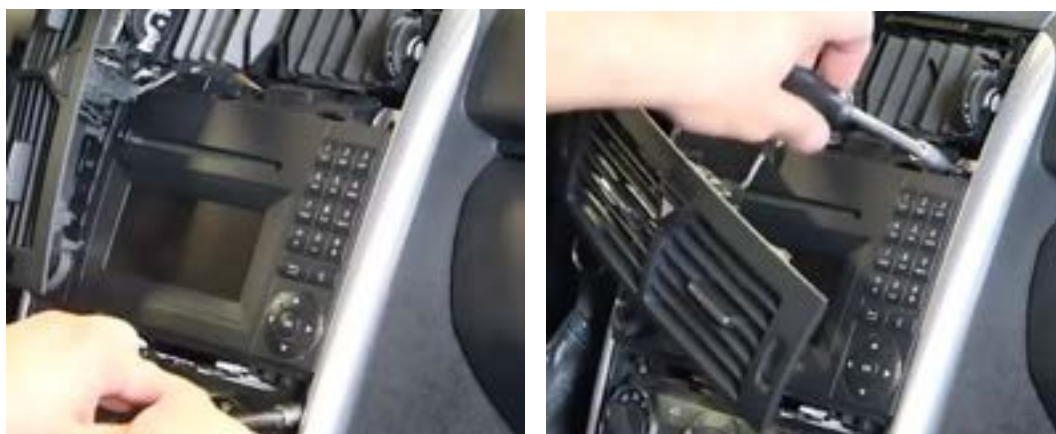

6. Możemy wtedy bez problemu wyciągnąć stare radio.



6

7. Proszę odłączyć kabel od starego radia.



8. Proszę kabel od pokrywy wentylacyjnej.




7


Teraz mogą Państwo wyciągnąć przewód zasilający, aby podłączyć jednostkę główną, a następnie spróbować ją włączyć, jeśli ta część nie stanowi problemu, można przejść do pozostałych kroków.

KROK 03 Przeprowadzić kompletny Instalacja przez.

9. Podłącz kable dołączone do zestawu, takie jak (1) kabel zasilający z magistralą Canbus, (2) kabel USB, (3) kabel adaptera anteny radiowej, (4) antena GPS, (5) antena Wi-Fi i (6) mikrofon zewnętrzny, jak pokazano na rysunku.

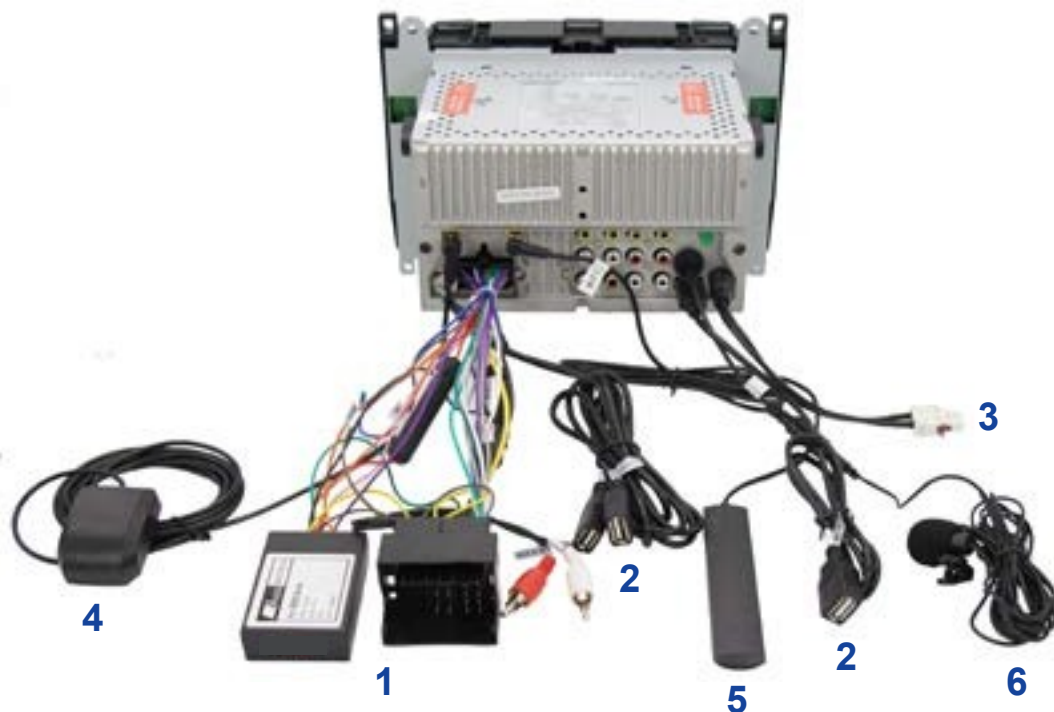


Schemat połączeń

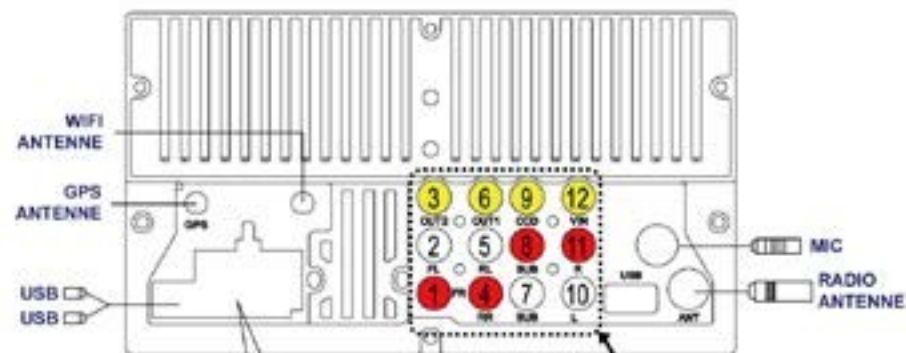

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Leistungsverstärkersteuerung | 11. CANBUS TX (IR) |
| 2. Lenkradkontrolle 2 | 12. CANBUS RX (GND) |
| 3. Lenkradkontrolle 1 | 13. ILLUMI |
| 4. Bremsdraht | 14. Zubehörteil |
| 5. Auto Antennenleistung | 15. Boden |
| 6. Steuerkabel für Rückansicht | 16. Leistung +12V |
| 7. Hinterer linker Lautsprecher - | 17. Front left Lautsprecher - |
| 8. Hinterer linker Lautsprecher + | 18. Front left Lautsprecher + |
| 9. Hinterer rechter Lautsprecher - | 19. Front right Lautsprecher - |
| 10. Hinterer rechter Lautsprecher + | 20. Front right Lautsprecher + |

- | |
|---|
| 1. (FR) VORDERER RECHTER AUSGANG (ROT) |
| 2. (FL) VORDERER LINKER AUSGANG (WEISS) |
| 3. VIDEO 2 AUS (GELB) |
| 4. (RR) HINTERER RECHTER AUSGANG (ROT) |
| 5. (RL) HINTERER LINKER AUSGANG (WEISS) |
| 6. VIDEO 1 AUS (GELB) |
| 7. SUB AUS (WEISS) |
| 8. SUB AUS (ROT) |
| 9. KAMERA-EINGANG HINTEN (GELB) |
| 10. (L) CH EINGANG (WEISS) |
| 11. (R) CH EINGANG (ROT) |
| 12. VIDEO IN (GELB) |

10. Proszę umieścić antenę GPS i w pokazany sposób. Kable znajdują się z boku kolumny i prowadzić do jednostki głównej.

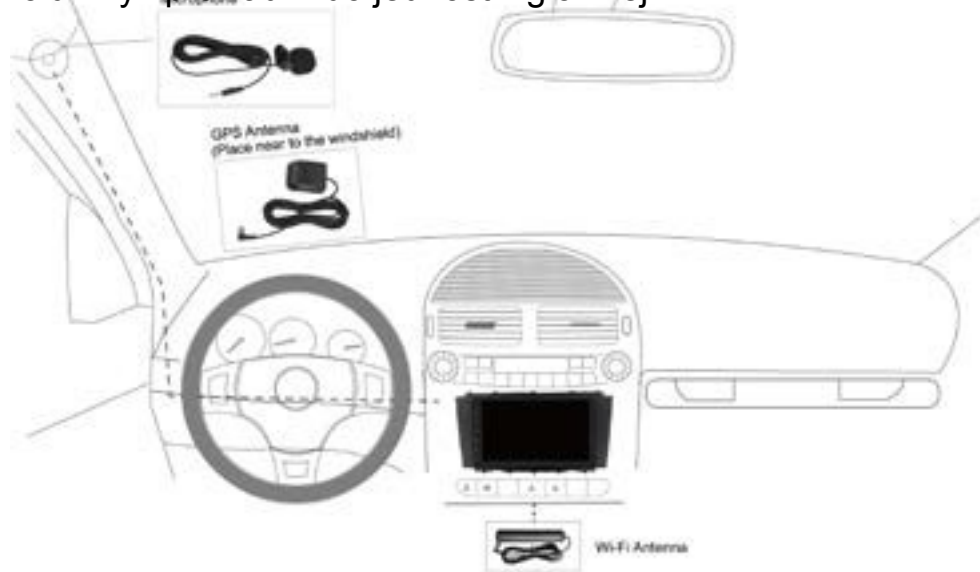

KROK 04 Proszę przetestować funkcje jednostki głównej.
(FM, SD, USB, Bluetooth, bieg wsteczny, hamulec ręczny, reflektory, sterowanie z kierownicy itp.)




Podłączenie przewodów do wzmacniacza, subwoofera i monitorów słuchawkowych


Case 1: The subwoofer connects to the head unit




Case 2: The 2/4 speakers with an amplifier are connected to the head unit.

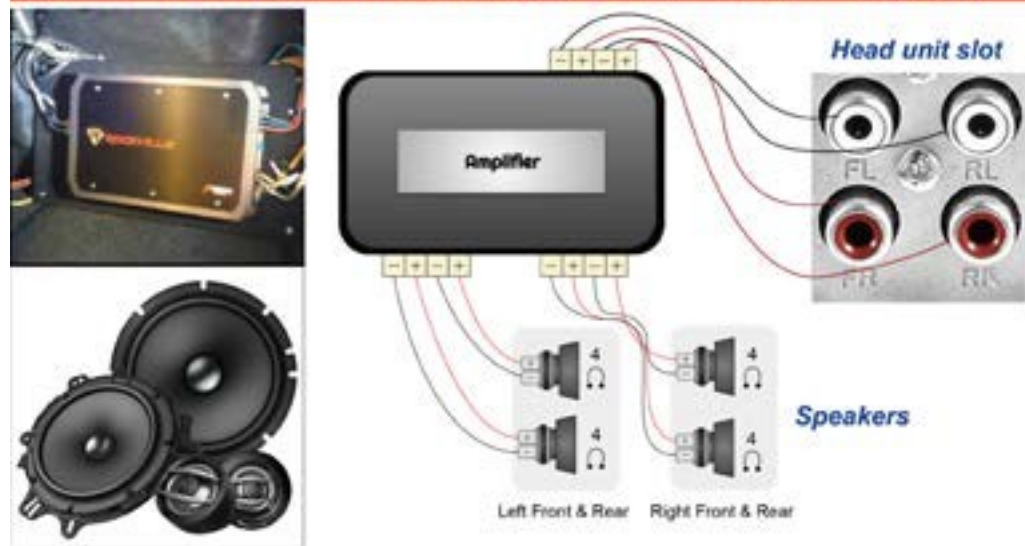

Case 3: The 2/4 speakers with an amplifier and the subwoofer with an amplifier are separately connected to the head unit.

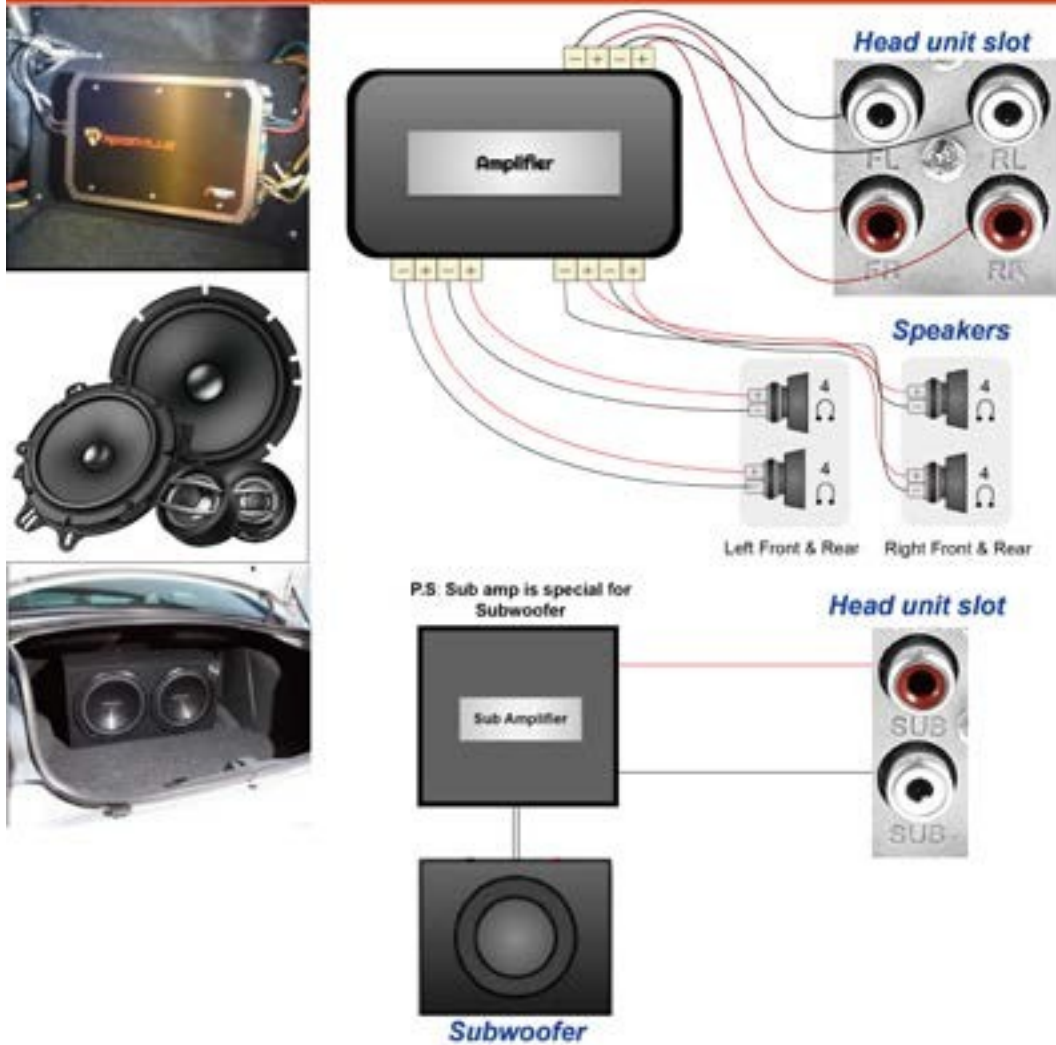

Case 4: The headrests monitors are connected to the head unit

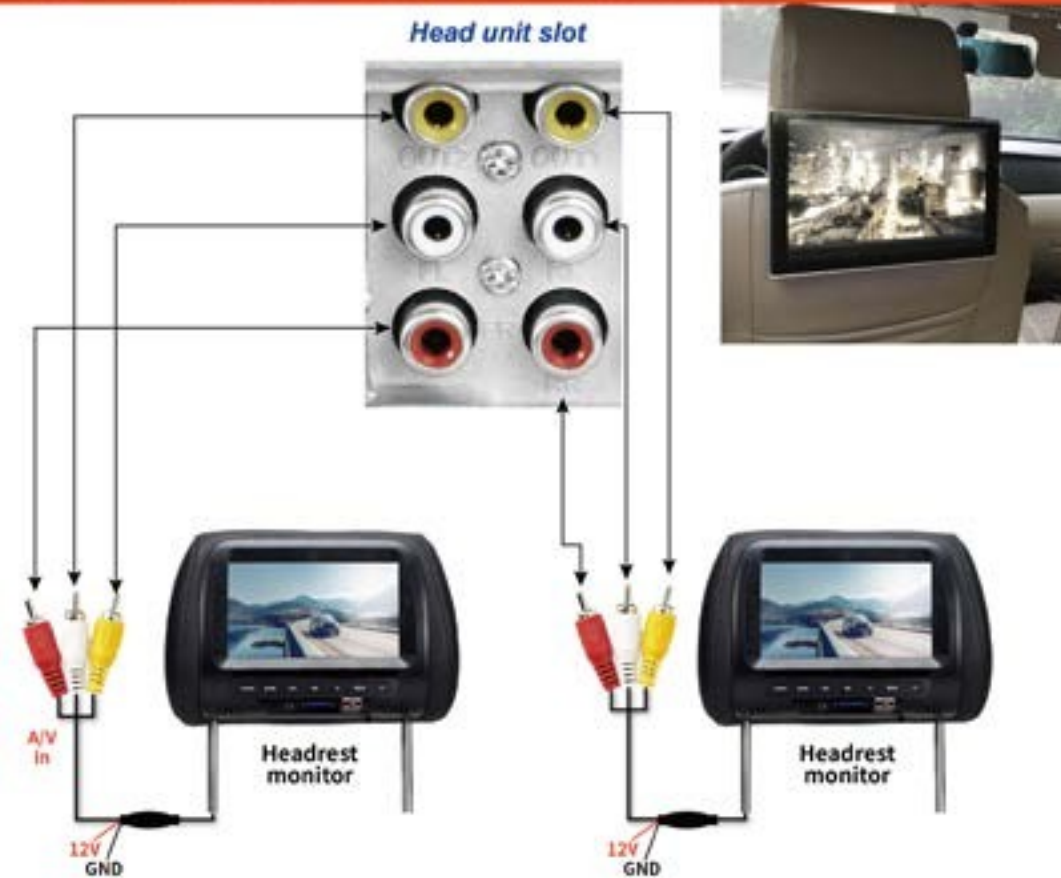


Except for connecting the amplifier, the slot of FL, FR, RL, RR also are used for connecting the headrest monitors.

Opcjonalnie: Proszę zainstalować tylną kamerę Początkowa konfiguracja systemu


Poniżej znajduje się nasza tylna kamera. Będzie to odniesienie, które nauczy Państwa, jak podłączyć tylną kamerę do naszej jednostki głównej.

ASIN tej tylnej kamery został umieszczony na liście.

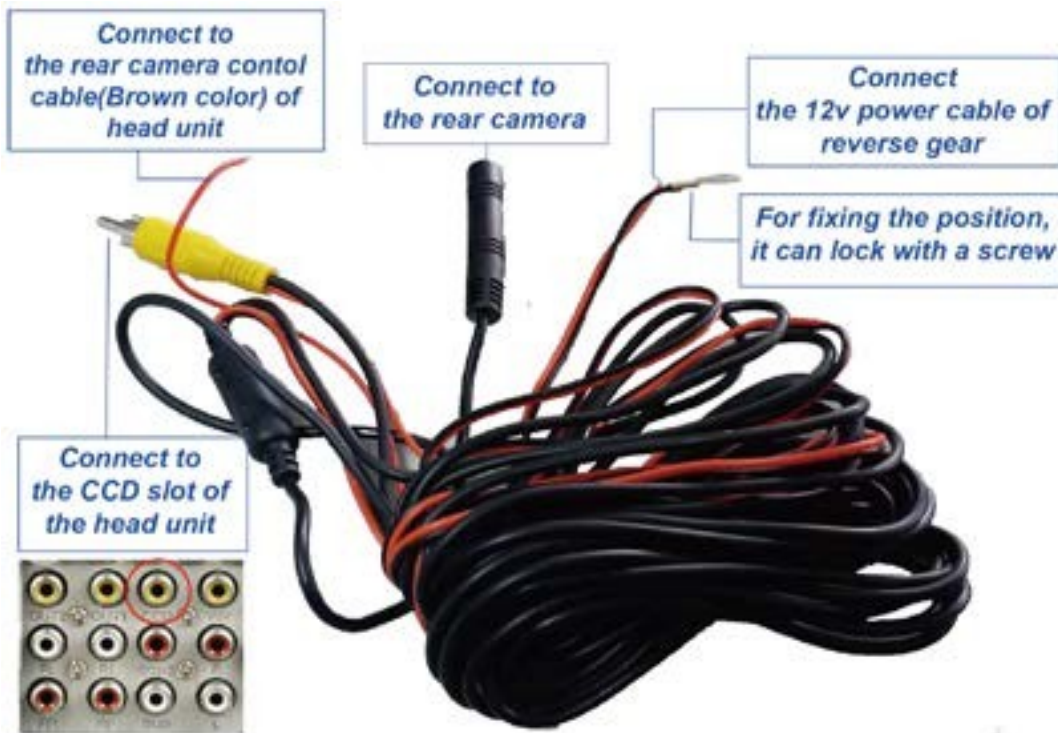

Proszę ustawić lokalizację radia

Domyślnym krajem dla radia w urządzeniu jest Europa, jeśli pochodzą Państwo z innego kraju, należy przejść do "trybu fabrycznego (PW: 126) > Radio", aby dostosować kraj.

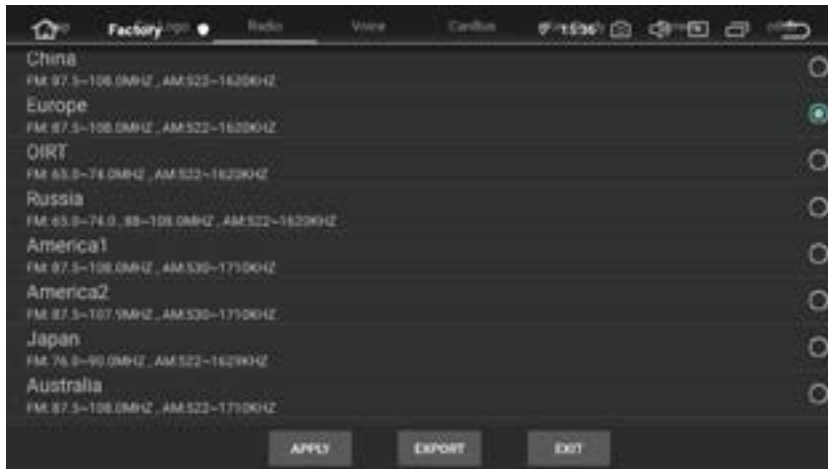


Proszę ustawić RDS

Radio ma funkcję RDS, ale ta funkcja jest tylko dla Europy, jeśli klienci z innych krajów używają jej, wpłynie to na odbiór radia, więc proszę ją wyłączyć.



3 Proszę ustawić język urządzenia

>Proszę przejść do ustawień Języki i wprowadzanie, a następnie dodać żądany język.

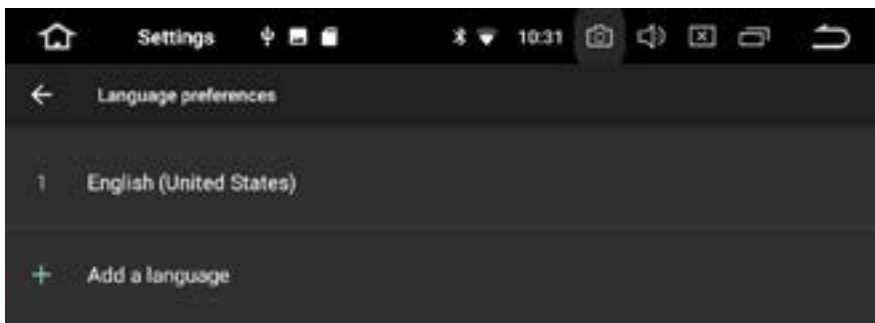

Szczegółowa instrukcja obsługi systemu i dsp została umieszczona na naszej stronie internetowej, proszę znaleźć poniżej kod QR lub link.



<https://amaseaudio-support.com/eng-faq>

Informacje o obsłudze posprzedażnej

P: Czy mój radioodtwarzacz jest objęty roczną gwarancją? O: Zdecydowanie tak, po zakupie otrzymają Państwo nasze zobowiązanie.

(Okres utrzymania będzie oparty na dacie złożenia przez Państwa zamówienia)