

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: ścienny uchwyt do dwóch monitorów z ramionami regulowanymi i sprężyną gazową, do ekranów 17–32 cali, kompatybilny z VESA 75x75 i 100x100.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do montażu dwóch kompatybilnych monitorów na stabilnej ścianie wewnątrz pomieszczeń. Używać wyłącznie zgodnie z parametrami montażowymi i obciążeniowymi produktu.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ryzyko upadku monitora i obrażeń:** nieprawidłowy montaż, przeciążenie lub użycie z nieodpowiednią ścianą może spowodować oderwanie uchwytu, upadek sprzętu i poważne obrażenia.
- **Ryzyko przygniecenia i zakleszczenia:** ruchome elementy ramion, przegubów i mechanizmu sprężyny gazowej mogą przyciąć palce lub dłonie podczas regulacji.
- **Ryzyko uszkodzenia ściany:** montaż na słabym, uszkodzonym lub nieodpowiednim podłożu może doprowadzić do poluzowania mocowania.
- **Ryzyko potknięcia lub zaczepienia o przewody:** nieprawidłowo poprowadzone kable mogą stwarzać zagrożenie.
- **Nie dla dzieci:** produkt nie jest zabawką. Dzieci i osoby wymagające nadzoru nie powinny bawić się uchwytem ani zwisać na ramionach.

3. Kontrola przed montażem

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy uchwyt, elementy mocujące i akcesoria nie są uszkodzone, odkształcone ani niekompletne.
- Upewnić się, że każdy monitor mieści się w zakresie obsługiwanych przekątnych 17–32 cale.
- Sprawdzić zgodność otworów montażowych monitora ze standardem VESA 75x75 lub 100x100.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia **9 kg na ramię**.
- Przed montażem ocenić stan ściany. Ściana musi być nośna, stabilna i odpowiednia do przenoszenia obciążeń statycznych oraz dynamicznych wynikających z regulacji ramion.
- W razie wątpliwości co do rodzaju ściany lub doboru kołków i śrub skonsultować montaż z wykwalifikowanym specjalistą.

4. Bezpieczny montaż

- Montaż wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta i przy użyciu odpowiednich narzędzi.
- Używać tylko odpowiednich elementów mocujących dobranych do rodzaju ściany (np. beton, cegła pełna, inne podłoże konstrukcyjne).
- Nie montować produktu na ścianach niestabilnych, kruchych, zawilgoconych, uszkodzonych lub wykonanych z materiałów o niewystarczającej nośności, jeśli brak potwierdzenia ich przydatności.
- Podczas wiercenia sprawdzić, czy w ścianie nie przebiegają przewody elektryczne, rury wodne, gazowe lub inne instalacje.

- Uchwyt montować na wysokości i w miejscu umożliwiającym bezpieczną obsługę i regulację monitorów.
- Ze względu na ciężar i gabaryty monitorów zaleca się, aby montaż oraz zawieszanie ekranów wykonywały co najmniej dwie osoby.
- Po zamocowaniu uchwytu dokładnie dokręcić wszystkie śruby zgodnie z zalecanym sposobem montażu.
- Po instalacji sprawdzić stabilność całego zestawu przed zwolnieniem monitorów.

5. Bezpieczne użytkowanie

- Używać produktu wyłącznie z monitorami zgodnymi pod względem rozmiaru, masy i standardu VESA.
- Nie przeciążać ramion i nie opierać się o uchwyt.
- Nie wieszać na uchwycie dodatkowych przedmiotów, takich jak torby, dekoracje, zasilacze lub inne akcesoria, które nie są przewidziane do mocowania.
- Regulacji pochylenia, obrotu i wysięgu dokonywać powoli, podtrzymując monitor obiema rękami.
- Nie wykonywać gwałtownych ruchów ramionami. Nadmierna siła może uszkodzić przeguby lub spowodować utratę stabilności monitora.
- Podczas regulacji zachować odstęp między monitorem, ścianą i innymi przedmiotami, aby uniknąć zgniecenia palców lub uszkodzenia sprzętu.
- Upewnić się, że przewody mają odpowiedni luz i nie są naprężone podczas pełnego zakresu ruchu ramion.
- Nie wolno siadać, wspinać się ani zwisać na uchwycie.
- Jeśli uchwyt wydaje nietypowe dźwięki, poluzowuje się lub nie utrzymuje pozycji, natychmiast przerwać użytkowanie do czasu kontroli i usunięcia problemu.

6. Ostrzeżenia dotyczące sprężyny gazowej i części ruchomych

- Mechanizm sprężyny gazowej znajduje się pod napięciem. Nie demontować, nie przebijać, nie podgrzewać i nie modyfikować tego elementu.
- Nie rozkręcać przegubów ani mechanizmów regulacyjnych poza zakresem czynności opisanych w instrukcji montażu i regulacji.
- Podczas ustawiania wysokości i położenia monitora trzymać dłonie z dala od punktów przegubowych i miejsc składania ramion.
- Nie dopuszczać do korzystania z mechanizmu przez dzieci.

7. Konserwacja i okresowe kontrole

- Regularnie sprawdzać, czy wszystkie śruby, mocowania ściennie, przeguby i płytki VESA pozostają prawidłowo dokręcone.
- Kontrolę wykonywać szczególnie po pierwszych dniach użytkowania oraz okresowo w trakcie dalszej eksploatacji.
- W przypadku zauważenia pęknięć, korozji, odkształceń, nadmiernego luzu lub pogorszenia stabilności należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Czyścić suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, materiałów ściernych ani rozpuszczalników.

8. Warunki użytkowania i ograniczenia

- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.

- Nie narażać produktu na nadmierną wilgoć, bezpośrednie działanie wody, intensywne zapylenie ani źródła ciepła.
- Nie używać produktu w środowisku o podwyższonym ryzyku korozji lub wibracji, jeśli może to wpłynąć na bezpieczeństwo mocowania.
- Nie dokonywać samodzielnych przeróbek konstrukcji produktu.

9. Postępowanie w razie zagrożenia


- Jeżeli uchwyt lub monitor zaczyna się przechylać, osuwać albo traci stabilność, nie próbować gwałtownie go zatrzymać jedną ręką.
- Odsunąć osoby postronne od strefy zagrożenia.
- W miarę możliwości podeprzeć monitor bez narażania siebie na uraz i zdemontować zestaw przy udziale drugiej osoby.
- Nie używać ponownie produktu do czasu pełnej kontroli wszystkich elementów mocujących i nośnych.

10. Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucać elementów metalowych i montażowych w sposób stwarzający ryzyko skaleczenia.

11. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

- Nie przekraczać **9 kg na ramię**.
- Stosować wyłącznie z monitorami 17–32 cale zgodnymi z VESA 75x75 lub 100x100.
- Mocować tylko do odpowiednio nośnej ściany.
- Regularnie kontrolować dokręcenie śrub i stabilność uchwytu.
- Chronić dłonie przed punktami przycięcia podczas regulacji.
- Nie modyfikować produktu ani mechanizmu sprężyny gazowej.



009-003-016



Amazon Container Code(code128): AMZNCC00003644846414

Carton#: 14 of 14

Qty: 1

Model:
BP0146

Asin

PO#

Code39



2PZDCVXR



Ship From:
2 Direct
Langensuck 5
Schalksmühle,
Germany, 58579

Ship To:
Amazon.com, SZZ1
Kolbaskowo 156
Kolbaskowo,
Poland, 72-001

LogiLink.

BP0146

**Dual Wall-Mounted Gas Spring
Monitor Arm**


For 17-32" Flat/Curved Monitors

- Built-in spring tension gauge for perfect weight adjustments
- Compatible with VESA 75x75 mm, 100x100 mm
- Free-tilting design with swivel arm and 360° rotary VESA plate, maximize the viewing experience
- Arm Full Extension: 450 mm
- Steel constructed carrying up to 9 kg monitor per arm
- Keyhole pattern allows for easy installation
- Easy cable management keeps everything organized



CE UK
CA

Subject Guide
LogiLink S
© 2007 LogiLink
Manufactured in P.R.C.



4 052792 063141






COUNTERBALANCE MONITOR WALL MOUNT

MOST 17"-32" Screen Size	MONITOR (PER SCREEN) RATED 2-9kg/4.4-19.8lbs	VESA 75x75 100x100	Min. 90mm	360°
+90°~-45°	+90°~-90°	Gas Spring	Cable Management	Curved Monitor



S

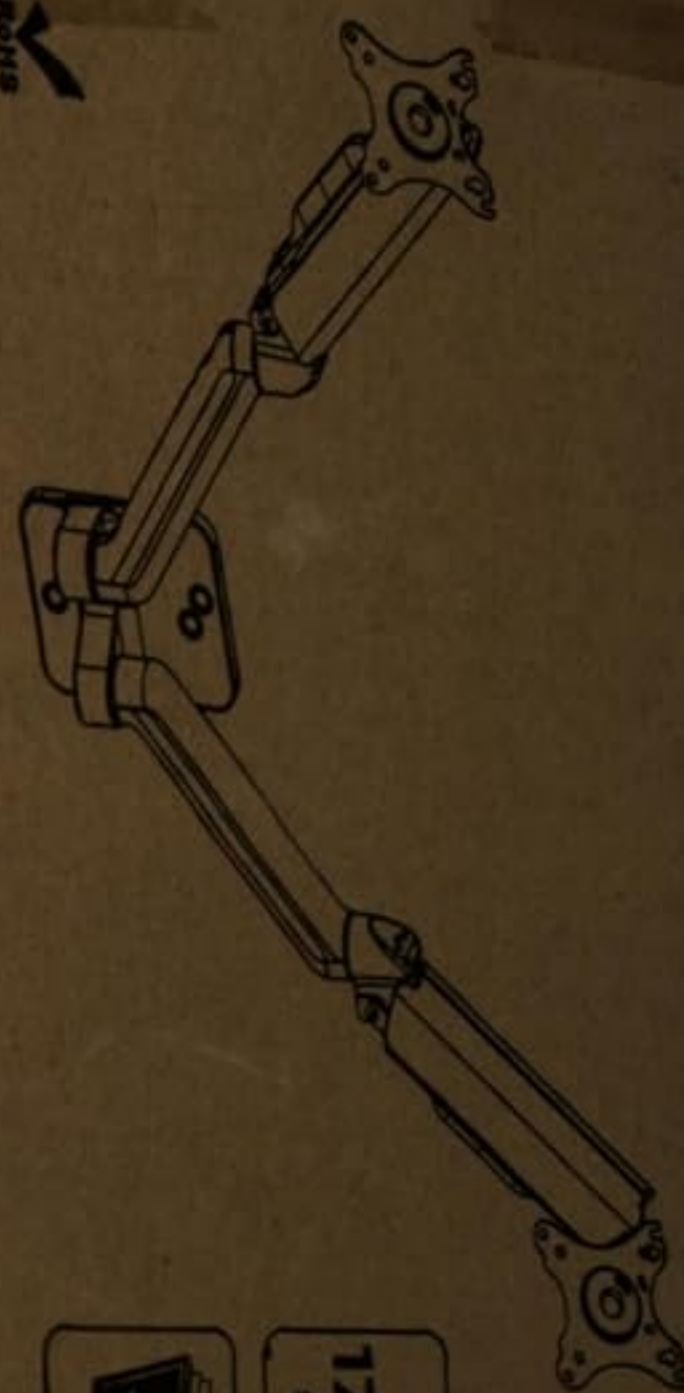

COUNTERBALANCE MONITOR WALL MOUNT



MOST
17"-32"
Screen Size

WEIGHT
RATED
2-8kg/4.4-19.8lbs

VESA
75x75 100x100

Min. 30mm

360°



NOTES

5


293

LogiLink®
Dual Wall-Mounted Gas Spring
Monitor Arm
BP0146

For 17-32" Flat/Curved Monitors

- Built-in spring tension gauge for perfect weight adjustments
- Compatible with VESA 75x75 mm, 100x100 mm
- Free-tilting design with swivel arm and 360° rotary VESA plate, maximize the viewing experience
- Arm Full Extension: 450 mm
- Steel constructed carrying up to 9 kg monitor per arm
- Keyhole pattern allows for easy installation
- Easy cable management keeps everything organized

CE mark
www.logilink.de
D-28879 Schwanheim
Longmarch 2
4 052792 063141

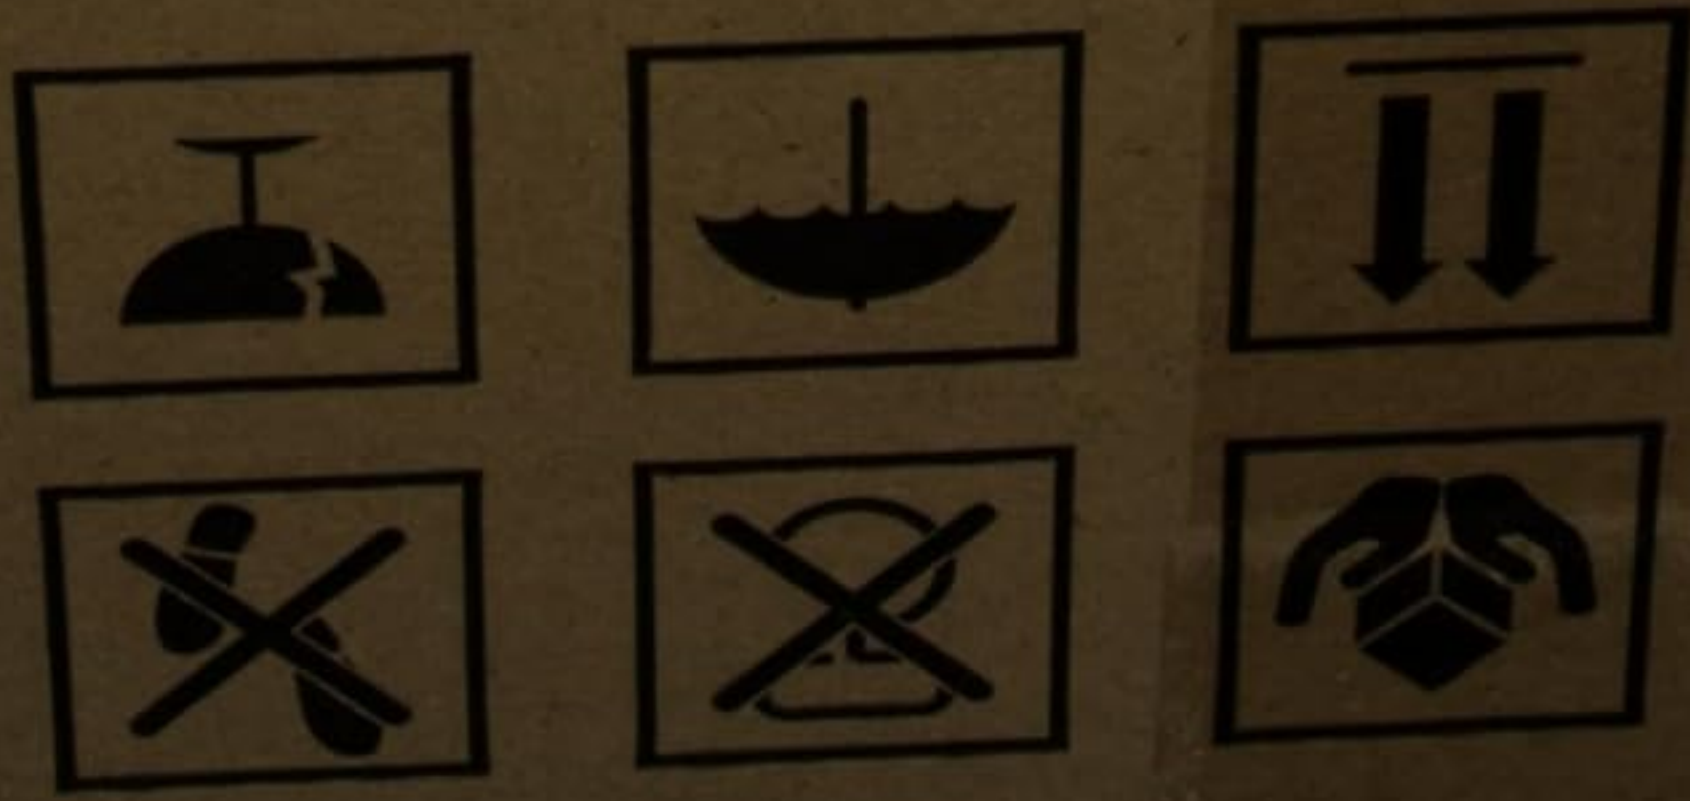

S