

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOLAR ŁAŃCUCH ŚWIETLNY LED

Producent:

Shenzhen CMS Photoelectric Technology and Science Co., Ltd Adres:
301, Budynek A, nr 60 Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo
Street, Baoan District, Shenzhen




NEXAR 品牌商標



Proszę zbierać i oddawać do recyklingu w punkcie zbierania odpadów.

EN JP FR ES IT DE

English	04
日本語	07
Français	10
Español	13
Włoski	16
Deutsch	19

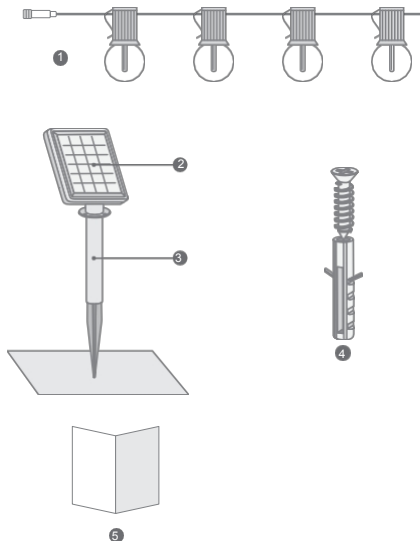

LISTA PAKOWANIA

PL

1. Solar string light × 1
2. Panel słoneczny × 1
3. Zestaw wtyczek uziemiających × 1
4. Zestaw śrub mocujących × 3
5. Instrukcja obsługi × 1

Zawartość opakowania

JP

1. 1-γ-IAリン dzyイ Å × 1
2. 1-γ-ġæル × 1
3. ȳεŮ9キŮÅ × 1
4. Elementy mocujące × 3
5. Instrukcja obsługi × 1

Zawartość opakowania

FR

1. Girlanda słoneczna × 1
2. Panel słoneczny × 1
3. Zestaw uziemiający × 1
4. Zestaw śrub mocujących × 3
5. Instrukcja obsługi × 1

Lista elementów w zestawie

ES

1. Łańcuch słoneczny × 1
2. Panel słoneczny × 1
3. Zestaw uziemienia × 1
4. Zestaw śrub mocujących × 3
5. Instrukcja obsługi × 1

Lista opakowań

IT

1. Lampa słoneczna × 1
2. Panel słoneczny × 1
3. Zestaw Spina di Messa a Terra × 1
4. Zestaw śrub mocujących × 3
5. Instrukcja obsługi × 1

Zakres dostawy

DE

1. Solarny łańcuch świetlny × 1
2. Panel słoneczny × 1
3. Zestaw wtyczek uziemiających × 1
4. Zestaw śrub mocujących × 3
5. Instrukcja obsługi × 1

SPECYFIKACJA

EN


Poziom wodoodporności	IP45
Pojemność baterii	3,7 V 2200 mAh
Temperatura barwowa	2700 K
Czas ładowania	8 godz.
Czas pracy	ciągła; 8 godz. stroboskopowa 12 godz.
Odstęp między lampami	1,48 ft
Średnica bańki	40 mm
Typ żarówki	LED
Moc na żarówkę	1 W
Żywotność	≥12 miesięcy

Długość łańcucha	18 stóp	25 stóp	50 stóp	80 stóp	100 stóp
Moc	1,5 W	1,5 W	3 W	5 W	5 W
Panel słoneczny	1,5 W 5,5 V	1,5 W 5,5 V	3 W 5,5 V	5 W 5,5 V	5 W 5,5 V
Ilość żarówek	10 sztuk + 2 zastawowe	12 szt. + 1 szt. zastawowa	25 sztuk + 2 zastawowe	40 sztuk + 2 zastawowe	50 szt. + 2 zastawowe żarówki


OPERACJA

1. Przycisk przełączania trybu

- ① Przycisk przełączania trybu
- ② Przycisk włączania/wyłączania




2. Metoda przełączania




METODA INSTALACJI


1. Sposób podłączenia łańcucha świetlnego i panelu słonecznego

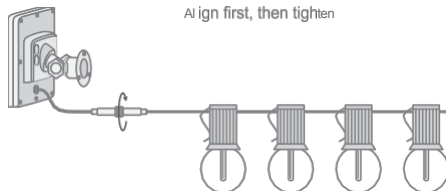

2. Metoda mocowania paneli słonecznych



Wtyczka uziemiająca



Typ wiszący na ścianę

Uwaga

1. Proszę ustawić przełącznik w pozycji ON, gdy jasność otoczenia spadnie poniżej 10 LUX, łączuch świetlny automatycznie się zapali;
2. Można go ładować na słońcu niezależnie od tego, czy przełącznik jest w pozycji ON, czy OFF.
3. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co trzy miesiące.
4. Proszę używać tego produktu z dala od ognia.

仕様

JP

Poziom wodoodporności	IP45				
Pojemność baterii	3,7 V 2200 mAh				
Temperatura barwowa	2700 K				
Czas ładowania	8 godz				
Czas pracy	Światło ciągłe 8 godz. Światło migające 12 godz.				
Odstęp między gniazdami	0,45 m				
Typ żarówki	LED				
Średnica żarówki	40 mm				
1 sztuka Zużycie energii przez żarówkę	1 W				
Długość	18 stóp	25 stóp	50 stóp	80 stóp	100 stóp
Moc	1,5 W	1,5 W	3 W	5 W	5 W
Panel słoneczny	1,5 W 5,5 V	1,5 W 5,5 V	3 W 5,5 V	5 W 5,5 V	5 W 5,5 V
Liczba żarówek	10 sztuk + 2 sztuki Zapasowe żarówki	25 sztuk + 2 sztuki Zapasowe żarówki	25 sztuk + 2 sztuki Zapasowe żarówki	40 sztuk + 2 sztuki Zapasowe żarówki	50 sztuk + 2 sztuki Zapasowe żarówki

Spóśób obsługi


1. Przycisk przełączania trybu świe

1. Przełącznik trybu



2. Sposób

przełącza



Sposób

montażu


1. Sposób

czenia



Proszę dopasować położenie portu połączeniowego panelu słonecznego, a następnie dokręcić.

2. Sposób mocowania panelu słonecznego

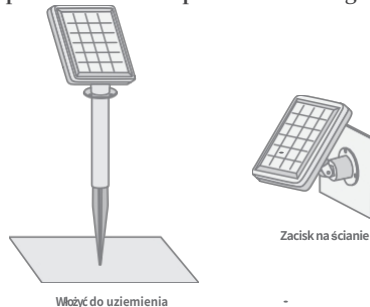

Uwaga

1. Włączenie przełącznika powoduje automatyczne włączenie oświetlenia, gdy jasność otoczenia spadnie poniżej 10 LUX.
2. Niezależnie od tego, czy przełącznik jest włączony, czy wyłączony, można automatycznie ładować.
3. W przypadku długotrwałego nieużywania produktu należy go ładować co trzy miesiące. Proszę przeprowadzać regularne kontrole.
4. Nie należy zbliżać produktu do źródeł ognia. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie produktu.
5. Nie należy naprawiać ani wymieniać baterii bez wskazówek specjalisty. Należy odesłać produkt do producenta.
6. Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Produkt ten jest zasilany energią słoneczną, dlatego wykorzystuje specjalne żarówki niskonapięciowe. Nie można go wymieniać na zwykłe żarówki 110 V.
8. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Poziom wodoodporności	IP45
Pojemność baterii	3,7 V 2200 mAh
Temperatura barwowa	2700 K
Długość łańcucha	50 ft
Ilość żarówek	25 szt. 2 szt. zapasowe żarówki
Czas ładowania	8 godz
Czas pracy	8 godzin ciągłej pracy, 12 godzin pracy*stroboskopowej
Typ żarówki	LED
Moc na żarówkę	1 W
Żywotność	≥12 miesięcy

Długość łańcucha	18 stóp	25 stóp	50 stóp	80 stóp	100 stóp
Moc	1,5 W	1,5 W	3 W	5 W	5 W
Panel słoneczny	1,5 W 5,5 V	1,5 W 5,5 V	3 W 5,5 V	5 W 5,5 V	5 W 5,5 V
Ilość żarówek	10 sztuk + 2 sztuki żarówek zapasowych	12 szt. + 1 szt. zapasowych żarówek	25 szt. + 2 szt. zapasowe żarówki	40 szt. + 2 szt. zapasowe żarówki	50 szt. + 2 szt. zapasowych żarówek


OBSŁUGA

1. Przycisk zmiany trybu

- ① Przycisk przełącznika
- ② Przycisk włączania/wyłączania




2. Metoda przełączania




METODA INSTALACJI

1. Podłączenie girlandy świetlnej i panelu słonecznego

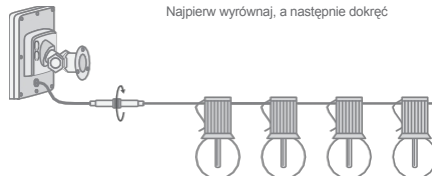

2. Jak zamocować panel słoneczny

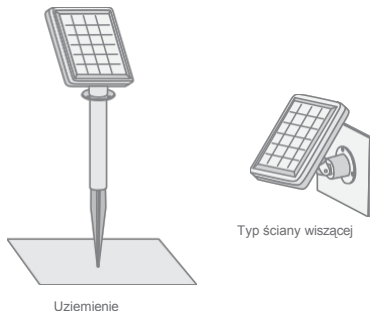

Uwaga

1. Ustawić przełącznik w pozycji ON, gdy jasność otoczenia spadnie poniżej 10 LUX, girlanda świetlna włączy się automatycznie;
2. Można ją ładować na słońcu, niezależnie od tego, czy przełącznik jest w pozycji ON, czy OFF.
3. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co trzy miesiące.
4. Należy używać go z dala od ognia.

SPECYFIKACJA

ES


Poziom wodoodporności	IP45
Pojemność baterii	3,7 V 2200 mAh
Temperatura barwowa	2700 K
Czas ładowania	8 godz.
Czas pracy	ciągła: 8 godz. stroboskopowa 12 godz.
Odstęp między lampami	1,48 ft
Średnica żarówki	40 mm
Typ lampy	LED
Moc jednej żarówki	1 W
Żywotność	≥12 miesięcy

Długość liny	18 stóp	25 stóp	50 stóp	80 stóp	100 stóp
Moc	1,5 W	1,5 W	3 W	5 W	5 W
Panel słoneczny	1,5 W 5,5 V	1,5 W 5,5 V	3 W 5,5 V	5 W 5,5 V	5 W 5,5 V
Ilość żarówek	10 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych	12 szt. + 1 szt. żarówek zapasowych	25 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych	40 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych	50 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych

OPERACJÓN

1. Przycisk zmiany trybu

- 1 Przycisk przełączania trybu
- 2 Przycisk włączania/wyłączania




2. Metoda przełączania




METODA INSTALACJI

1. Metoda podłączenia łańcucha świetlnego i panelu słonecznego.

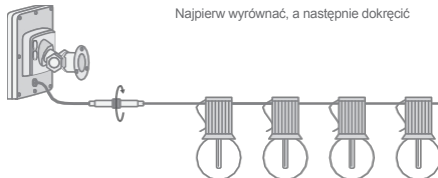

2. Metoda mocowania panelu słonecznego

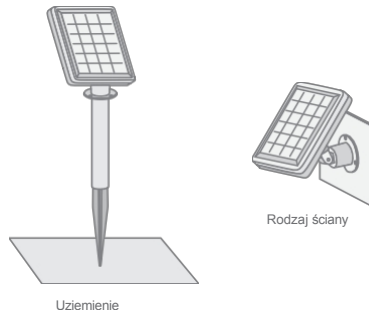

Uwaga

1. Ustawić przełącznik w pozycji ON, gdy jasność otoczenia spadnie poniżej 10 LUX, łańcuch świetlny zapali się automatycznie;
2. Można ładować na słońcu niezależnie od tego, czy przełącznik znajduje się w pozycji ON czy OFF;
3. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co trzy miesiące.
4. Proszę używać tego produktu z dala od ognia.

Poziom wodoodporności	IP45
Pojemność baterii	3,7 V 2200 mAh
Temperatura barwowa	2700 K
Czas ładowania	8 godz.
Czas działania	ciągle 8 godz. stroboskopowa 12 godz.
Odstęp między lampami	1,4 m
Średnica żarówki	40 mm
Typ żarówki	LED
Moc żarówki	1 W
Trwałość	≥12 miesięcy

Długość łańcucha świetlnego	18 stóp	25 stóp	50 stóp	80 stóp	100 stóp
Energia	1,5 W	1,5 W	3W	5 W	5W
Panel słoneczny	1,5 W 5,5 V	1,5 W 5,5 V	3 W 5,5 V	5 W 5,5 V	5 W 5,5 V
Ilość żarówek	10 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych	12 szt. + 1 szt. żarówek zapasowych	25 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych	40 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych	50 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych


OPERACJA

1. Przycisk przełączania trybu

- ① Przycisk przełączania trybu
- ② Przycisk włączania/wyłączania



2. Metoda przełączania

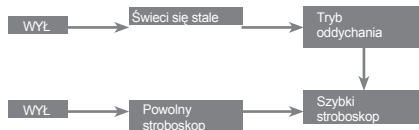


METODA INSTALACJI

1. Metoda podłączenia lekkiego ciągu i panelu słonecznego




Najpierw wyrównać, a następnie dokręcić

2. Metoda mocowania panelu słonecznego



Spina di Terra



Uchwyt ścienny

Uwaga

1. Proszę ustawić przełącznik w pozycji ON, gdy jasność otoczenia jest niższa niż 10 LUX, a łańcuch świetlny włączy się automatycznie;
2. Można ładować na słońcu niezależnie od tego, czy przełącznik znajduje się w pozycji ON, czy OFF;
3. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co trzy miesiące.
4. Proszę używać tego produktu z dala od ognia.

SPECYFIKACJA

DE

Wodoodporny	IP45
Pojemność akumulatora	3,7 V 2200 mAh
Temperatura barwowa	2700 K
Czas ładowania	8 godz.
Czas pracy	ciągły: 8 godz. stroboskopowy 12 godz.
Odległość lampy	1,48 ft
Średnica bańki	40 mm
Typ źródła światła	LED
Moc na żarówkę	1 W
Żywotność	≥12 miesięcy

Długość sznurka	18 stóp	25 stóp	50 stóp	80 stóp	100 stóp
Moc	1,5 W	1,5 W	3 W	5 W	5 W
Panel słoneczny	1,5 W 5,5 V	1,5 W 5,5 V	3 W 5,5 V	5 W 5,5 V	5 W 5,5 V
Ilość żarówek	10 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych	12 szt. + 1 szt. żarówek zapasowych	25 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych	40 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych	50 szt. + 2 szt. żarówek zapasowych


BEDIENUNG

1. Przełącznik trybu pracy Przycisk

- 1 Przycisk przełącznika trybu Przycisk
- 2 włączania/wyłączania




2. Procedura przełączania




METODA INSTALACJI

1. Sposób podłączenia łańcucha świetlnego i panelu słonecznego

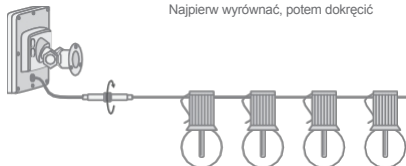

2. Sposób mocowania panelu słonecznego

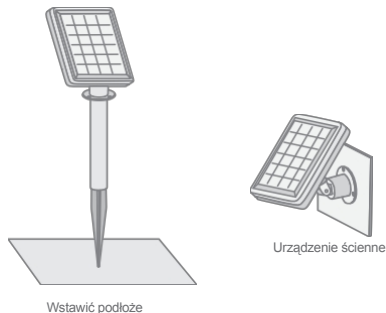

Uwaga

1. Proszę ustawić przełącznik w pozycji ON, gdy jasność oświetlenia spadnie poniżej 10 LUX, a łańcuch świetlny zapali się automatycznie.
2. Można go ładować na słońcu, niezależnie od tego, czy przełącznik jest ustawiony w pozycji ON, czy OFF.
3. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co trzy miesiące.
4. Nie należy używać tego produktu w pobliżu ognia.

OŚWIADCZENIE FCC

Działanie urządzenia podlega następującym trzem warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
- (3) Ponieważ łańcuch jest zasilany energią słoneczną, żarówka jest żarówką niskonapięciową, której nie można zastąpić tradycyjną żarówką 110 V-240 V.

Uwaga

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Istnieje jednak nie ma gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Proszę skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKT



(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie widniejące na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji nie należy go wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec ewentualnemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzkie wynikającemu z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca i sposobu oddania produktu.