

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wewnętrznego dysku SSD SATA 2,5"

1. Przeznaczenie wyrobu

Dysk półprzewodnikowy (SSD) 2,5" SATA jest przeznaczony do montażu wewnątrz komputerów stacjonarnych i przenośnych kompatybilnych z interfejsem Serial ATA (SATA). Produkt służy wyłącznie do przechowywania i odczytu danych w typowych warunkach pracy urządzeń komputerowych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:

- montaż w obudowie komputera lub kieszeni montażowej zgodnej z formatem 2,5",
- podłączenie wyłącznie do złącza SATA oraz zasilania przewidzianego przez producenta komputera,
- eksploatację w dopuszczalnym zakresie temperatur i wilgotności wskazanym przez producenta komputera / obudowy,
- użytkowanie w środowisku biurowym lub domowym, wolnym od nadmiernego zapylenia, wilgoci i narażenia na wstrząsy.

2. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- **Nie otwierać, nie rozbierać i nie modyfikować** dysku. Obudowa nie jest przewidziana do samodzielnego demontażu. Uszkodzenie obudowy może prowadzić do awarii, przegrzania lub utraty danych.
- **Nie narażać na ogień, wysoką temperaturę ani bezpośrednio promieniowanie słoneczne.** Dysk może ulec trwałemu uszkodzeniu, a w skrajnych przypadkach może wystąpić ryzyko stopienia elementów plastikowych.
- **Chronić przed wilgocią i cieczami.** Nie instalować ani nie używać dysku w miejscach narażonych na zachlapanie, kondensację pary wodnej lub wysoką wilgotność.
- **Chronić przed silnymi uderzeniami, wibracjami i upadkiem.** Mimo braku elementów mechanicznych, silne wstrząsy mogą uszkodzić elektronikę i spowodować utratę danych.
- **Nie stosować i nie przechowywać w atmosferze wybuchowej** (np. w pobliżu łatwopalnych gazów, oparów chemicznych lub pyłów wybuchowych).
- **Nie używać w warunkach skrajnych** (np. bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura, duże wahania temperatury, silne pola elektromagnetyczne), jeśli nie zostało to jednoznacznie dopuszczone przez producenta sprzętu, w którym dysk pracuje.
- **Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).** Podczas instalacji i obsługi należy stosować środki ochrony antystatycznej.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Nie podłączać dysku do źródeł zasilania innych niż przewidziane w komputerze.** Dysk korzysta z zasilania dostarczanego przez standardowe złącze zasilania urządzeń SATA.
- **Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu:**
 - wyłącz komputer,
 - odłącz przewód zasilający komputera od gniazda sieciowego,
 - naciśnij przycisk zasilania komputera (po odłączeniu od sieci), aby rozładować pozostałe ładunki elektryczne (o ile zaleca to producent komputera).

- **Nie dotykać styków złącza SATA** metalowymi przedmiotami. Może to spowodować zwarcie i uszkodzenie komponentów elektronicznych.
- Nie używać dysku, jeśli na płycie drukowanej widoczne są ślady przypalenia, pęknięcia, nadtopienia lub inne oznaki uszkodzeń elektrycznych.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub trzasków elektrycznych natychmiast **wyłączyć komputer**, odłączyć go od zasilania i zaprzestać użytkowania do czasu diagnozy przez wykwalifikowany serwis.

4. Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

Podzespoły elektroniczne znajdujące się wewnątrz dysku są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przy każdym kontakcie z dyskiem poza obudową komputera należy:

- pracować na **powierzchni antystatycznej** (np. mata ESD),
- użyć **opaski antystatycznej** podłączonej do uziemienia lub regularnie dotykać uziemionego elementu metalowego (np. metalowa rama obudowy),
- unikać pracy na dywanie oraz w odzieży silnie elektryzującej się,
- nie wyjmować dysku z opakowania antystatycznego, dopóki nie zostanie on zamontowany lub przygotowany do natychmiastowego montażu.

5. Bezpieczny montaż dysku

5.1 Przygotowanie do montażu

1. Zapoznać się z instrukcją obsługi komputera lub obudowy dotyczącą instalacji dysków 2,5" SATA.
2. Przygotować niezbędne narzędzia, przede wszystkim odpowiedni śrubokręt (zwykle krzyżakowy) z izolowaną rękojeścią.
3. Zapewnić dobre oświetlenie i stabilne miejsce pracy.
4. Wyłączyć komputer, odłączyć przewód zasilający oraz inne przewody (np. sygnałowe) jeżeli zaleca to producent komputera.
5. Odczekać kilka minut na rozładowanie elementów wewnętrznych komputera.

5.2 Otwieranie obudowy komputera

- Przed zdjęciem pokrywy upewnić się, że komputer jest całkowicie odłączony od sieci zasilającej.
- Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i procedur podanych przez producenta obudowy lub komputera, aby uniknąć urazu mechanicznego (ostre krawędzie, ciężkie elementy).
- Nie dotykać nieosłoniętych fragmentów zasilacza komputera ani jego wnętrza.

5.3 Montaż dysku w zatoce 2,5"

1. Odszukać w obudowie zatokę montażową 2,5" odpowiednią dla dysków SATA.
2. Jeżeli wymagany jest adapter z 3,5" na 2,5", należy użyć adaptera kompatybilnego mechanicznie (nie wykonywać samodzielnych modyfikacji mechanicznych).
3. Umieścić dysk w zatoce lub adapterze tak, aby otwory montażowe pokrywały się z otworami na śruby. Nie dociskać nadmiernie.
4. Przykręcić dysk za pomocą odpowiednich śrub, nie stosując nadmiernej siły (możliwość uszkodzenia gwintów lub obudowy).
5. Zachować dostęp do złącza SATA i zasilania – nie zasłaniać ich elementami obudowy.

5.4 Podłączenie kabli

- Podczas podłączania nie używać nadmiernej siły. Wtyczka SATA jest kodowana – nie próbować jej odwracać lub wciskać w niewłaściwym gnieździe.
- Podłączyć przewód sygnałowy SATA do złącza na dysku oraz do odpowiedniego gniazda na płycie głównej lub kontrolerze.
- Podłączyć przewód zasilający SATA od zasilacza komputera.
- Upewnić się, że przewody nie są zbyt naprężone i nie blokują wentylatorów lub innych ruchomych części.

5.5 Zamknięcie obudowy i pierwsze uruchomienie

1. Sprawdzić wzrokowo, czy dysk jest stabilnie zamocowany, a przewody są prawidłowo poprowadzone.
2. Zamknąć obudowę zgodnie z instrukcją producenta komputera.
3. Podłączyć przewód zasilający oraz pozostałe kable zewnętrzne.
4. Włączyć komputer i obserwować, czy nie pojawiają się nietypowe dźwięki, zapach lub komunikaty błędów.
5. W razie wystąpienia problemów **natychmiast wyłączyć komputer** i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

6. Bezpieczne użytkowanie w codziennej eksploatacji

- Nie przenosić komputera gwałtownie podczas pracy, szczególnie jeśli oprócz SSD znajdują się w nim inne nośniki (np. dyski talerzowe).
- Zapewnić komputerowi odpowiednią wentylację. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu podzespołów.
- Chronić komputer przed kurzem i zanieczyszczeniami, które mogą wpływać na cyrkulację powietrza i temperaturę pracy.
- Nie dopuszczać do gromadzenia się przedmiotów metalowych wewnątrz obudowy (np. luźne śruby), które mogą spowodować zwarcie.
- Regularnie monitorować stan systemu (komunikaty błędów, nieoczekiwane restarty). W razie podejrzenia awarii dysku należy jak najszybciej wykonać kopię danych i zasięgnąć porady specjalisty.

7. Ochrona danych i prywatności

- W przypadku przechowywania danych osobowych lub wrażliwych należy stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa, w tym mechanizmy szyfrowania oraz kontrolę dostępu do komputera.
- Przy przekazywaniu, sprzedaży lub utylizacji nośnika zaleca się przeprowadzenie bezpiecznego kasowania danych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi programowych, tak aby uniemożliwić ich odtworzenie.
- W środowisku profesjonalnym należy stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

8. Konserwacja i czyszczenie

- Dysk SSD nie wymaga okresowej konserwacji wewnętrznej.
- Nie używać rozpuszczalników, środków żrących ani środków w aerozolu do czyszczenia.
- W razie konieczności delikatnie oczyścić zewnętrzną powierzchnię obudowy miękką, suchą szmatką, po uprzednim wyłączeniu i odłączeniu komputera od zasilania.

- Nie czyścić dysku, gdy jest on podłączony do zasilania lub gdy komputer pracuje.

9. Przechowywanie i transport

- Przechowywać dysk w oryginalnym opakowaniu lub w innym opakowaniu antystatycznym.
- Chronić przed wilgocią, skrajnymi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami.
- Podczas transportu zabezpieczyć dysk przed wstrząsami i upadkami, używając materiałów amortyzujących (np. pianka, folia bąbelkowa).
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na opakowaniu z dyskiem.

10. Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub podejrzenia awarii

- Jeśli wystąpią częste zawieszenia systemu, błędy odczytu/zapisu lub inne objawy mogące wskazywać na uszkodzenie nośnika, zaleca się jak najszybsze wykonanie kopii zapasowej danych.
- Nie kontynuować intensywnej pracy na nośniku, co do którego istnieje podejrzenie poważnej awarii.
- Nie podejmować prób samodzielnej naprawy elektroniki dysku (lutowanie, wymiana elementów, otwieranie obudowy).
- W razie fizycznego uszkodzenia (pęknięcia, deformacje, nadtopienia) należy odłączyć komputer od zasilania i skorzystać z pomocy wykwalifikowanego serwisu komputerowego lub specjalistycznego punktu utylizacji sprzętu elektronicznego.

11. Ochrona środowiska i utylizacja

- Nie wyrzucać zużytego dysku razem z odpadami komunalnymi.
- Przekazać zużyty nośnik do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją lub przekazaniem do recyklingu zaleca się trwałe usunięcie zapisanych danych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

12. Ostrzeżenia dla szczególnych grup użytkowników

- Montowanie i demontaż dysku wewnętrznego powinno być wykonywane przez osoby posiadające podstawową wiedzę techniczną z zakresu budowy komputera oraz zasad bezpieczeństwa elektrycznego.
- Dzieci oraz osoby bez odpowiedniego przeszkolenia **nie powinny samodzielnie** otwierać obudowy komputera ani instalować wewnętrznych podzespołów.
- Jeśli użytkownik nie czuje się pewnie w wykonywaniu opisanych czynności, zaleca się zlecenie instalacji lub demontażu dysku wykwalifikowanemu serwisowi.

13. Zgodność z bezpieczeństwem ogólnym produktów

Stosowanie się do niniejszych zaleceń dotyczących montażu, eksploatacji, przechowywania i utylizacji służy ograniczeniu ryzyka:

- porażenia prądem elektrycznym,
- uszkodzeń ciała wynikających z nieprawidłowej obsługi sprzętu komputerowego,

- uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych podzespołów,
- utraty danych i naruszenia prywatności użytkownika,
- negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Przed rozpoczęciem użytkowania nośnika zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi komputera, w którym będzie on zamontowany, oraz przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego i utylizacji sprzętu elektronicznego.

SSD CRUCIAL BX500



Almacenamiento en el que confiar a un precio que le encantará.

Mejore el rendimiento de su ordenador con la velocidad que aportan las unidades SSD.

¿Se ha preguntado alguna vez por qué su teléfono responde más rápido que el ordenador? Es porque funciona con una memoria flash. Añada memoria flash a su portátil u ordenador de escritorio con la unidad de estado sólido Crucial® BX500, la forma más fácil de conseguir toda la velocidad de un ordenador nuevo sin tener que pagar su precio.



Rendimiento mejorado



Herramientas para facilitar la instalación



Garantía limitada de 3 años¹

crucial.es/BX500

Rendimiento mejorado

Arranque más rápido. Cargue archivos más rápido. Mejore la capacidad de respuesta general del sistema para todas sus necesidades informáticas.

Herramientas para facilitar la instalación

La instalación resulta sencilla y directa gracias a nuestras instrucciones fáciles de seguir, a nuestro software de clonación y a nuestros tutoriales en vídeo. Millones de personas han actualizado sus sistemas con una SSD Crucial.

Ayuda y soporte para el cliente

Si tiene preguntas, tenemos las respuestas. Acceda al soporte de nuestro sitio web en forma de actualizaciones de estado de pedidos, preguntas frecuentes, tutoriales, vídeos y mucho más, o póngase en contacto directamente con nuestros amables agentes de atención al cliente por chat o por teléfono.

Garantía limitada de 3 años¹

Nuestras SSD, que han recibido numerosos premios a lo largo de estos años, están respaldadas por la seguridad que aportan miles de horas de validación, decenas de pruebas de calificación y una garantía limitada de 3 años.

Calidad Micron®: un mayor nivel de fiabilidad

Como marca de Micron, que figura entre los principales fabricantes de almacenamiento flash del mercado, los productos Crucial cuentan con el respaldo del mismo grado de calidad de expertos y de desarrollo innovador con el que se han producido algunas de las tecnologías de memoria y almacenamiento más avanzadas del mundo desde hace 40 años.

Esperanza de vida útil (MTTF)
1,5 millones de horas

Resistencia²

Unidad de 2000 GB: 720 TB total de bytes escritos (TBW), equivalente a 390 GB por día durante 5 años

Unidad de 1000 GB: 360 TB total de bytes escritos (TBW), equivalente a 195 GB por día durante 5 años

Unidad de 500 GB: 120 TB total de bytes escritos (TBW), equivalente a 65 GB por día durante 5 años

Unidad de 480 GB: 120 TB total de bytes escritos (TBW), equivalente a 65 GB por día durante 5 años

Unidad de 240 GB: 80 TB total de bytes escritos (TBW), equivalente a 43 GB por día durante 5 años

Software de transferencia de datos
Software de clonación de datos Acronis® True Image™ for Crucial®

Temperatura de funcionamiento
0 °C a 70 °C

Firmware

Firmware actualizable por el usuario

Cumplimiento

FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, ROHS, EPEAT, libre de halógenos, SATA-IO, ICES

Características avanzadas

- Algoritmo de integridad de datos en varios pasos
- Monitorización térmica
- Aceleración de escritura SLC
- Recolección de basura activa
- Compatibilidad con TRIM
- Tecnología de autoverificación e informes (SMART)
- Código de corrección de errores (ECC)

Garantía

Garantía limitada de tres años

Instalación

Para obtener instrucciones fáciles de seguir y nuestra guía paso a paso, visite crucial.es/ssd-install

Asistencia

Para obtener más recursos e información sobre la garantía, visite crucial.es/support

SSD Crucial® BX500 SATA 6 Gb/s 2,5 pulgadas

Capacidad ²	Número de artículo	Lectura secuencial ³	Escritura secuencial ³	Contenido de la caja
2 TB	CT2000BX500SSD1	540 MB/s	500 MB/s	SSD SATA de 6 GB/s, 2,5 pulgadas, 7 mm, Instrucciones de instalación y software de clonación Acronis® True Image™ for Crucial®
1 TB	CT1000BX500SSD1			
500 GB	CT500BX500SSD1	550 MB/s		
480 GB	CT480BX500SSD1	540 MB/s		
240 GB	CT240BX500SSD1			

1. Garantía válida durante tres años a partir de la fecha original de compra o antes de la escritura del total de bytes escritos (TBW) máximo, tal como se publica en nuestra web y como se mide en los datos SMART del producto, lo que se produzca primero.
2. Algunas de las capacidades de almacenamiento mencionadas se utilizan para dar formato y otros fines, y no se encuentran disponibles para el almacenamiento de datos. 1 GB equivale a mil millones de bytes. No todas las capacidades están disponibles en el lanzamiento inicial.
3. Números habituales de rendimiento de E/S medidos con CrystalDiskMark® con una profundidad de cola de 32 y la memoria caché de escritura habilitada. Se ha asumido el estado FOB (recién salido de la caja). A efectos de llevar a cabo una medición del rendimiento, se puede restaurar la unidad de estado sólido.

©2019-2022 Micron Technology, Inc. Todos los derechos reservados. La información, las especificaciones y los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Ni Crucial ni Micron Technology, Inc. se responsabilizarán de las omisiones o errores que pueda haber en la tipografía o en las fotografías. Micron, el logotipo de Micron, Crucial, el logotipo de Crucial y The memory & storage experts son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Micron Technology, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



The memory & storage experts™

Cómo instalar una unidad Crucial® SSD en su ordenador



Si es la primera vez que realiza la instalación, no tenga miedo, el proceso es simple y sencillo. Le llevará algo de tiempo, pero una vez instalada, ¡su ordenador funcionará mucho más rápido!

Parte 1: Preparación



1. Tenga a mano los accesorios necesarios

Necesitará su unidad SSD Crucial, un destornillador, el manual del propietario de su ordenador (que le especifica el tipo de destornillador necesario, y un cable SATA a USB (vendido por separado). Si tiene un sistema Mac®, consulte nuestros **Consejos útiles** a continuación para obtener instrucciones adicionales.



2. Aparte el espaciador

En la caja con su SSD se incluye un espaciador (se asemeja a un soporte negro). Apártelo por ahora, no lo necesitará hasta más tarde en su proceso y, dependiendo de su sistema, puede que incluso ni lo necesite.



3. Haga una copia de seguridad de los archivos importantes

Antes de comenzar con el proceso de instalación, guarde los archivos importantes de su ordenador en un disco duro o externo o unidad de almacenamiento externa USB.



4. Proceda lentamente y con decisión

Toda la información que necesita está aquí. Su sistema seguramente sea diferente a los que mostramos, no obstante, el proceso es exactamente el mismo. Lea cada uno de los pasos detenidamente y consulte nuestros **Consejos útiles** para obtener información adicional.

Consejo útil

Para realizar la instalación en un sistema Mac, siga nuestros pasos de instalación específicos para Mac en eu.crucial.com/es-mac-ssd-install, puesto que el proceso es significativamente diferente y no todos los sistemas Mac se pueden actualizar.

Cantidad de datos en el disco duro antiguo	Tiempo que tarda en copiarse a la nueva SSD
Menos de 256 GB	20–30 minutos
256–512 GB	30–60 minutos
512 GB– 1 TB	60–90 minutos
Más de 1 TB	Más de 90 minutos

¿Sabía que...?

La parte más larga del proceso de instalación de la SSD es copiar todo desde su anterior unidad a su nueva SSD. Antes de comenzar, hágase una idea de cuánto le puede llevar consultando nuestro gráfico a la izquierda.

Parte 2: Copiar




1. Conecte la unidad SSD a su sistema

Utilizando un cable SATA a USB, enchufe un extremo a la SSD y el otro a su ordenador. Cuando manipule su SSD, trate de no tocar sus clavijas del conector dorado con sus dedos.




2. Descargue el software que copia su anterior disco duro en su nueva SSD

Se proporciona gratuitamente con las SSD Crucial. En el ordenador en el cual está conectada la, vaya a eu.crucial.com/es-clone para descargar el software.

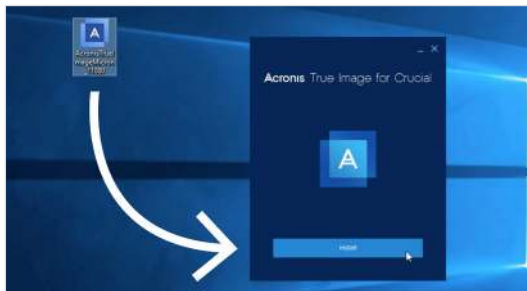


3. Instale el software que ha descargado

Abra el archivo descargado y acepte todas las solicitudes que se le muestran. Aparecerá una pantalla emergente. Haga clic en **Instalar**. Una vez haya completado la instalación, inicie la aplicación.

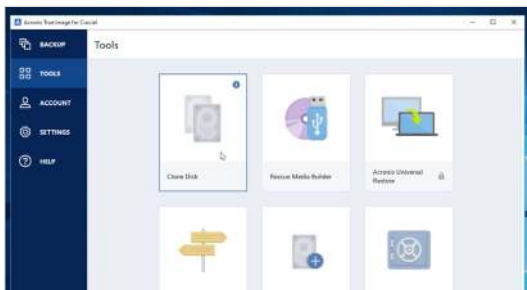

4. Prepárese para copiar (clonar) sus datos

Ahora verá varias opciones en el software. Haga clic en la opción **Clonar disco**. Se le pedirá que seleccione un modo de clonación. Si nunca lo ha hecho antes, le recomendamos el método **Automático**; a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

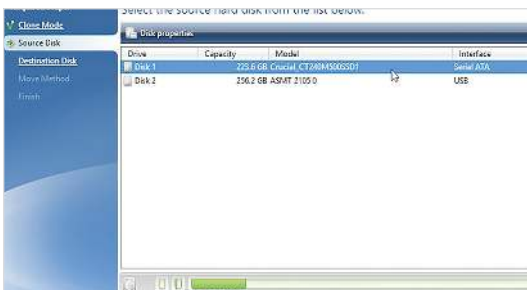

5. Seleccione las unidades de origen y destino (discos)

Su disco de «origen» es su disco actual. Selecciónelo haciendo clic sobre él, y haga clic en **Siguiente**. Ahora seleccione su disco de «destino» (su nueva SSD) y haga clic en **Siguiente**. En la siguiente pantalla, haga clic en **Proceder** para comenzar a copiar sus datos.



6. Relájese tomando una bebida que le guste

Tardará un rato en copiar todos sus datos. Dependiendo de su sistema, el software puede que lo haga reiniciar o apagar, es correcto. ¡Deje su ordenador un rato y vaya a hacer algo divertido!

Consejo útil

Si su antiguo disco de almacenamiento es de 128 GB (por ejemplo) y copia sus contenidos en una SSD de 275 GB, la SSD puede mostrarse en su sistema como una unidad de 128 GB, aunque esa no sea la capacidad real que ha adquirido. No se preocupe, puede almacenar todavía más contenido en la unidad, pero es necesario realizar algunos ajustes en su configuración. No es muy común que suceda, pero queremos hacerle saber que no pasa nada y que depende de su sistema, no de usted.

¿Sabía que...?

Millones de personas han utilizado este software para copiar datos, desde usuarios habituales individuales con contraseñas y magníficas fotos de sus vidas a usuarios empresariales con gran cantidad de información confidencial. La seguridad y la privacidad de su información es importante para nosotros, y no la ponemos en riesgo. EL proceso de copiado es totalmente seguro.

Parte 3: Instalación



1. Apague el sistema.

Una vez apagado, desconecte el cable SATA a USB de su sistema y retire el cable de su SSD.



2. Retire el cable de alimentación y la batería

Ahora que la SSD ya no está acoplada a su sistema, retire el cable de alimentación y la batería (en los portátiles solamente) Para ver cómo retirar la batería, consulte su manual del propietario.




3. Mantenga el botón de encendido pulsado durante 5 segundos

Esto elimina la electricidad que pueda haber quedado presente en el sistema.



4. Abra la carcasa

La forma de hacerlo es diferente en cada sistema, por lo que debe consultar su manual del usuario para ver las instrucciones exactas

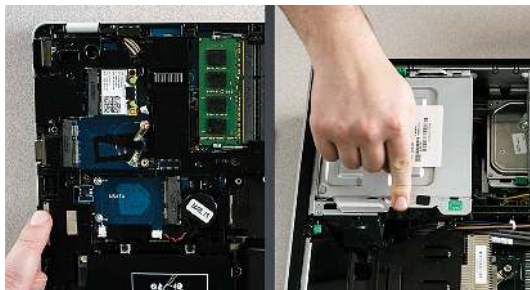

5. Protégase frente a una posible descarga

Para ello solamente debe tocar una superficie de metal sin pintar. Esto protege a los componentes de su sistema frente a la electricidad estática que hay presente en su cuerpo, simplemente se trata de una medida adicional de seguridad.



6. Localice el puerto de almacenamiento

Es fácil de localizar en ordenadores sobremesa, pero en los portátiles su ubicación puede variar, por lo general está por debajo del panel inferior, bajo el teclado, o en un lateral. Consulte el manual del propietario de su ordenador para ver la ubicación exacta, ya que cada sistema tiene una disposición ligeramente diferente.




7. Retire su anterior disco duro

Extraiga el disco duro que tenía conectado y desconecte los cables y soportes que lo sujetan. Fíjese bien en el disco duro buscando si hay tornillos que puedan estar sujetando algo, ya que la mayoría de los soportes suelen ser muy pequeños y parecer estructuras de soporte.



8. Vuelva a conectar los cables y los soportes a su SSD

Una vez acoplados, conecte la SSD en su sistema. No se preocupe por la posición, puede quedar hacia arriba o hacia abajo dependiendo del sistema. Al enchufar la SSD no fuerce la conexión, debería encajar con facilidad y quedar perfectamente acoplada. Si queda inestable, consulte nuestra sección de **Consejos útiles** a continuación.

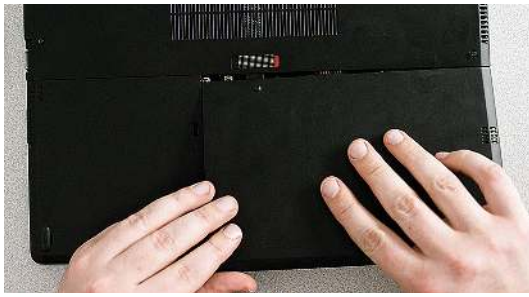

9. Vuelva a montar su sistema

En el caso de conexiones en portátiles, vuelva a conectar la batería.



10. Encienda su ordenador

¡Fíjese como enciende mucho más rápido!




11. Diviértase

¡Fíjese con la rapidez que se abren sus aplicaciones favoritas al hacer clic sobre ellas! Ahora su SSD ya está instalada, pero puede hacer que funcione incluso más rápido habilitando una característica especial.

Consejo útil

Cuando introduce por primera vez su SSD en el puerto de almacenamiento, es posible que no quede perfectamente ajustada. En este caso, siga las instrucciones indicadas a continuación en base al tipo de sistema en el que esté realizando la instalación.

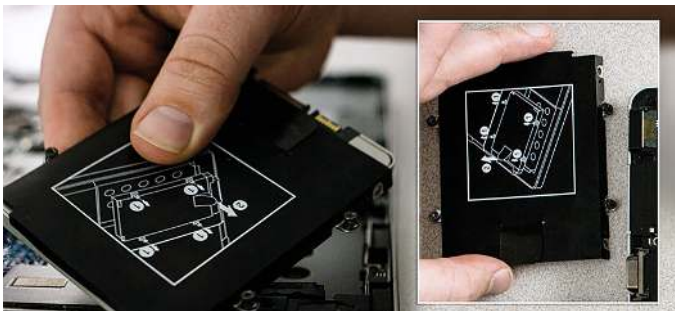

Soportes, adaptadores, estructuras de soporte, abrazaderas, pestañas de presión o tornillos



Espaciador

Para portátiles

Fíjese bien en el disco duro que ha retirado, fijándose en si tiene soportes, adaptadores, estructuras de soporte, abrazaderas, pestañas de presión o tornillos que se puedan haber quedado acoplados. En caso de que encuentre algo acoplado al anterior disco, extráigalo y colóquelo en la unidad SSD de la misma manera. Ahora, vuelva a colocar la SSD en el puerto de almacenamiento. Si todavía no queda correctamente ajustada, utilice el espaciador que ha apartado antes y acóplelo a la SSD pelando el adhesivo y pegándolo sobre la unidad SSD como se muestra. Acoplar el espaciador permite que la unidad SSD obtenga el mismo nivel de grosor que el disco que ha retirado. Nota: muchas instalaciones no necesitan el espaciador, por lo que es posible que no necesite utilizarlo.

Para ordenadores sobremesa

Algunos puertos de almacenamiento y discos duros antiguos son bastante más grandes que una SSD de tamaño estándar. Si este es el caso en su sistema, necesitará un convertor de 2,5 pulgadas a 3,5 pulgadas para poder colocar la SSD correctamente. Puede obtenerlos en www.crucial.com.




¿Sabía que...?

Millones de personas en todo el mundo han aumentado la velocidad de sus ordenadores instalando una tarjeta SSD de Crucial. ¡No es necesario tener conocimientos de informática!

Parte 4: Descarga

1. Habilitar el software Storage Executive

Este software gratuito ayuda a su SSD a conseguir incluso mayor velocidad y permite a la unidad obtener actualizaciones periódicas de rendimiento. En el ordenador en el que ha instalado la SSD, vaya a <http://eu.crucial.com/es-se>.

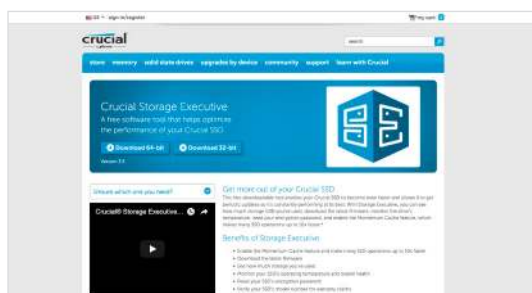


2. Haga clic en uno de los botones de «descarga»

Consulte nuestra sección de **Consejos útiles** a continuación para ver qué versión del software necesita. Los tiempos de descarga pueden variar dependiendo de su conexión a Internet, pero por lo general tardan entre 1 y 3 minutos.



3. Abra y ejecute el software Storage Executive

Haga clic en el archivo que acaba de descargar. Si no abre directamente, haga clic dos veces sobre él, guárdelo en su escritorio y ábralo desde allí. Siga las indicaciones y las instrucciones en pantalla y comience a utilizar el software.

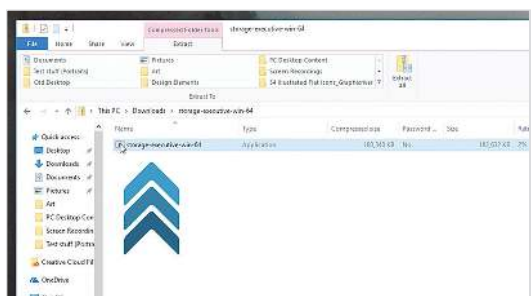



4. Habilite la función Momentum Cache para dar mayor velocidad a su SSD

En el menú a la izquierda, haga clic en **Momentum Cache**. Al habilitar esta característica forzará que se reinicie su ordenador, es correcto. Esta característica no funciona con matrices RAID, pero si no sabe lo que significa, no hay motivo por el que preocuparse ;-)

Consejo útil

Descargue la versión de 64 bits si tiene un sistema operativo de 64 bits (la mayoría de los usuarios). Descargue la versión de 32 bits si tiene un sistema operativo de 32 bits. ¿No sabe con seguridad cuál es el suyo? Siga los pasos indicados en nuestro gráfico a continuación.

Sistema operativo	Cómo saber si tiene la versión de 32 o 64 bits
Windows® 10	En el menú Inicio , escriba Este PC en la barra de búsqueda de Windows, pero no pulse Intro. Haga clic sobre la opción Este PC que aparece, a continuación seleccione Propiedades y su tipo de sistema operativo se mostrará en la pantalla que aparece.
Windows® 8	Mueva su ratón a la parte superior derecha de la pantalla y haga clic en la herramienta de búsqueda que aparece. Escriba Equipo en el campo de búsqueda y haga clic con el botón derecho sobre él y seleccione Propiedades . Su tipo de sistema operativo se mostrará en la pantalla.
Windows® 7	En el menú Inicio , haga clic con el botón derecho en Equipo y a continuación seleccione Propiedades y su tipo de sistema operativo se mostrará en pantalla.

Si ve otra versión que no sea la de 64 bits, descargue la versión de 32 bits del software.

¿Sabía que...?

Puede utilizar el software Storage Executive para ver el almacenamiento que ha utilizado, controlar la temperatura de su unidad y habilitar la característica **Momentum Cache**, para realizar muchas de las operaciones de su SSD 10 veces más rápido.



¡Felicidades!

**¡Ahora ya es un instalador experto, cuidado!
Puede que sus amigos y familiares comiencen a pedirle a usted que le
haga sus instalaciones ;-)**

Servicio de atención al cliente y soporte técnico

América del Norte y del Sur

<http://www.crucial.com/usa/en/support-contact>

Asia, Australia y Nueva Zelanda

ANZ: <http://www.crucial.com/usa/en/support-contact>

JP: <http://www.crucial.jp/jpn/ja/support-contact>

CN: <https://www.crucial.cn/采购咨询>

Europa

Reino Unido: <http://uk.crucial.com/gbr/en/support-contact>

FR: <http://www.crucial.fr/fra/fr/aide-contact>

Alemania: <http://www.crucial.de/deu/de/support-kontakt>

IT: <http://it.crucial.com/ita/it/assistenza-contatti>

REVISIÓN: 23/03/18

©2018 Micron Technology, Inc. Todos los derechos reservados. La información, los productos y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Ni Crucial ni Micron Technology, Inc. se responsabilizan por las omisiones o los errores en el texto o las imágenes. Micron y el logotipo de Micron, Crucial y el logotipo de Crucial son marcas comerciales de Micron Technology, Inc. Mac es marca comercial o marca comercial registrada de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Windows es una marca registrada o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

