

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ Wifi Decor Wood Table TW

Smart+ Wood | Oprawy oświetleniowe Smart+ Decor z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Strefy wejściowe
- Salony
- Sypialnie
- Biura

Zalety produktu

- Eleganckie wzornictwo

Cechy produktu

- Regulacja temperatury barwowej światła za pomocą Tunable White: 3000...6500 K
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Oprawa dekoracyjna
- Materiał obudowy: metal i drewno



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	43,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	2.82 A
Prąd rozruchowy, czas T	1600 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	30
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	51
Współczynnik mocy λ	≥0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	II


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	350 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	650 lm
Skuteczność świetlna	43 lm/W
Temperatura barwowa	3000...6500 K
Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny)	3000 K ¹⁾
Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0

1) Wykonanie resetu przywróci wartości domyślne ustawione przez producenta

WYMIARY I WAGA

Długość	150,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	458,00 mm
Masa produktu	1200,00 g
Długość przewodów	1800 mm

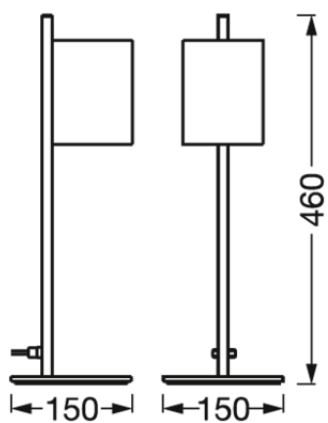

SMART WIFI DECOR WOOD
TABLE

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Drewno
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Standing
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	15000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
--------------------------	---

Wypożyczenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR TWIST/WOOD TABLE
	Rozszerzona instrukcja instalacji	SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI DECOR
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI DECOR WOOD TABLE TW

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075757585	Składane pudełko 1	172 mm x 482 mm x 173 mm	1347.00 g	14.34 dm ³
4058075757592	Karton wysyłkowy 4	365 mm x 365 mm x 510 mm	6109.00 g	67.94 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.