25128 LOGI 02-1021-103 kr

Łącznik zwierny

5905339251282

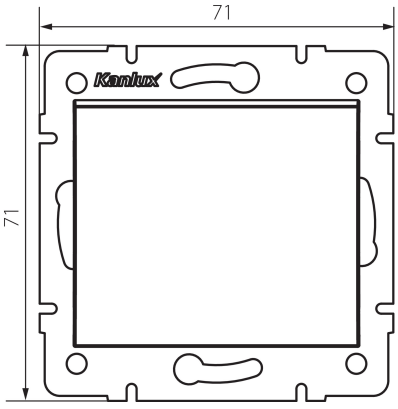

Łącznik zwierny służy do kontroli przekaźników czasowych impulsem (sterowanie obwodem lampy bądź grupy lamp, sterowanie mechanizmów furtek i drzwi).

DANE OGÓLNE:

Kolor: kremowy
Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę
Podświetlanie: nie
Szerokość [mm]: 71
Wysokość [mm]: 71
Średnica puszki montażowej: 60
Głębokość montażu: 25

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 250 AC
Materiał styków: CuZn70
Rodzaj zacisku: zacisk śrubowy
Tworzywo: ABS
Liczba dźwigni: 1
Prąd znamionowy [AX]: 10
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 120
Masa jednostkowa netto [g]: 70
Gramatura [g]: 82.25
Waga sztuki brutto [g]: 77
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Dokument utworzono: 01.02.2025, 09:41
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

25128 LOGI 02-1021-103 kr

Łącznik zwierny

Waga kartonu [kg]: 9.87
Szerokość kartonu [cm]: 25.5
Wysokość kartonu [cm]: 32
Długość kartonu [cm]: 44
Objętość kartonu [m³]: 0.035904

INFORMACJE DODATKOWE:

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08