

22591 TEAR PR-X-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

5905339225917



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TEAR

Miejsce zastosowania: wewnątrz

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 268

Gramatura [g]: 306

Waga sztuki brutto [g]: 268

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 18

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 18

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Waga kartonu [kg]: 3.06

Szerokość kartonu [cm]: 17.5



Wysokość kartonu [cm]: 21

Długość kartonu [cm]: 29

Objętość kartonu [m³]: 0.010658

INFORMACJE DODATKOWE:

- TEAR PR-X: służy do połączenia na kształt litery "X" czterech odcinków szynoprzewodu

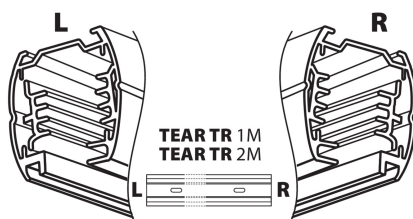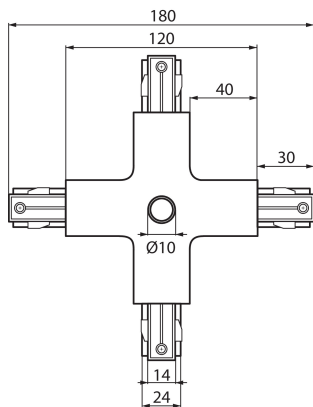

22591 TEAR PR-X-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

